

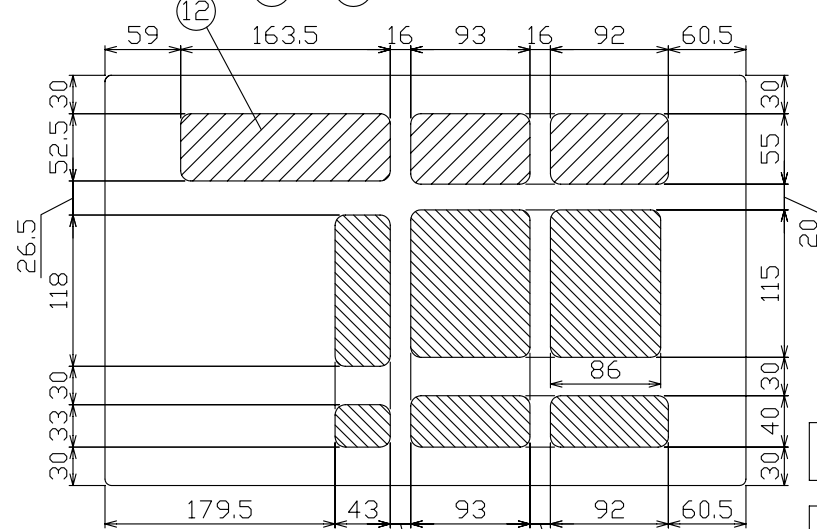
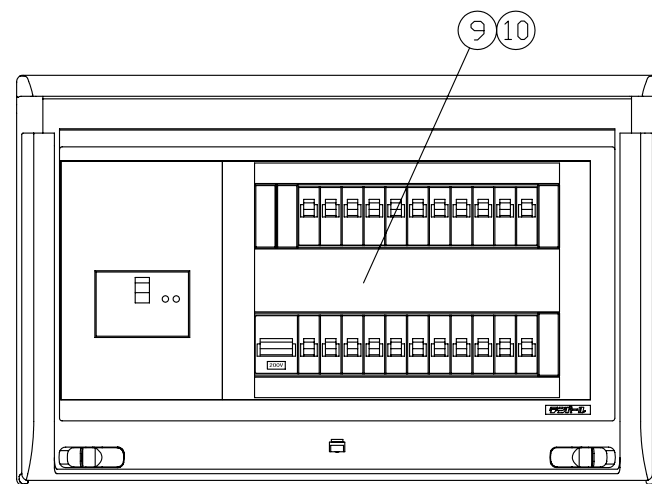
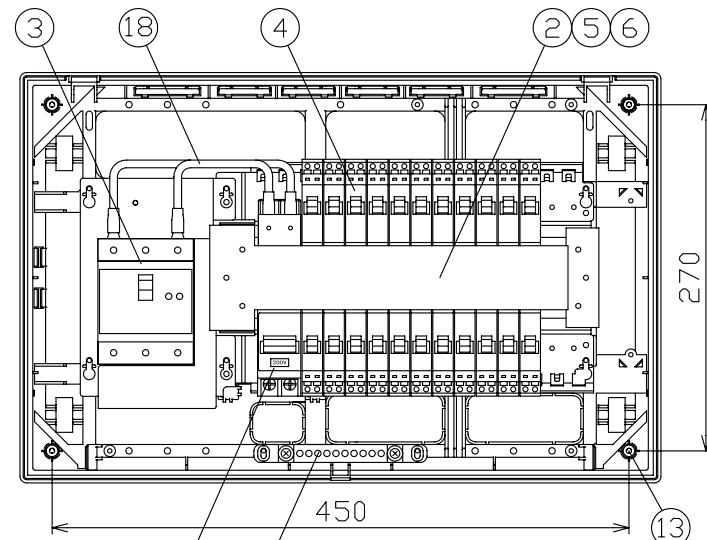
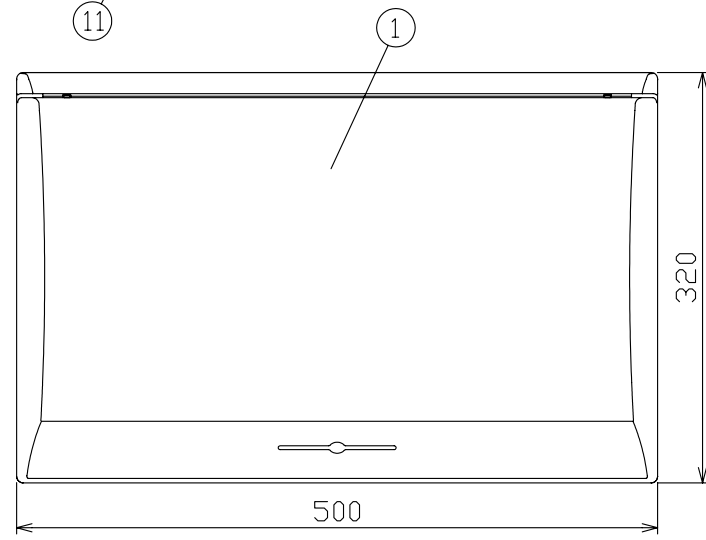
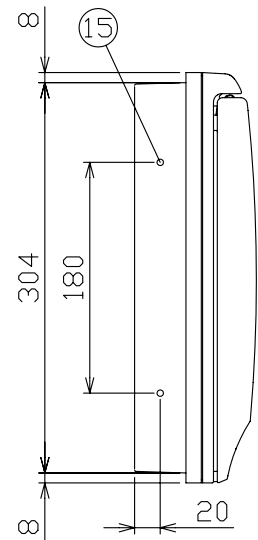
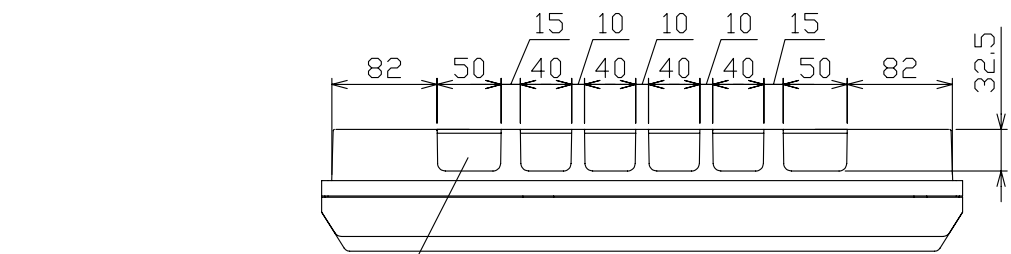


・配線：L1(赤)－L2(黒)

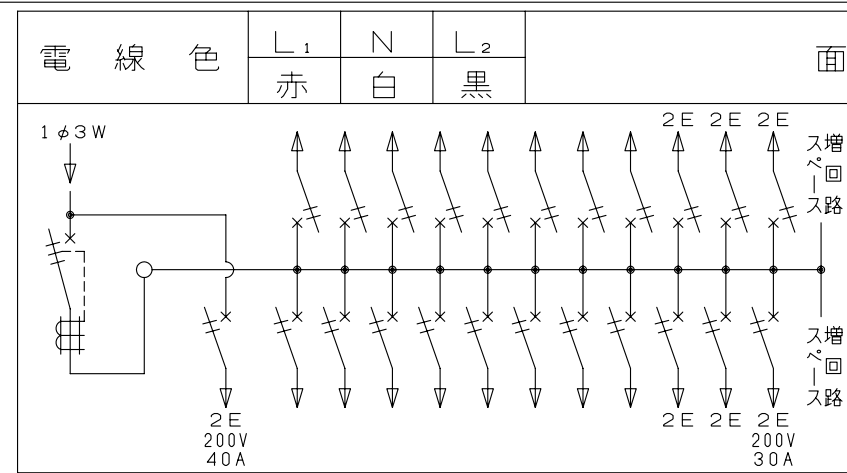

配線孔寸法図

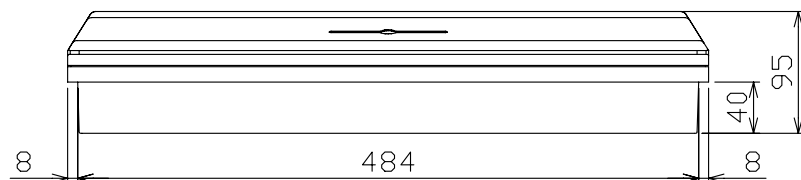

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ロックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	電線（分岐部端子台～主幹）	600V EM-IE 電線 8mm ²
19	電気温水器用配線用遮断器	50AF B,C, 2,5kA

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

	1	5	9	13	17	21
	3	7	11	15	19	23
热水器	2	6	10	14	18	22
	4	8	12	16	20	24

備 考	リミッター スペース	主開閉器	温水器用開閉器	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器	配線用遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース		相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日				住宅用分電盤	
		3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A						承認	検図	設計	製図				
		－	100A	40A	16	5	1		2	－	定格電流	100A	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	（今本）	（羽生）	（品田）	（長力）	
															テンパール工業株式会社				
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内																	型式	MG3102221B4C （電気温水器・IHキッチンヒーター用）	