


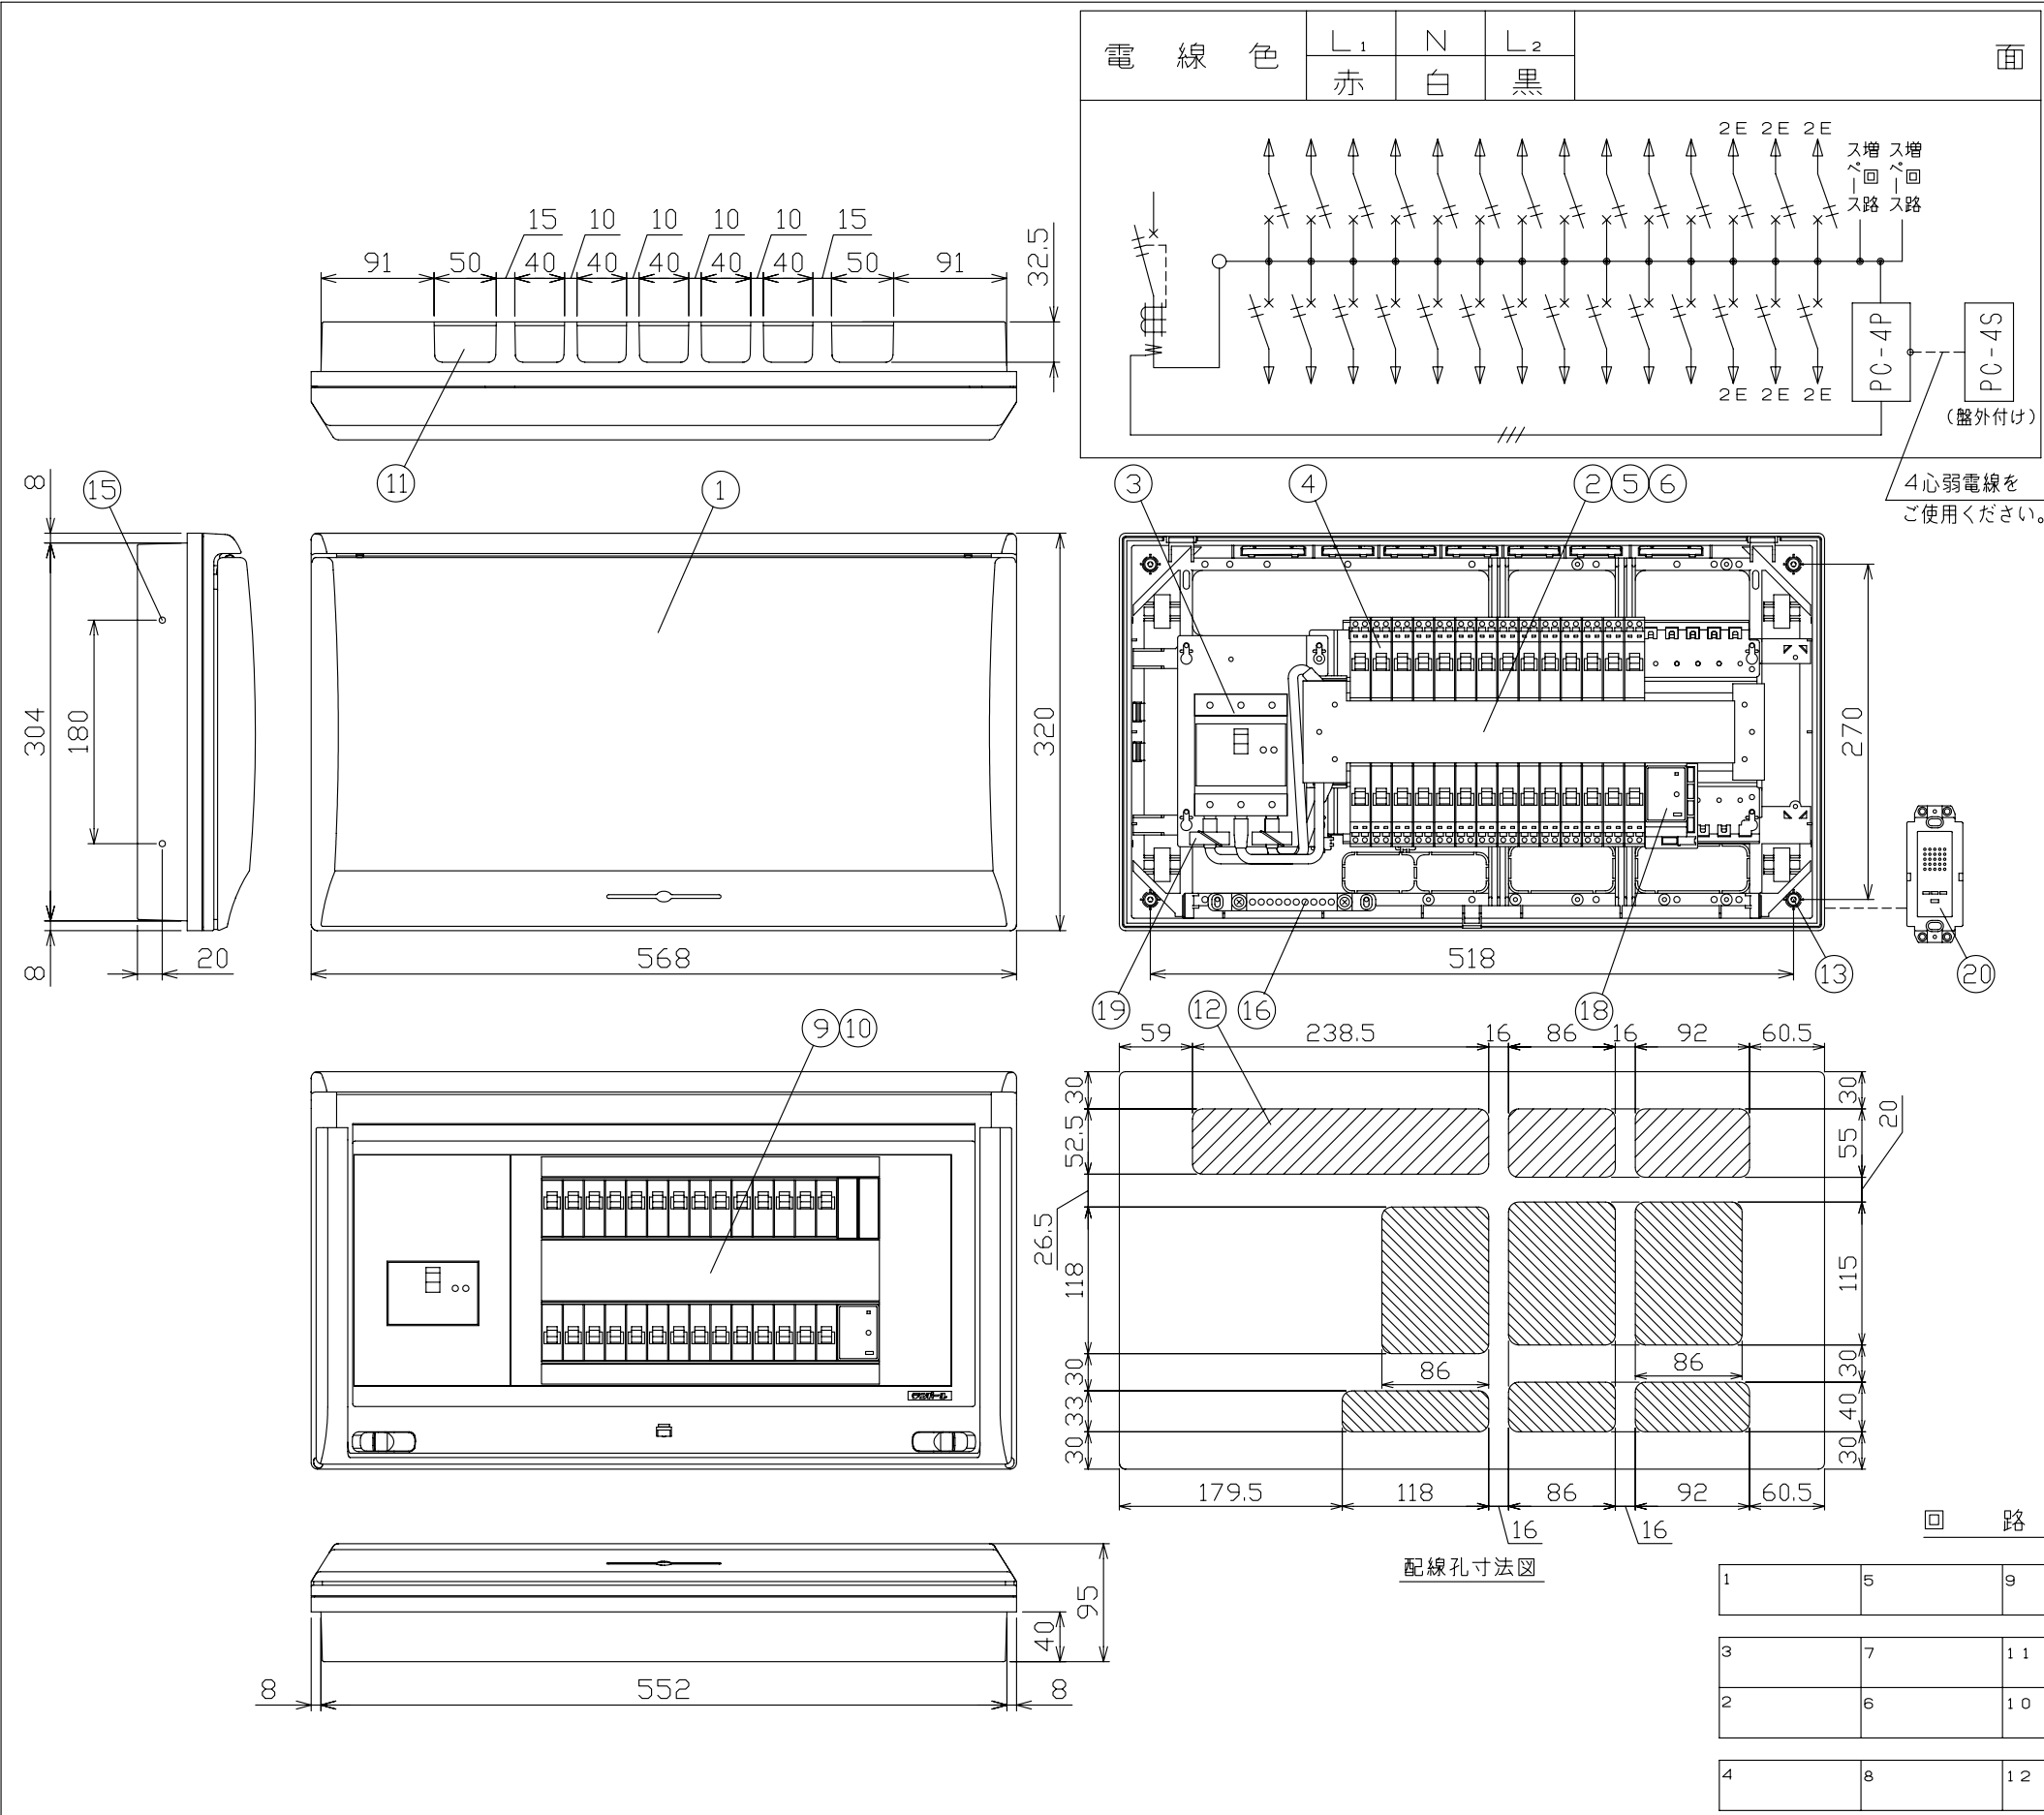

御納入先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ロックアウト式
12	配線孔	\\\\部開口, \\\部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	省エネコントローラ（測定器）	PC-4P（電流値の使用レベル信号外部出力機能付 電流制限器有無切替スイッチ付）
19	変流器	φ17（CT-17φA）
20	省エネコントローラ（表示器）	PC-4S（電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵）

その他、細目はJISC8328（住宅用分電盤）及び、JWDS0007（住宅用分電盤）による。

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番		
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路		相線式	1 φ 3 W	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	色 彩 マンセル 8GY9.7／0.2	日付	年 月 日			住宅用分電盤			
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	スペース						承認	検図	設計	製図				
		—	100A	—	22	6	2						—	今本	羽生	品田				
		GBU-103・1KC			B-1N	B-2N										テンパール工業株式会社				型式