
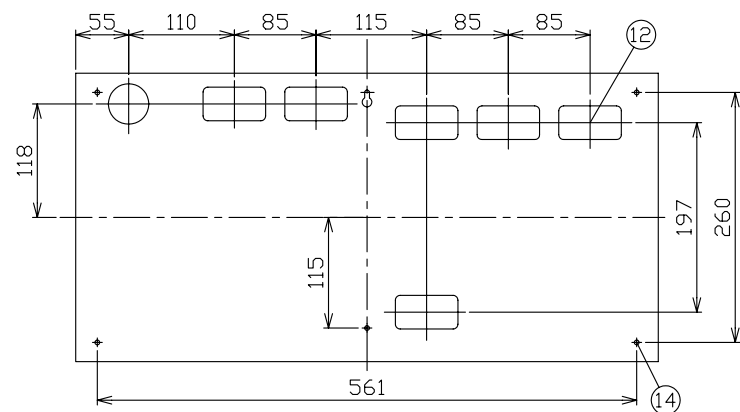
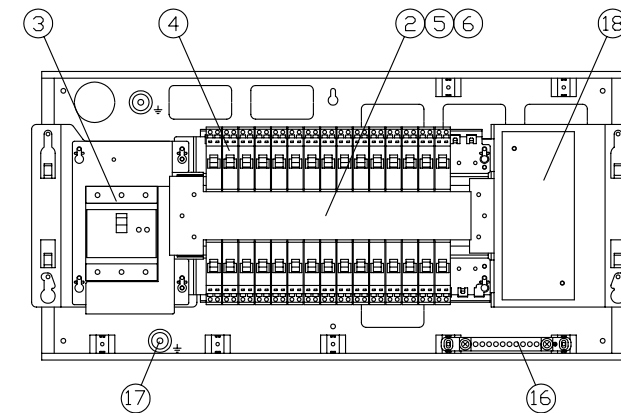
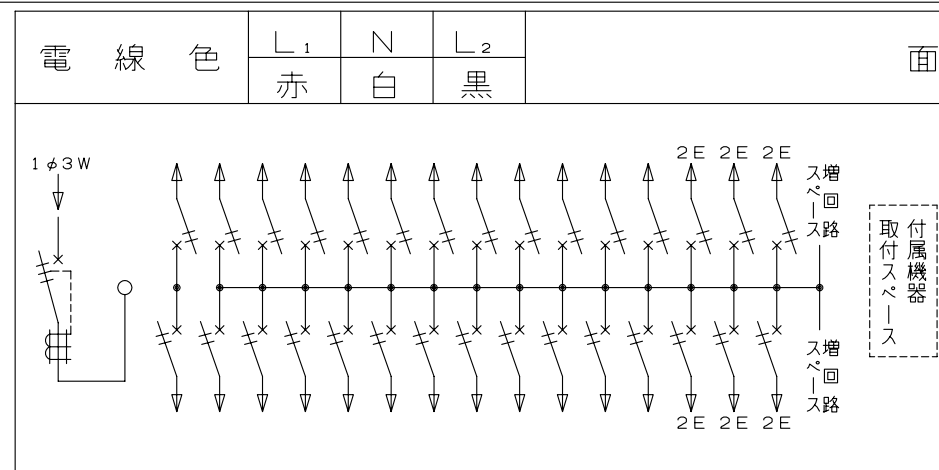
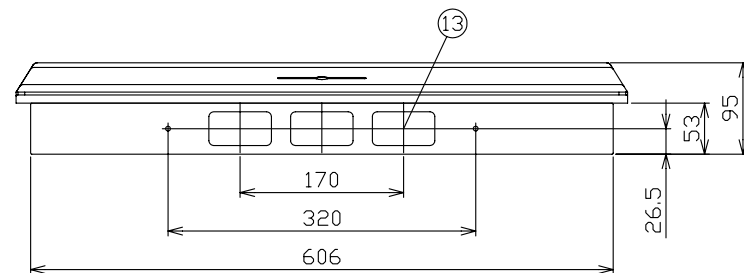
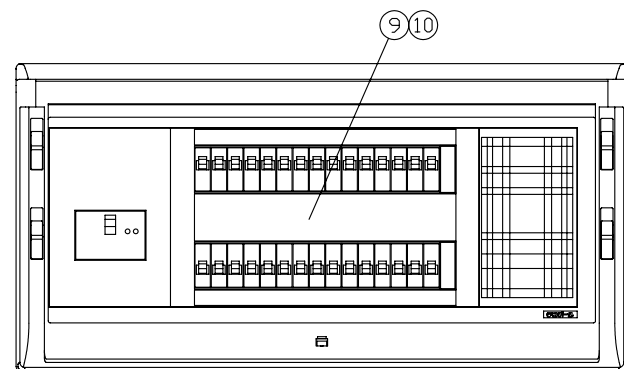
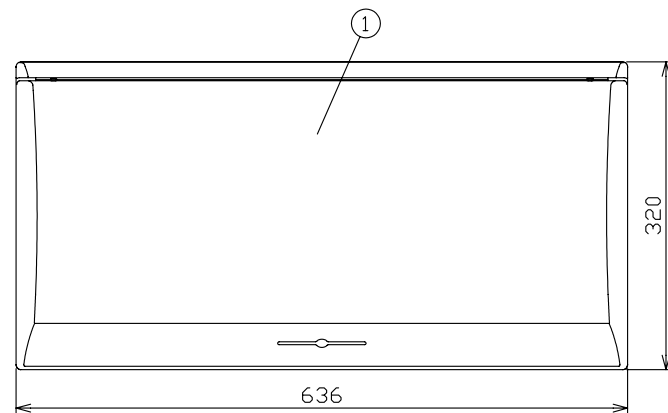
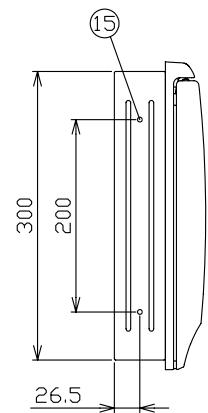


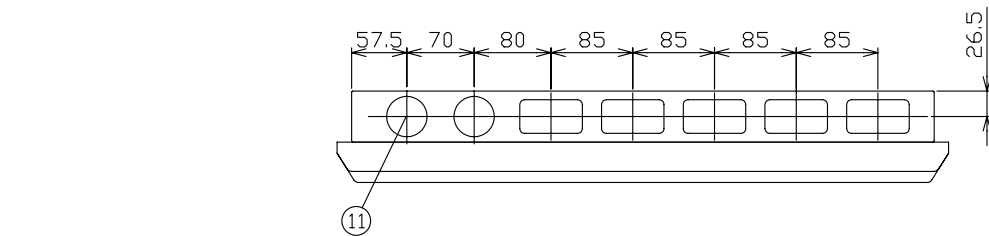

ケース底面ノックアウト図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／		図 番		
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス カバー 銅板 t1.2 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日		住宅用分電盤		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	2	有	定格電流	100 A	色 彩	ボックス マンヒル 7,3Y9,2/0,7 カバー マンヒル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計			製図
		GBU-103-1KC	—	24	6	—			—	今本			羽生	品田	上木			
													テンパール工業株式会社					