
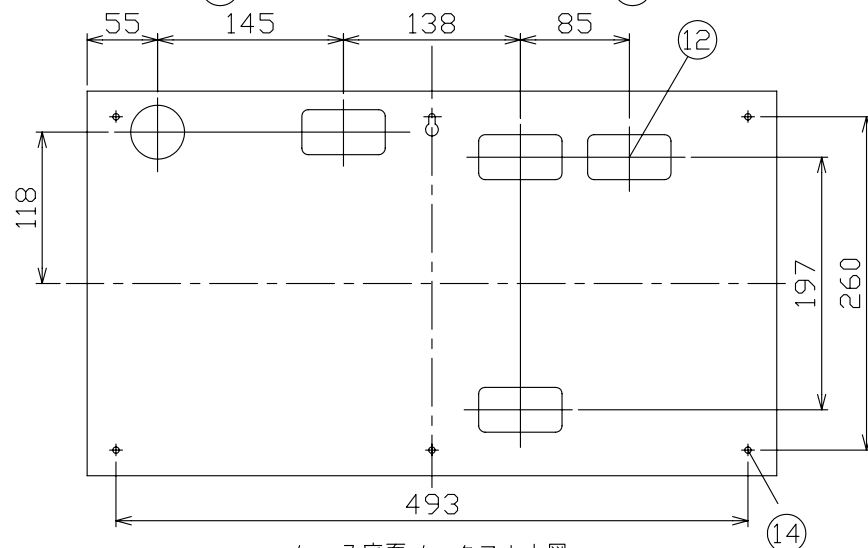
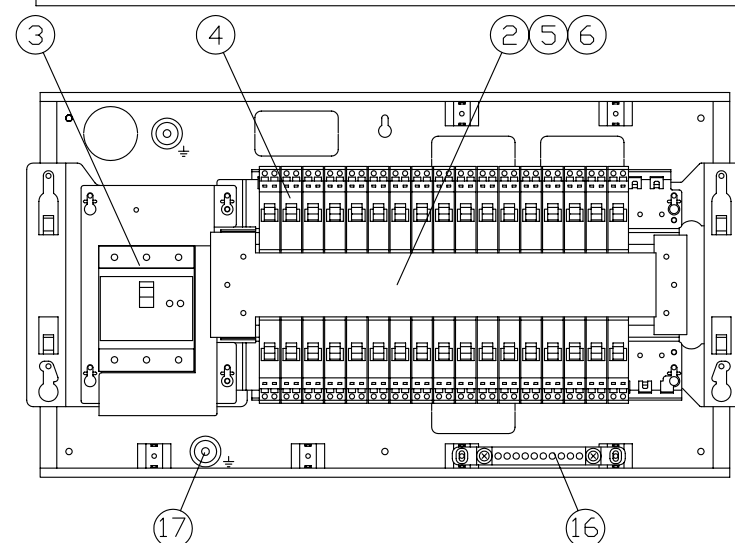
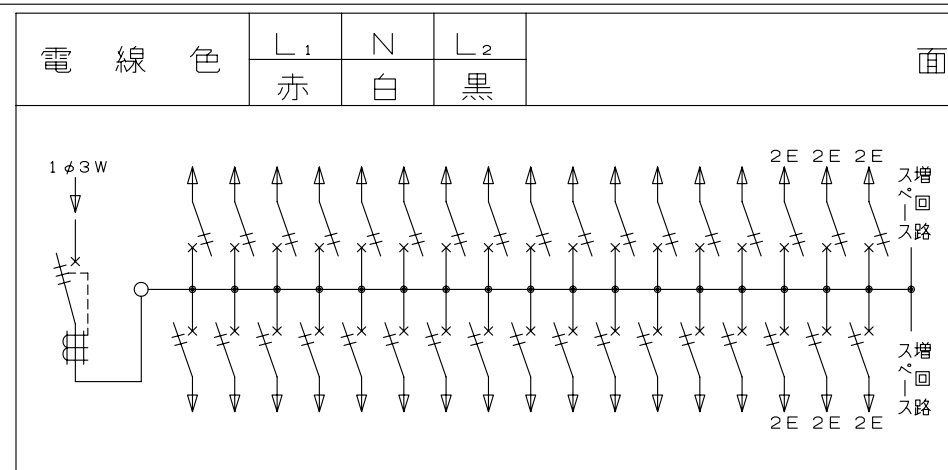


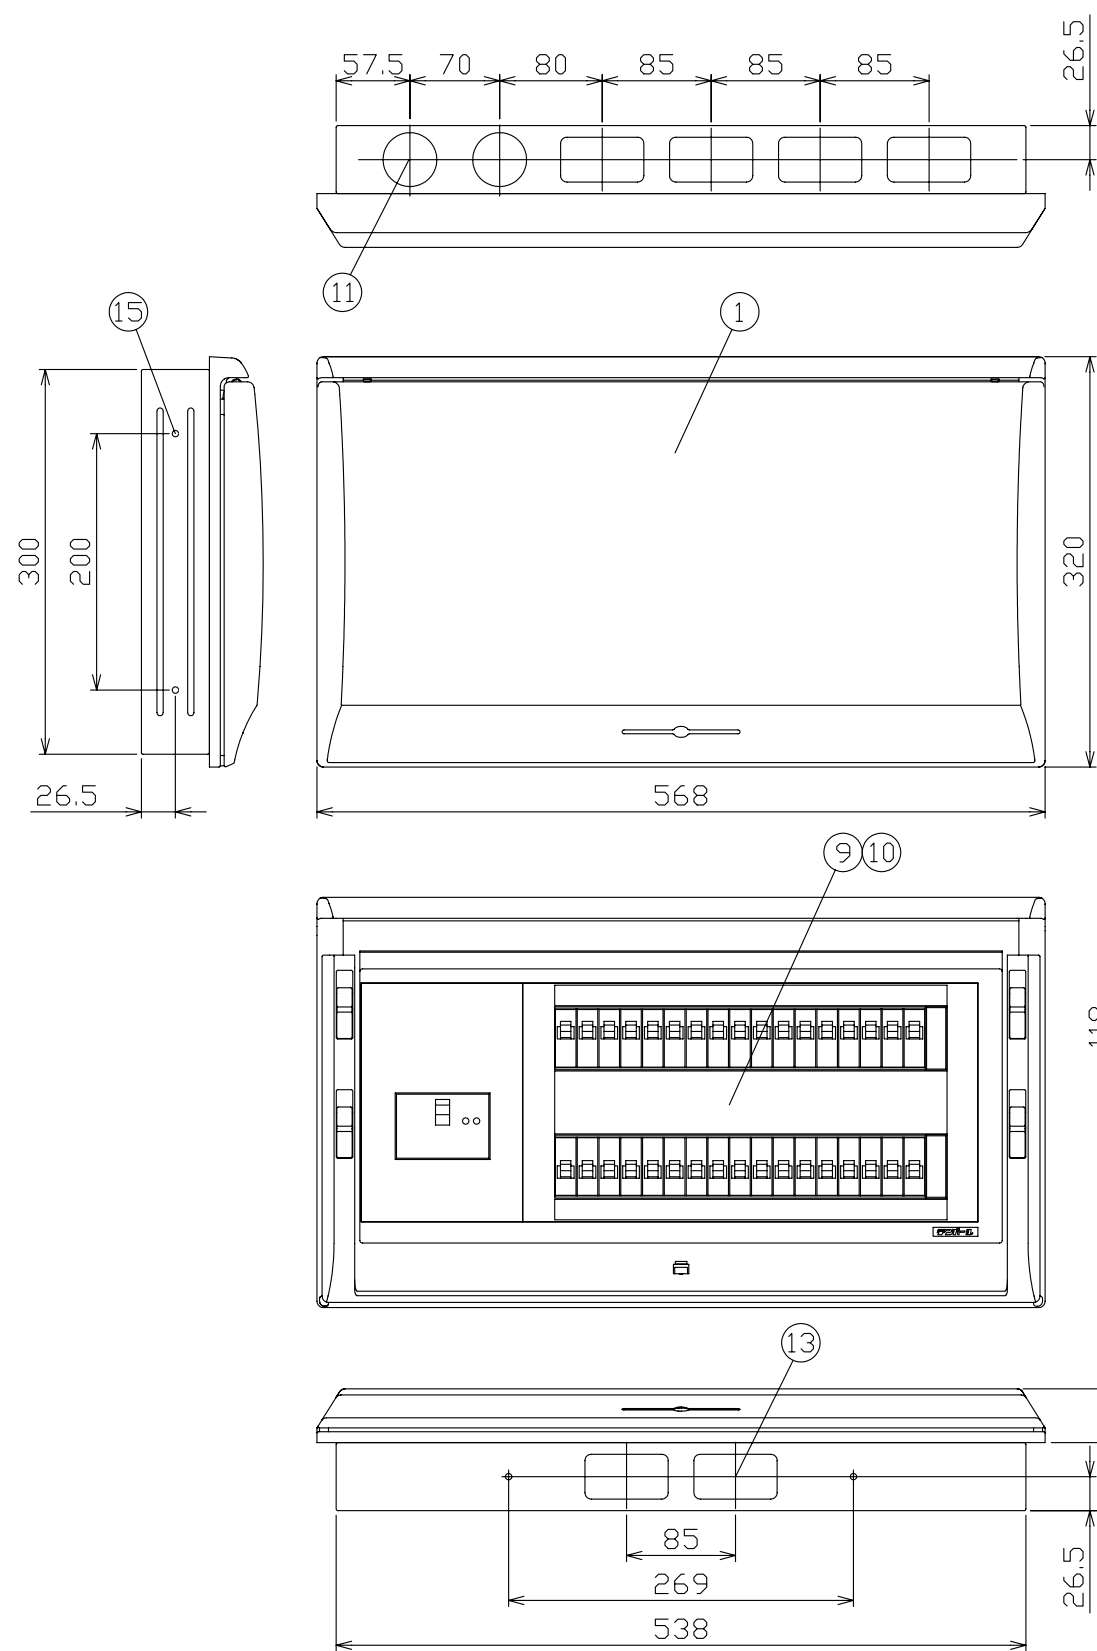

ケース底面ノックアウト図

回路銘板

1	5	9	13	17	21	25	29	33
3	7	11	15	19	23	27	31	35
2	6	10	14	18	22	26	30	34
4	8	12	16	20	24	28	32	36

備考		主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／		図		番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		リミッター スペース	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		相線式	1φ3W	材質	ボックス カバー 銅板 t1.2 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日				住宅用分電盤	
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	定格電流		100A	色彩	ボックス マンヒル 7,3Y9,2/0,7 カバー マンヒル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図				
		—	100A	—	28	6	2							今本	羽生	品田	上木		
		GBU-103-1KC		B-1N	B-2N								テンパール工業株式会社				型式	MG310342F	