
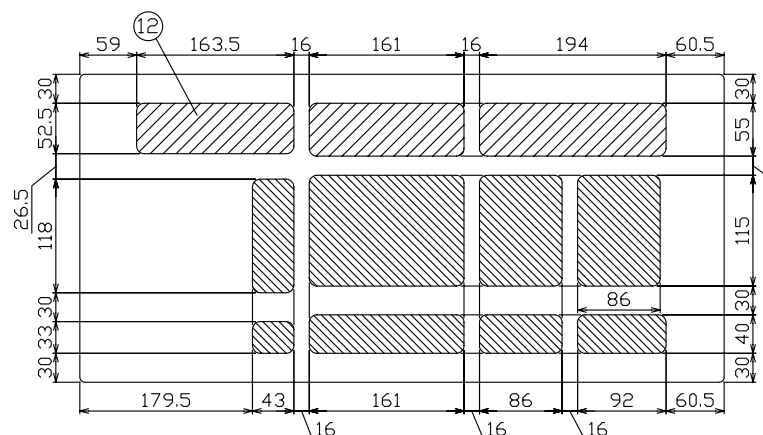
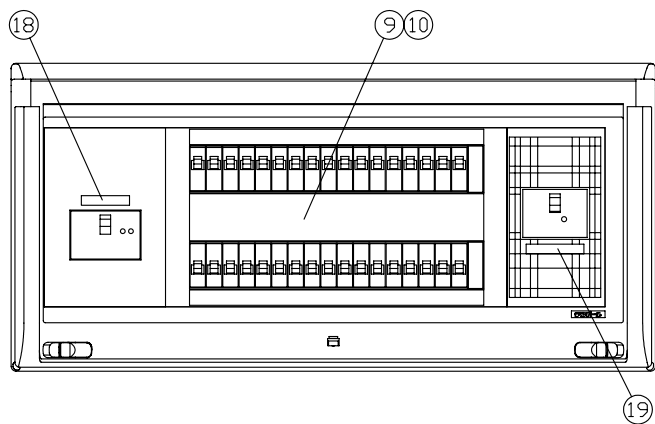
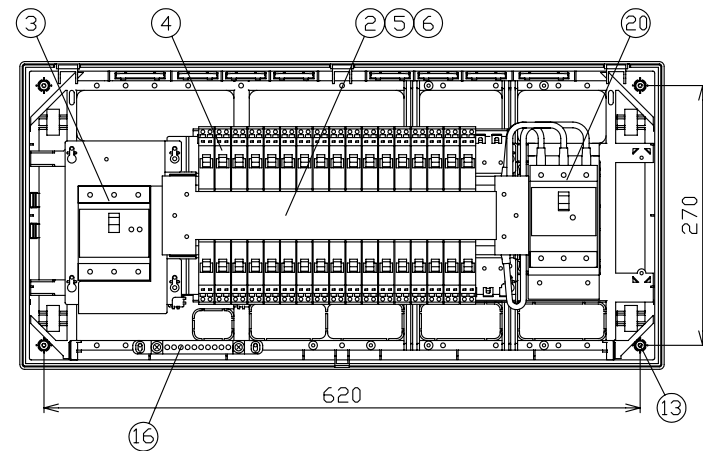
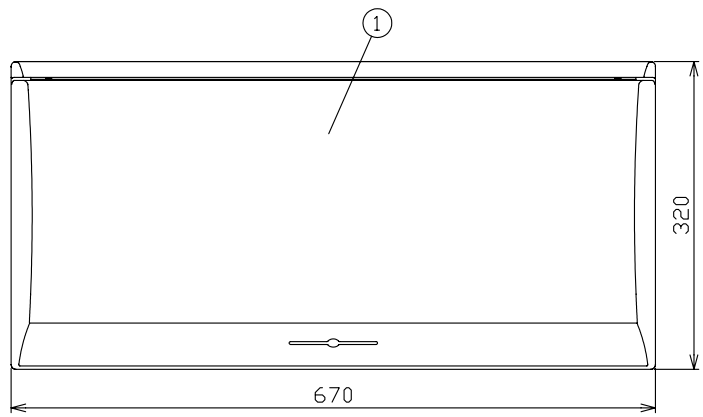
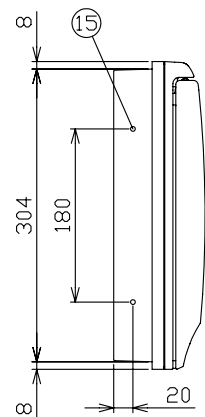


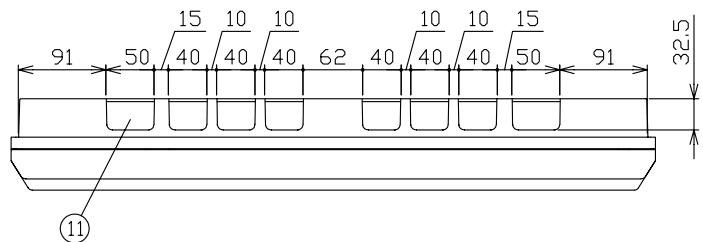

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29	33
3	7	11	15	19	23	27	31	35
2	6	10	14	18	22	26	30	34
4	8	12	16	20	24	28	32	36

備 考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			ガス発電側開閉器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番					
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース	配線用遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	色 彩 マンセル 8GY9.7 / 0.2	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤	
			3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	3P3E	20 A					20 A	（今本）	（羽生）	（品田）						
		—	100A	—	28	6	2	20 A					テンパール工業株式会社				型式					MG310342GS （家庭用ガス発電・給湯暖房機用）	
			GBU-103KC		B-1N	B-2N		B-33EC															