
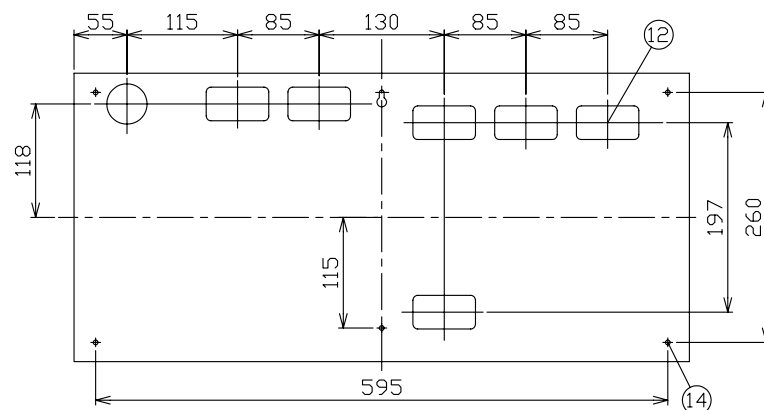
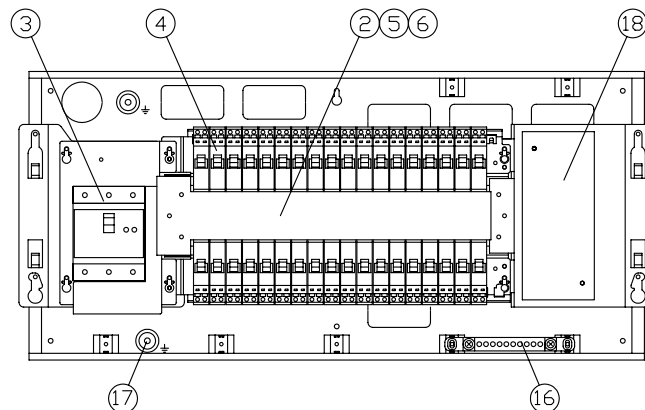
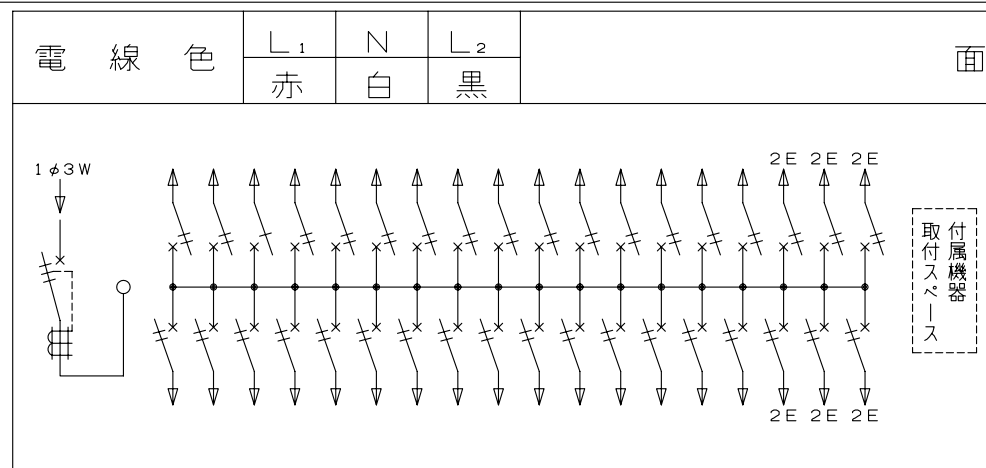
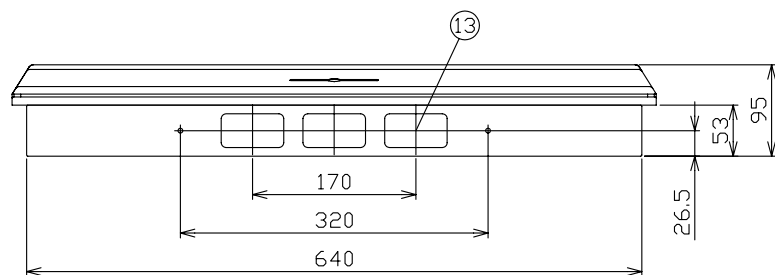
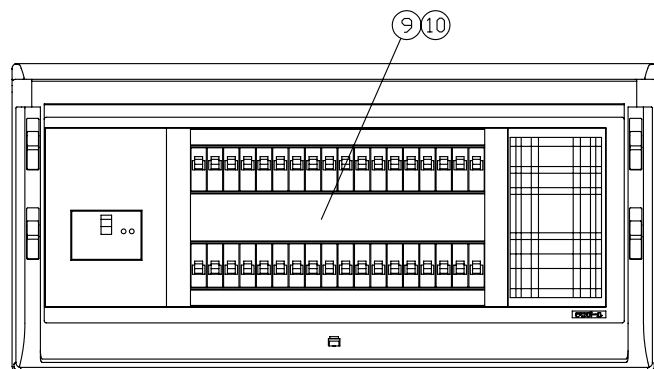
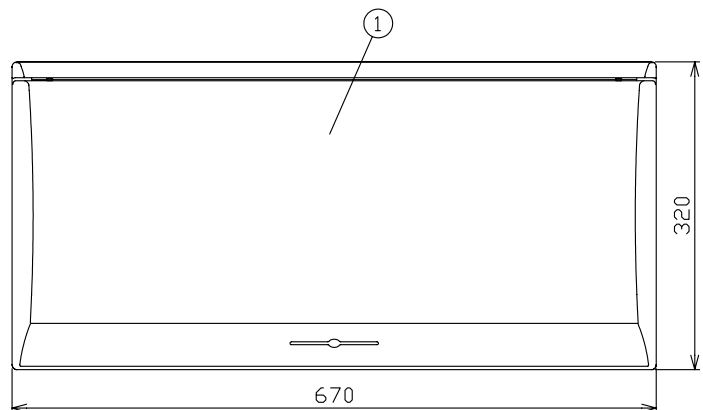
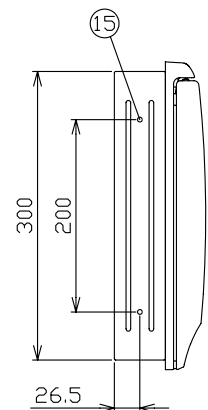


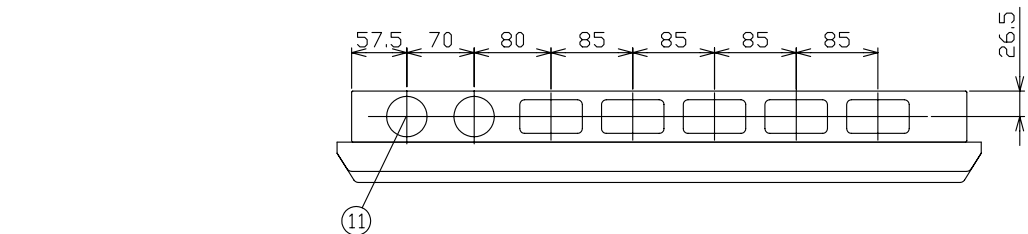

ケース底面ノックアウト図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29	33
3	7	11	15	19	23	27	31	35
2	6	10	14	18	22	26	30	34
4	8	12	16	20	24	28	32	36

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様(埋込形)		尺度	／				図 番					
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路		相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス 銅板 t 1.2 カバー 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤	型式	MG31036PF
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	ス ペ ース						色 彩	マンセル 7.3Y9.2/0.7	カパー	マンセル 8GY9.7/0.2							
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	100A GBU-103-1KC	—	30 B-1N	6 B-2N		—	有	定格電流	100A		色 彩	ボックス マンセル 7.3Y9.2/0.7 カパー マンセル 8GY9.7/0.2	今 本	羽 生	品 田	上 木	テンパール工業株式会社					

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。