

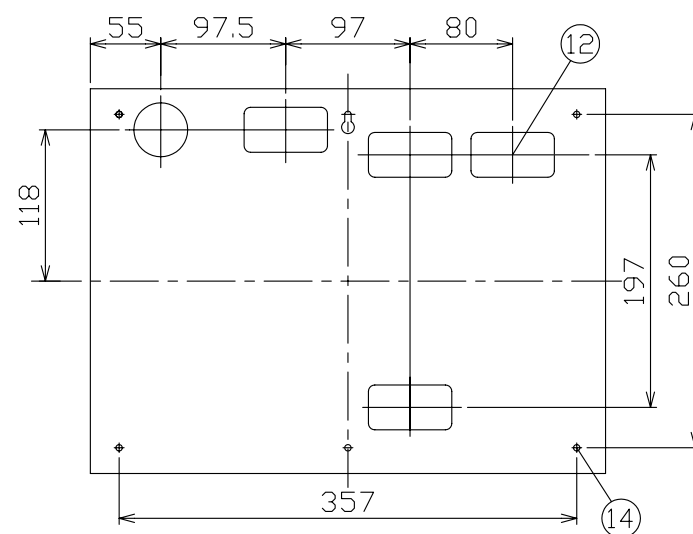
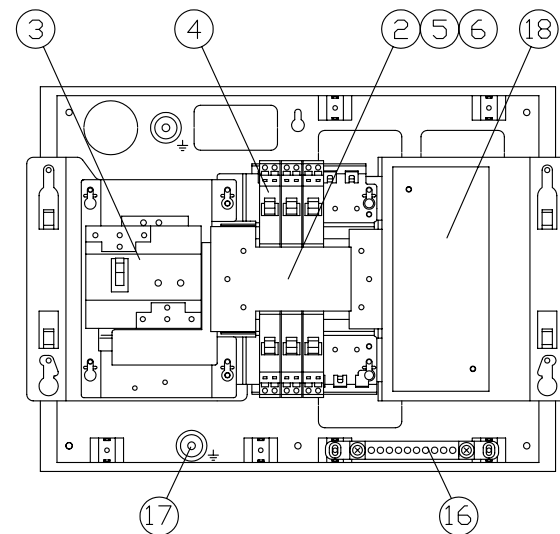
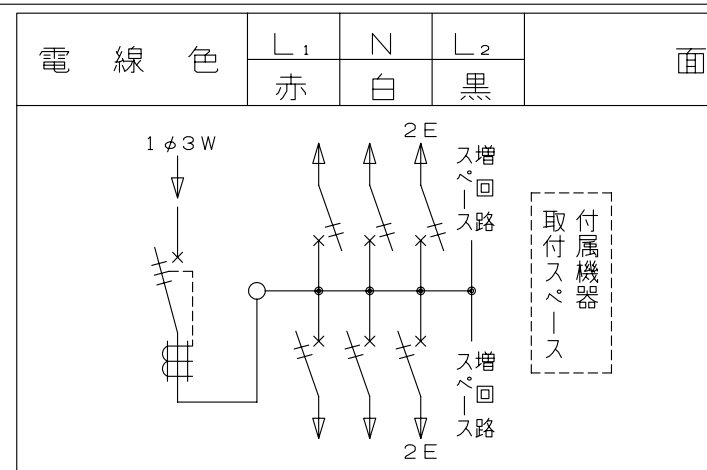
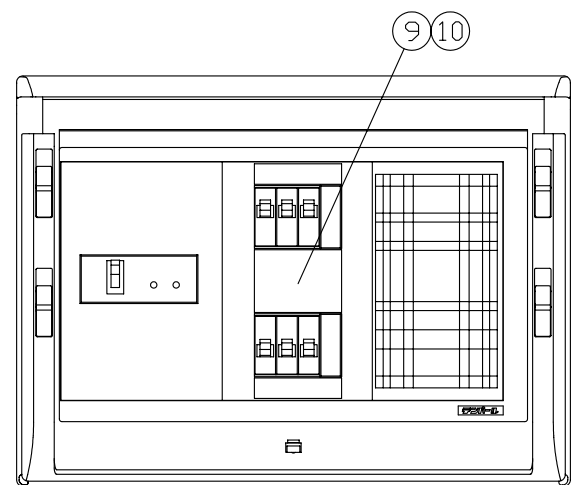
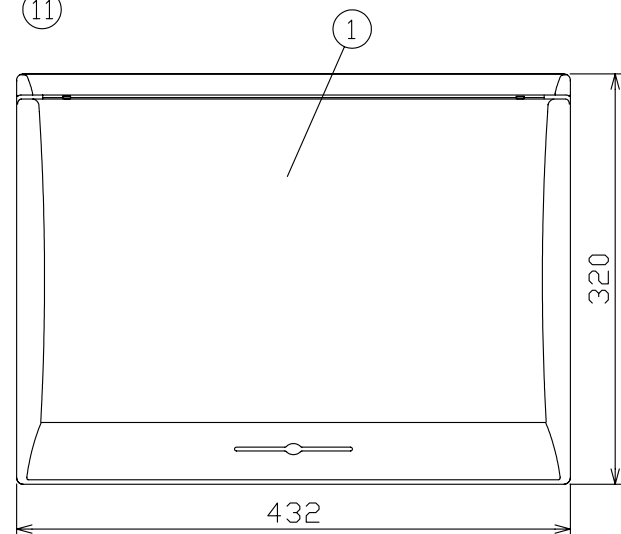
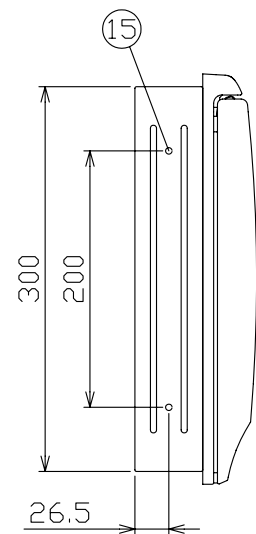
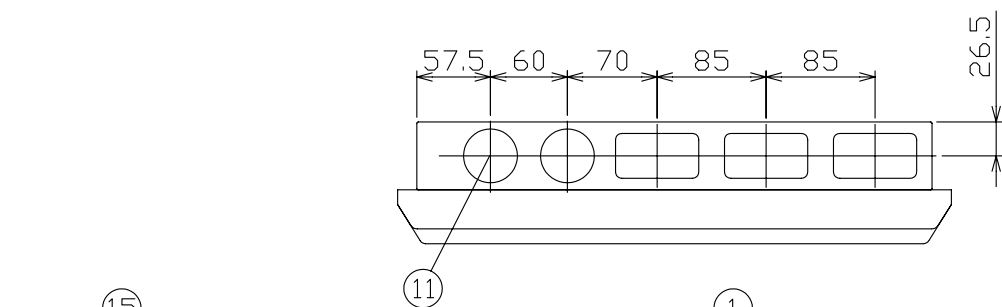


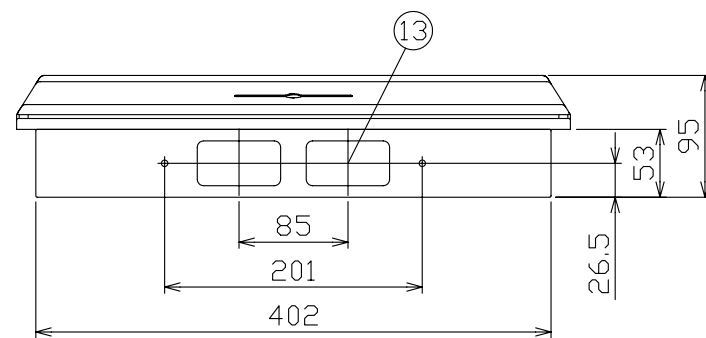

ケース底面ノックアウト図

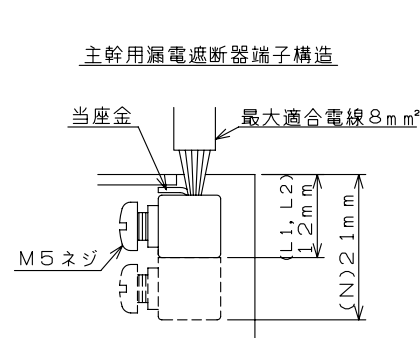

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／				図 番		
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス 鋼板 t1.2 カバー 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	承認	検図	設計	製図
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	30A GBU-3・1HEA	—	4 B-1N	2 B-2N		2	有	定格電流	30A	色 彩	ボックス マンセル 7.3Y9.2/0.7 カバー マンセル 8GY9.7/0.2	（今本）	（羽生）	（品田）	（上木）	テンパール工業株式会社			