

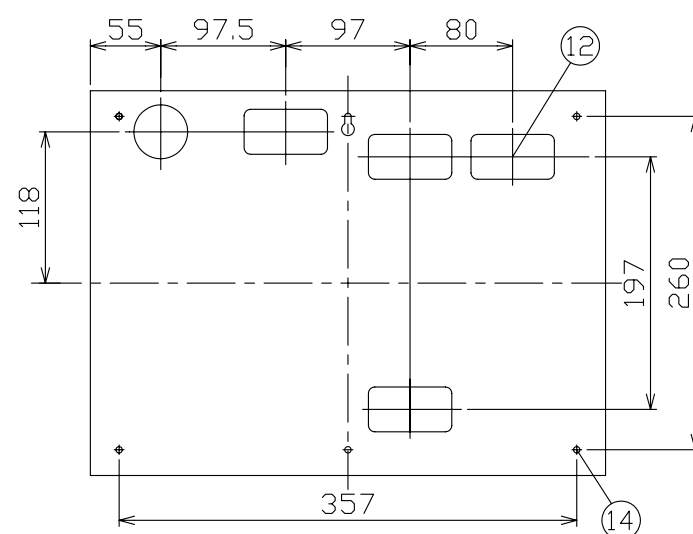
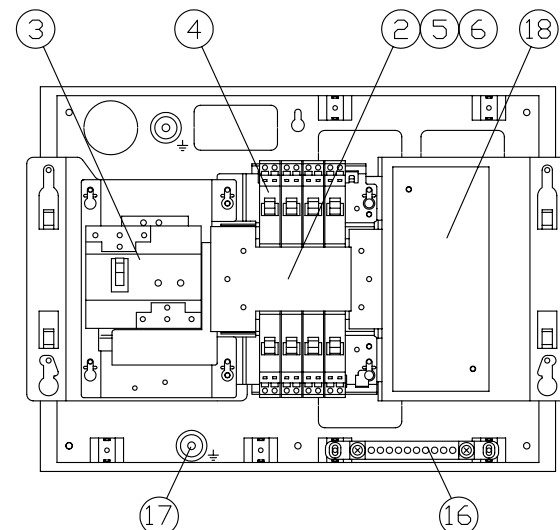
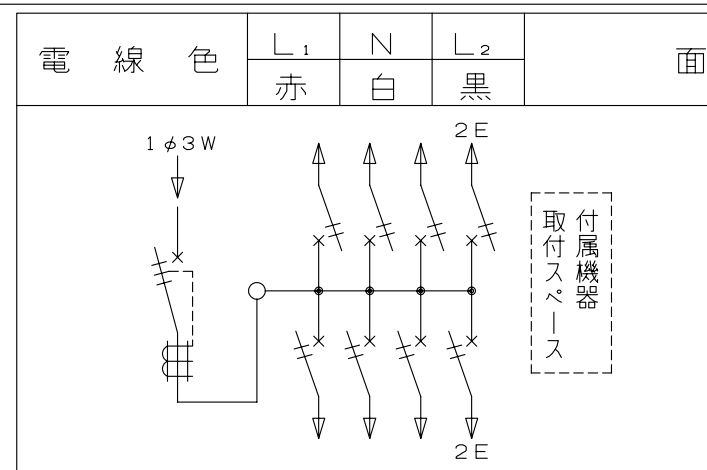
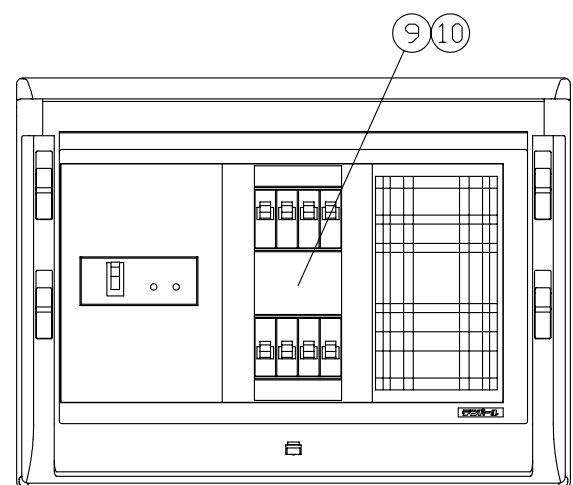
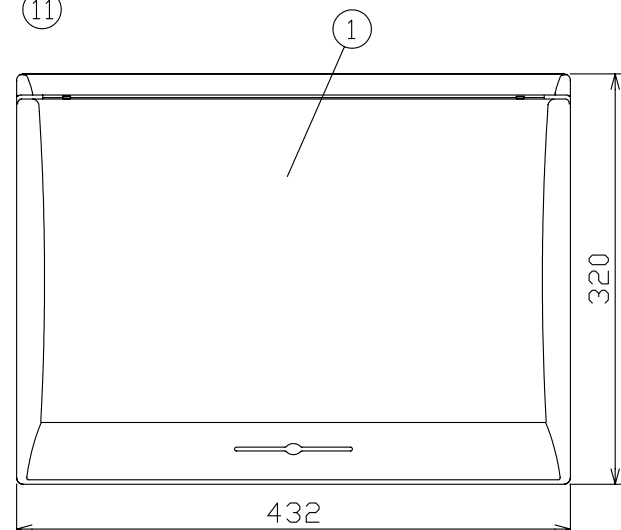
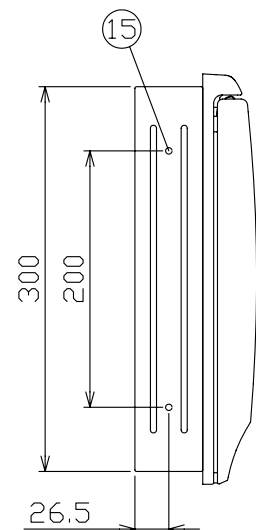
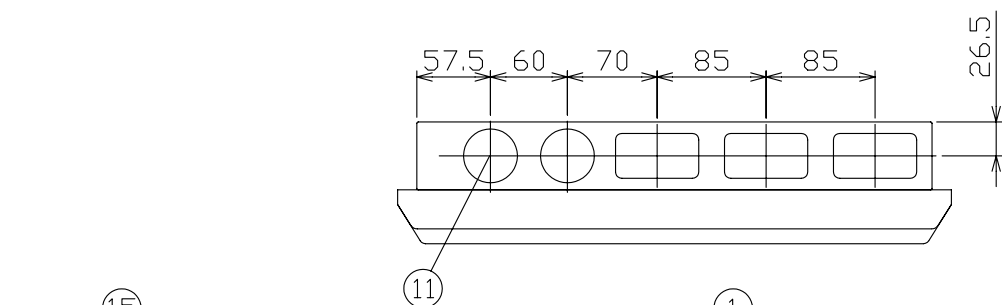


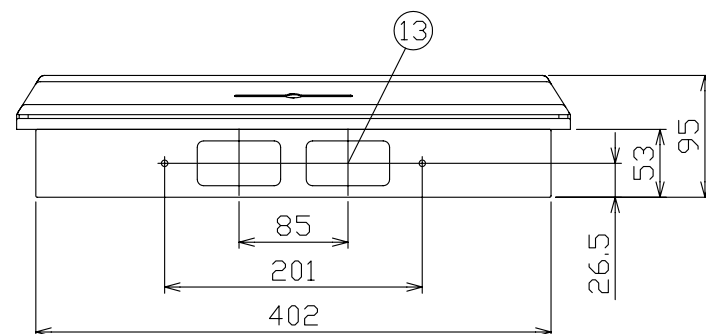

ケース底面ノックアウト図

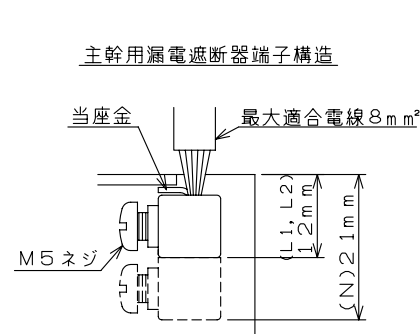

備 考		リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様(埋込形)		尺度	／				図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		—	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	増回路 スペース	有	相線式	1φ3W	材 質	ボックス 銅板 t1.2 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図
			30A	—	6	2	—	有		定格電流	30A	色 彩	ボックス マンセル 7.3Y9.2/0.7 カバー マンセル 8GY9.7/0.2	今本	羽生	品田	上木				
住宅用分電盤																					
型式		MG3308PF																			