
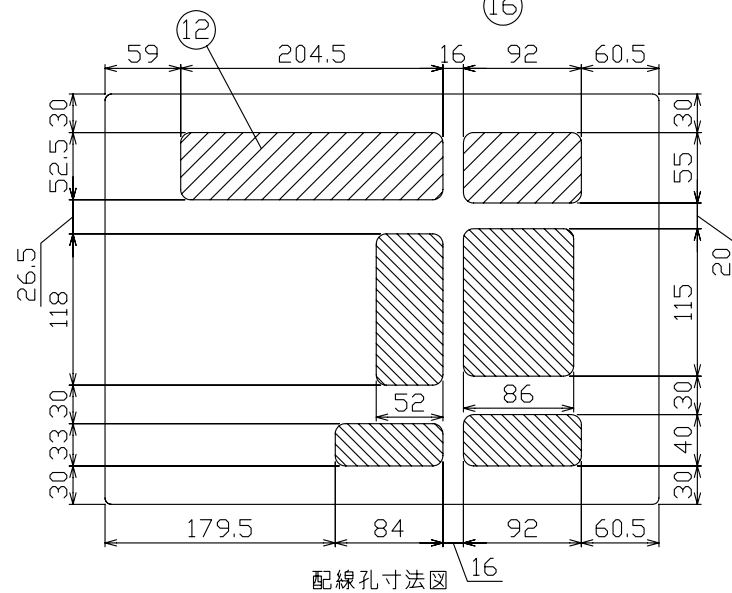
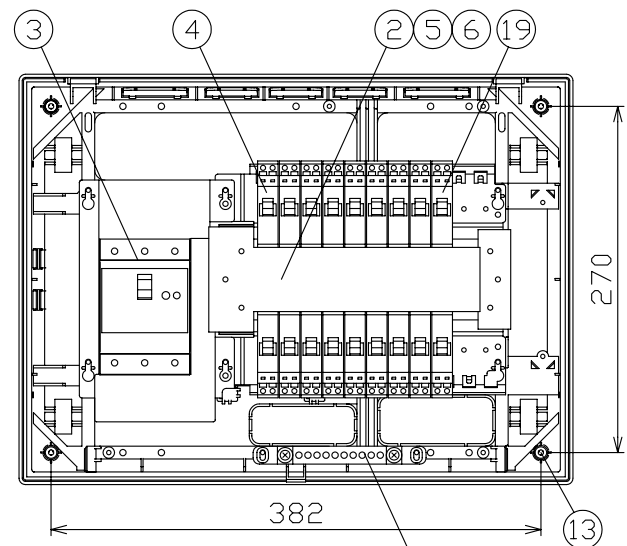
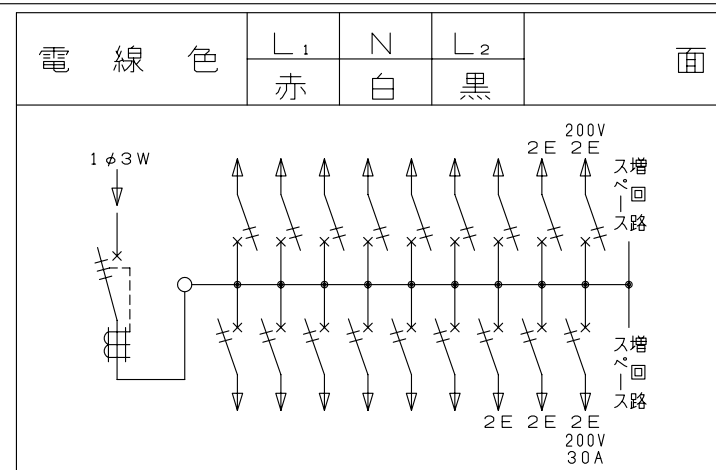
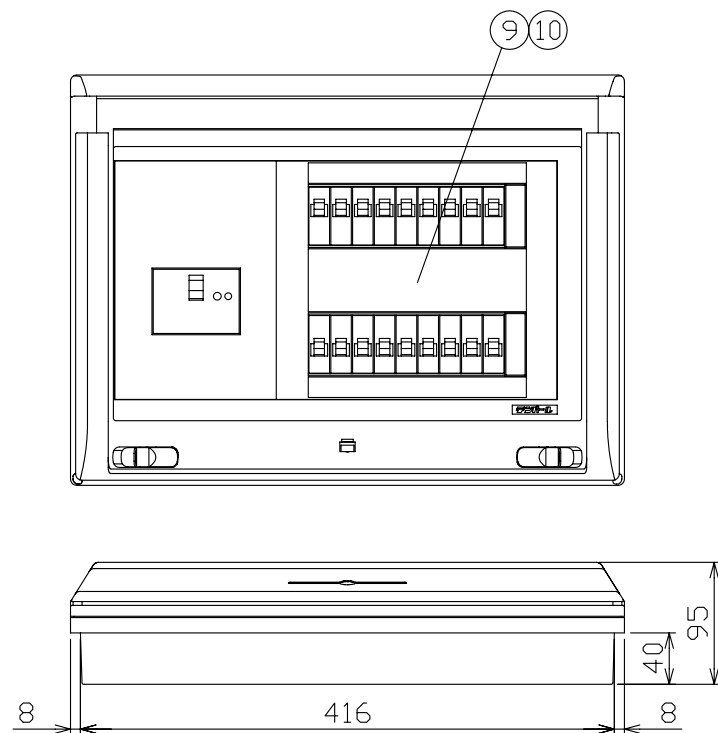
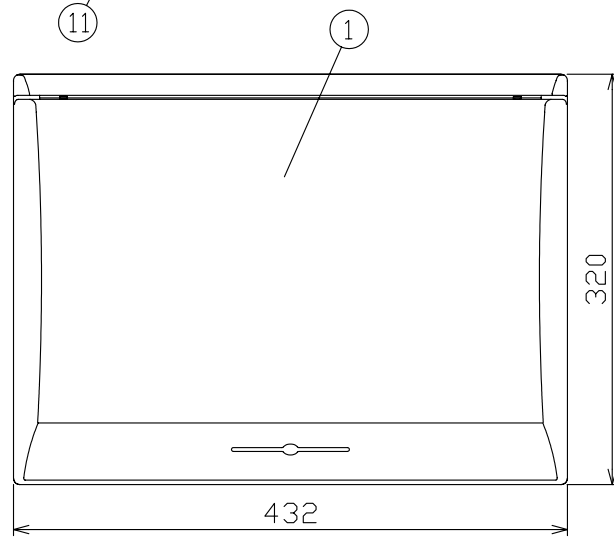
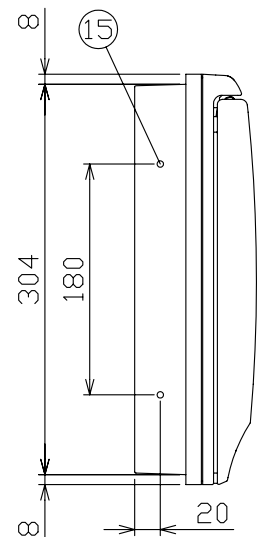


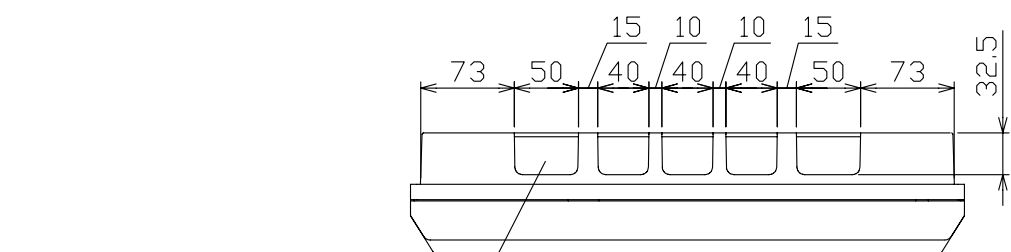

|                  |               |                            |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                            |
|                  | 様             |                            |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                        |
| 1                | キャビネット        | スチロール樹脂 UL-94 V-2          |
| 2                | 母線            | 銅板 60A容量(分岐30A容量)          |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形   |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付 |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |
| 7                |               |                            |
| 8                |               |                            |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11               | 配 線 孔         | ノックアウト式                    |
| 12               | 配 線 孔         | //// 部開口, \\\ 部ノックアウト式     |
| 13               | 本体取付ネジ        | 4 - φ4,5 x 30              |
| 14               |               |                            |
| 15               | 半埋込取付用サイドノック  | 4 - φ5                     |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 17               |               |                            |
| 18               |               |                            |
| 19               | エコキュート用配線用遮断器 | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付 |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回路銘板 |   |    |    |                   |
|------|---|----|----|-------------------|
| 1    | 5 | 9  | 13 | 17<br>I □ キ ャ ー ト |
| 3    | 7 | 11 | 15 | 19                |
| 2    | 6 | 10 | 14 | 18                |
| 4    | 8 | 12 | 16 | 20                |

| 備 考                                                                      | リミッター<br>スペース | 主開閉器              | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数 |           |                     |                 |               | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                    | 尺度     | ／           |        |        |     | 図 番 |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------|-----------|---------|---------------------|--------------------|--------|-------------|--------|--------|-----|-----|--------------------------------------|
|                                                                          |               | 漏電遮断器             |        | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ    | 安全ブレーカ              | 安全ブレーカ          | 増 回 路<br>スペース | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付     | 年 月 日       |        |        | 図 番 |     |                                      |
|                                                                          |               | 3P2E              | P E A  | 2P1E 20A    | 2P2E 20A  | 2P2E 20A            | 2P2E 30A        |               |           |         |                     | 承認                 | 検図     | 設計          | 製図     |        |     |     |                                      |
|                                                                          |               |                   |        |             |           | (200V)<br>(エコキュート用) | (200V)<br>(IH用) |               | 定格電流      | 6 0 A   | 色 彩                 | マンセル<br>8GY9.7/0.2 | 今<br>本 | 羽<br>生      | 品<br>田 | 長<br>力 |     |     |                                      |
|                                                                          |               |                   |        |             |           |                     |                 |               |           |         |                     |                    |        | テンパール工業株式会社 |        |        |     | 型式  | MG35172IB2B<br>(エコキュート・IHクッキングヒーター用) |
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 | —             | 50A<br>GBU-53・1EC | —      | 13<br>B-1N  | 3<br>B-2N | 1<br>B-2N           | 1<br>B-2N       | 2             |           |         |                     |                    |        |             |        |        |     |     |                                      |