
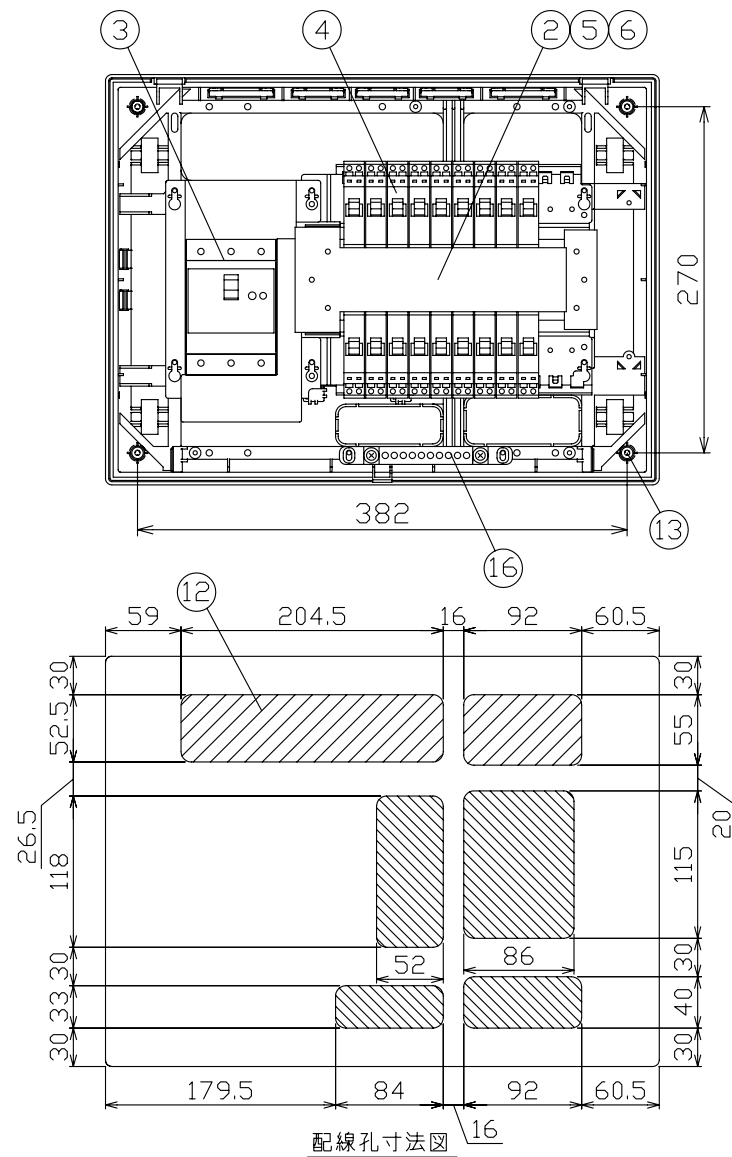
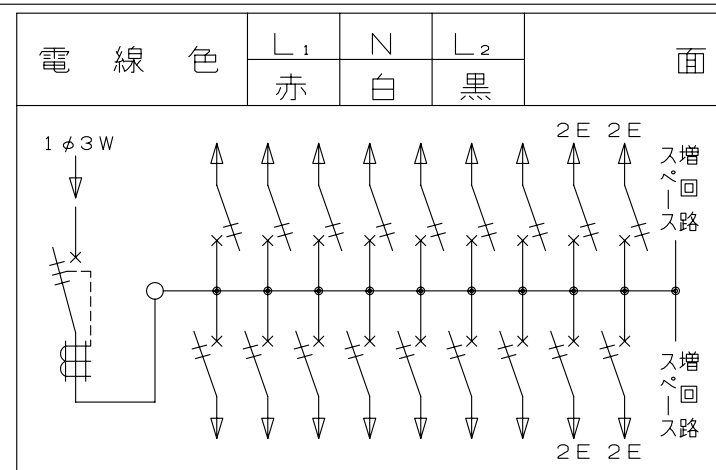
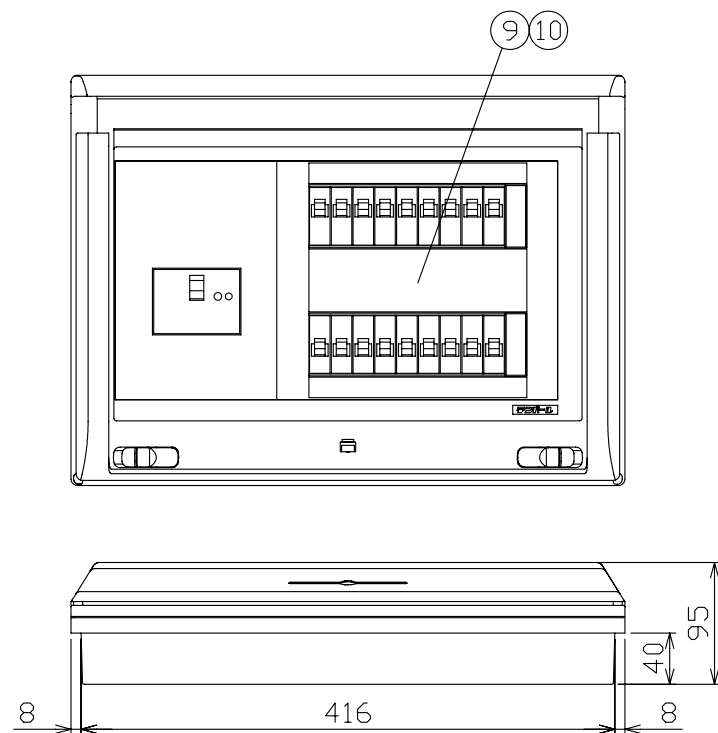
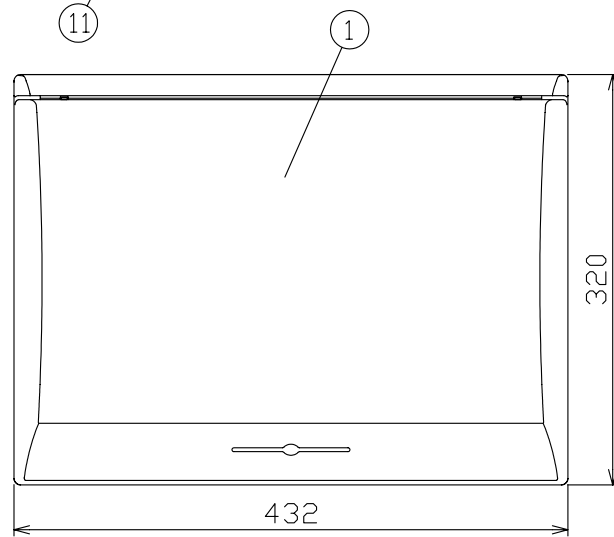
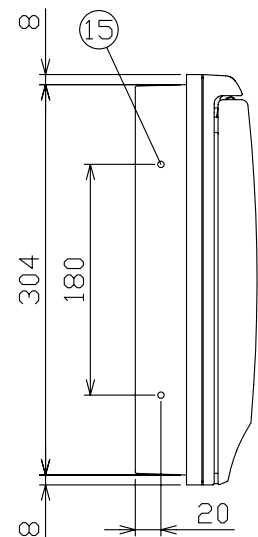


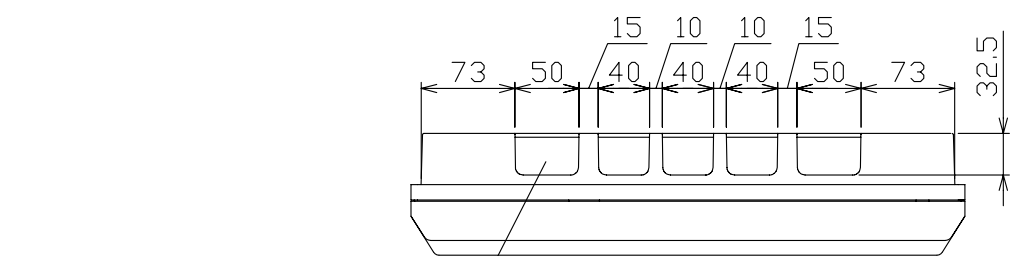

|                  |               |                                          |
|------------------|---------------|------------------------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                                          |
|                  | 様             |                                          |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                                      |
| 1                | キャビネット        | スチロール樹脂 UL-94 V-2                        |
| 2                | 母線            | 銅板 60A容量(分岐30A容量)                        |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形                 |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付               |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                                |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                                |
| 7                |               |                                          |
| 8                |               |                                          |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付                           |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付                           |
| 11               | 配 線 孔         | ノックアウト式                                  |
| 12               | 配 線 孔         | \\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\\\\\\\\\\\ 部ノックアウト式 |
| 13               | 本体取付ネジ        | 4 - φ4.5 x 30                            |
| 14               |               |                                          |
| 15               | 半埋込取付用サイドノック  | 4 - φ5                                   |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P                        |
| 17               |               |                                          |
| 18               |               |                                          |
| 19               |               |                                          |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回 路 銘 板 |   |    |    |    |
|---------|---|----|----|----|
| 1       | 5 | 9  | 13 | 17 |
| 3       | 7 | 11 | 15 | 19 |
| 2       | 6 | 10 | 14 | 18 |
| 4       | 8 | 12 | 16 | 20 |

| 備 考 | リミッター<br>スペース | 主開閉器               | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数  |            |       |               | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                    | 尺度         | ／          |            | 図 番        |    |             |
|-----|---------------|--------------------|--------|--------------|------------|-------|---------------|----------------|-----------|---------|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|----|-------------|
|     |               | 漏電遮断器              |        | 安全ブレーカ       | 安全ブレーカ     |       | 増 回 路<br>スペース |                | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付         | 年 月 日      |            | 図 番        |    |             |
|     |               | 3P2E               | P E A  | 2P1E 20A     | 2P2E 20A   | P E A |               |                |           |         |                     | 承認                 | 検図         | 設計         | 製図         |            |    | 住 宅 用 分 電 盤 |
|     | —             | 50 A<br>GBU-53・1EC | —      | 1 4<br>B-1 N | 4<br>B-2 N |       | 2             | —              |           |         | 色 彩                 | マンセル<br>8GY9.7／0.2 | （印）<br>今 本 | （印）<br>羽 生 | （印）<br>品 田 | （印）<br>長 力 | 型式 |             |