

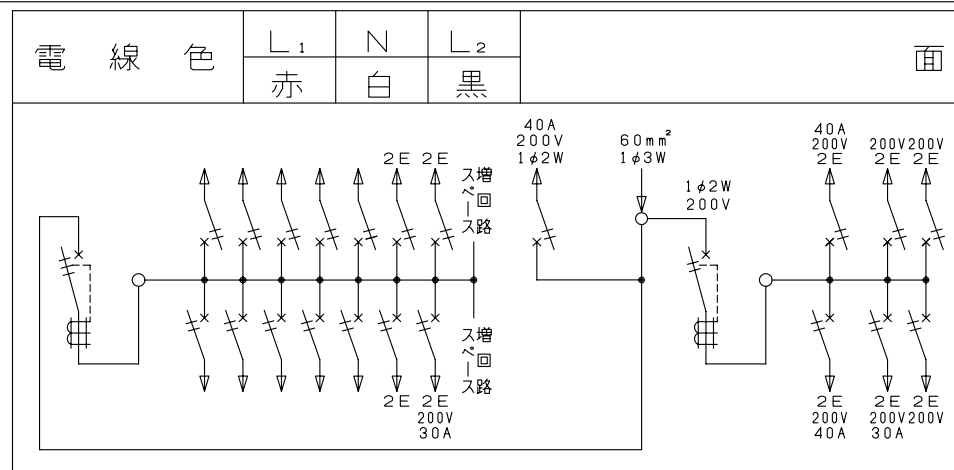
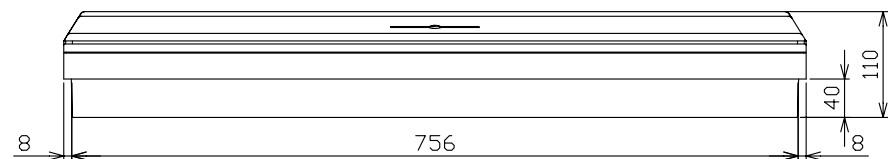
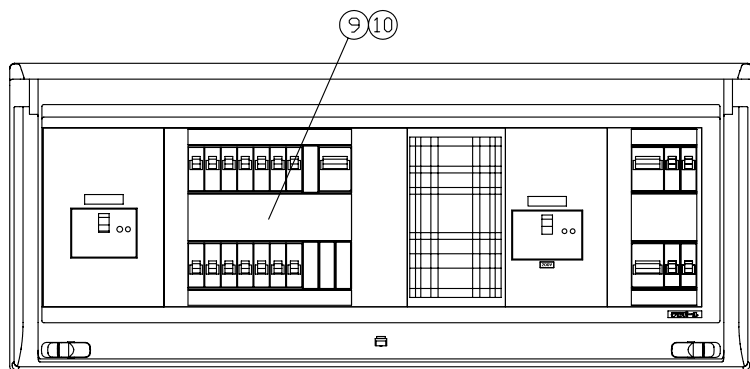
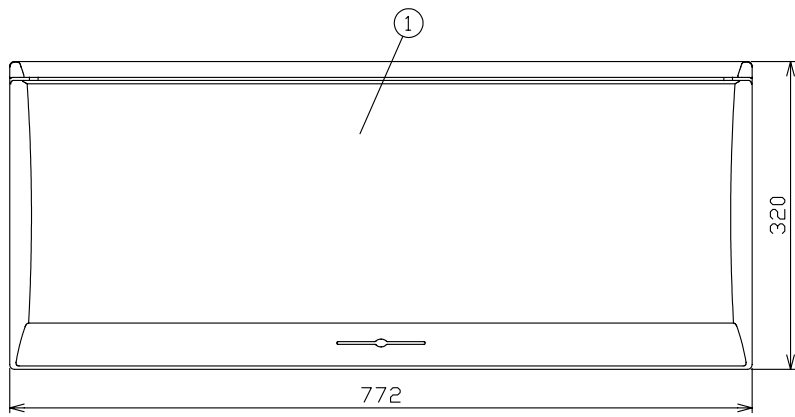
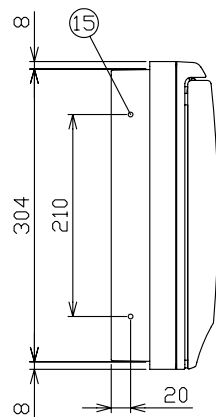
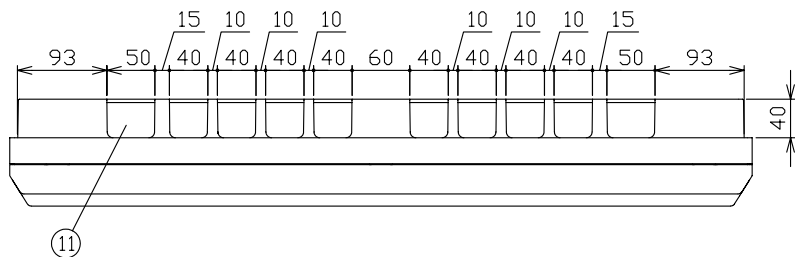


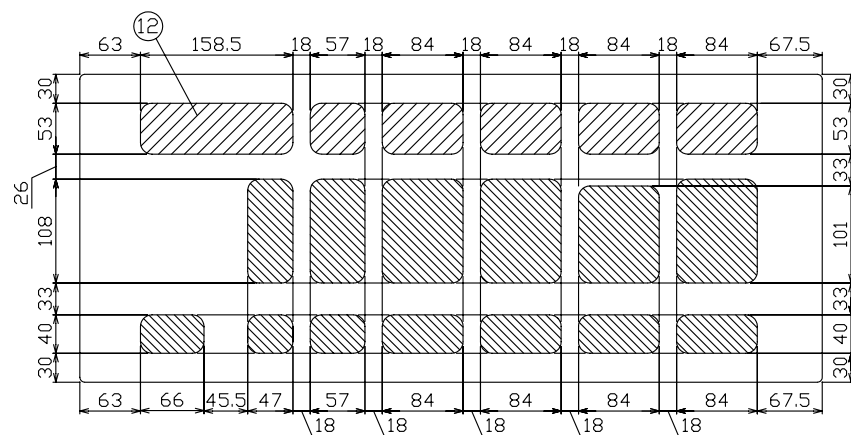

最大入線 60 mm²

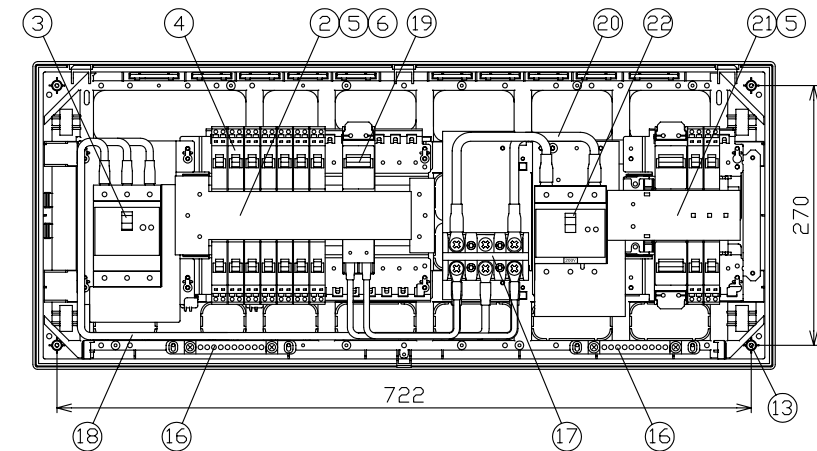

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	電気温水器
3	7	11	15	
2	6	10	14	
4	8	12	16	

電 灯 回 路						温水器回路	付属機器取付 スペース	蓄 熱 回 路					キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／		図 番			
リミッター スペース	電灯回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数			相 線 式	温水器用開閉器		蓄熱回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数			相 線 式	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日				
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ3W		配線用遮断器	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 スペース	1φ2W	承認			検図
	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A			2P2E		3P3E	2P2E 40A	2P2E 20A	2P2E 30A								
				(200V)		分電盤定格	(200V)		(200V)	(200V)	(200V)	(200V)		分電盤定格						
-	50 A GBU-53・1EC	10 B-1N	3 B-2N	1 B-2N	2	60 A	40 A B-2N	-	100 A GB-103KC	2 B-2N	3 B-2N	1 B-2N	-	100 A						
テンパール工業株式会社																		型式	MG35182WA220 (電気温水器・IHクッキングヒーター・電灯・コソヒット・蓄熱暖房器用)	

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	\\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\生 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	端子台	日東工業(株)製 TBB-153 端子ネジM8
18	電線(端子台~主幹)	600V EM-IE 電線 14mm ²
19	電気温水器用配線用遮断器	50AF B,C, 2.5kA
20	電線(端子台~蓄熱用主幹)	600V EM-IE 電線 22mm ²
21	母線	銅板 100A容量(分岐50A容量)
22	蓄熱用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
23		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。