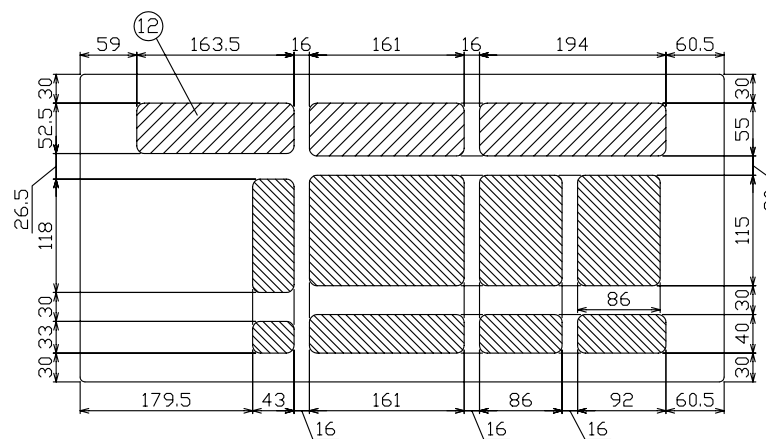
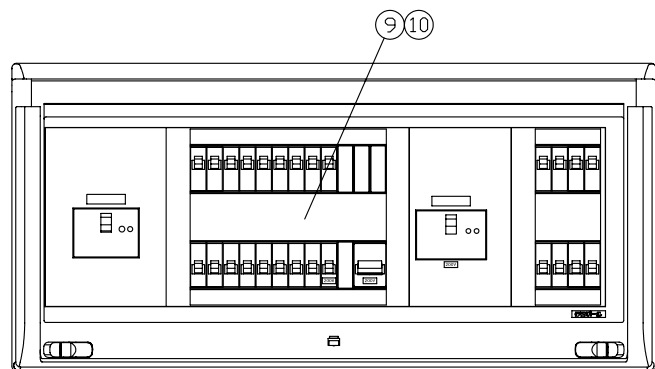
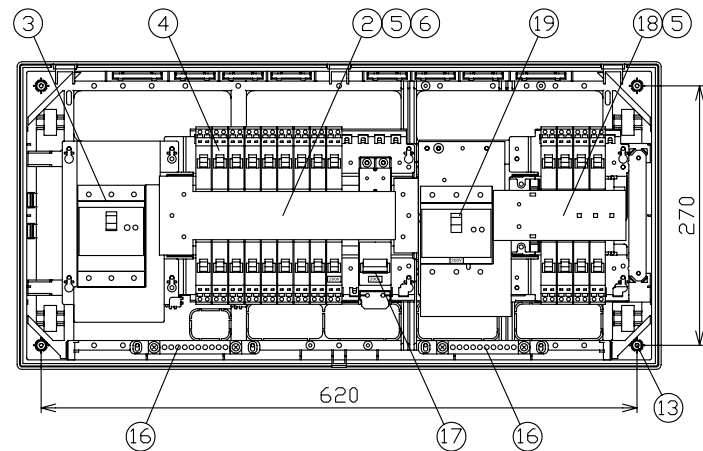
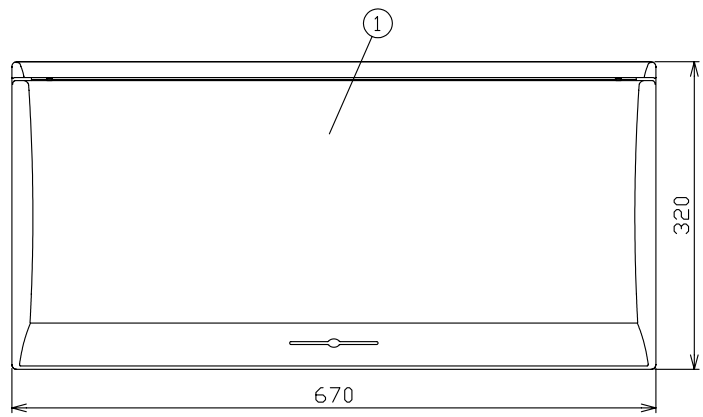
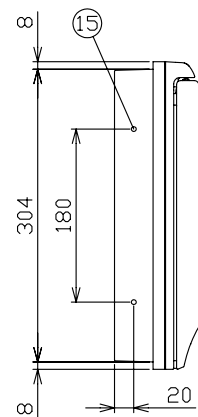
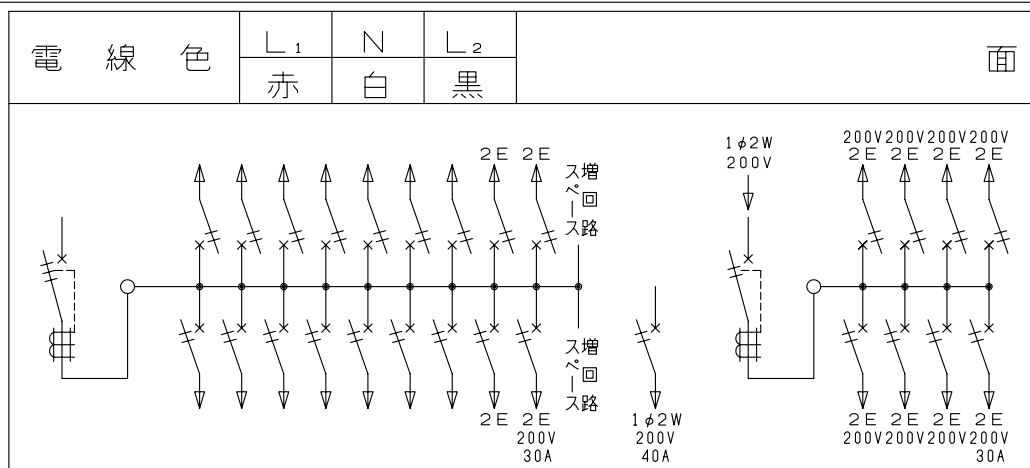
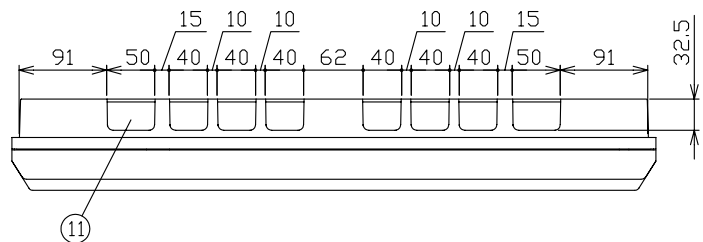


御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ロックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	電気温水器用配線用遮断器	50AF B,C, 2.5kA
18	母線	銅板 100A容量(分岐50A容量)
19	蓄熱用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
20		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板					
1	5	9	13	17	
3	7	11	15	19	
2	6	10	14	18	電気温水器
4	8	12	16	20	

[illegible]