
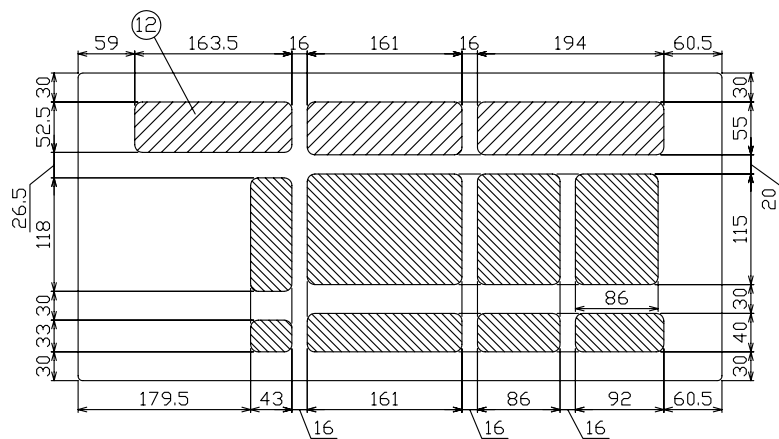
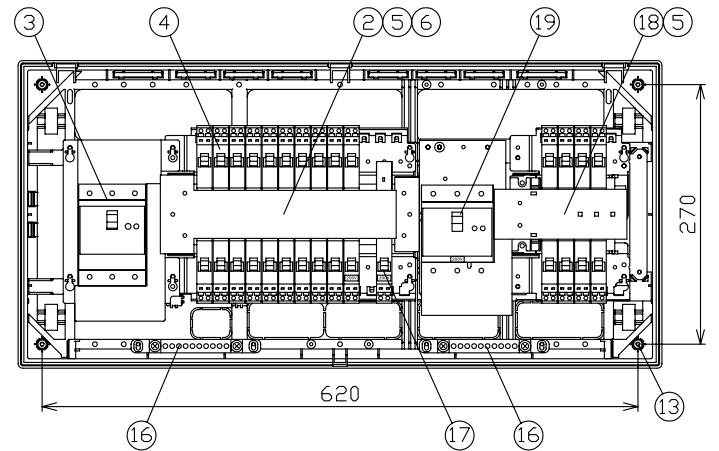
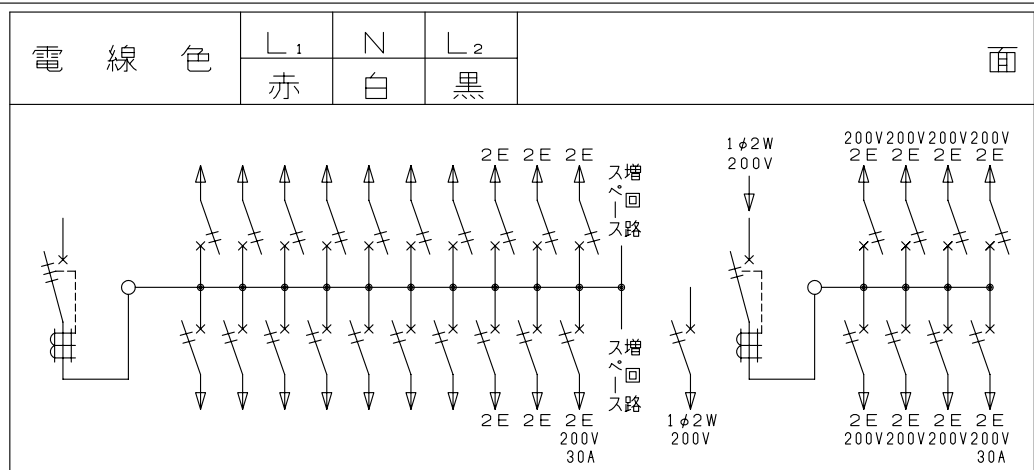
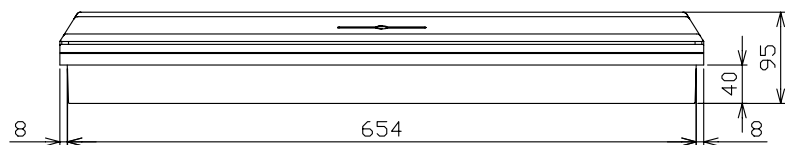
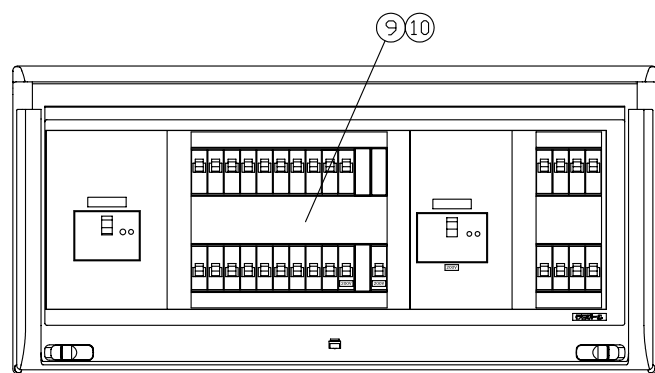
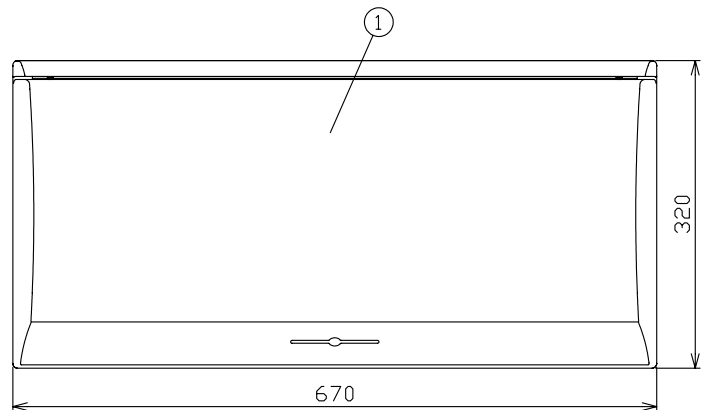
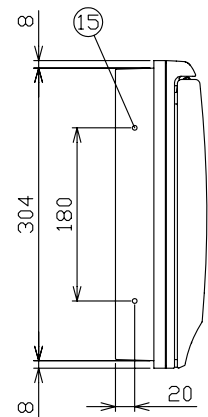


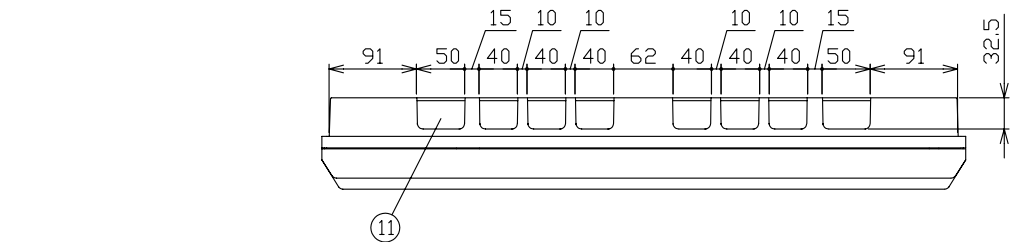

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	エキュート

1	5
3	7
2	6
4	8

電 灯 回 路							温水器回路	付属機器取付スペース	蓄 熱 回 路					キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番		
リミッター スペース	電灯回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	温水器回路主開閉器	付属機器取付スペース	蓄熱回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			図 番		
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ3W	安全ブレーカ	付属機器取付スペース	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース	1φ2W		承認	検図	設計	製図			
	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A			2P2E	付属機器取付スペース	3P3E	2P2E 20A	2P2E 30A	P E A										
-	50 A GBU-531EC	14 B-1N	5 B-2N	(200V) (IH用) 1 B-2N	2	分電盤定格 60 A	(200V) 20 A B-2N	-	100 A GB-103KC	7 B-2N	1 B-2N	-	-	100 A		テンパール工業株式会社				型式	MG35222DA37 (I)キ-ト・IHクッキングヒーター・電灯・コンセント・パネルヒーター用	