
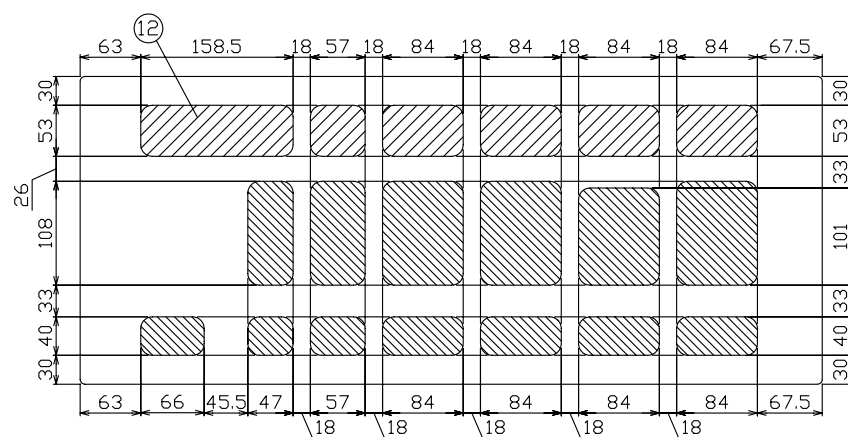
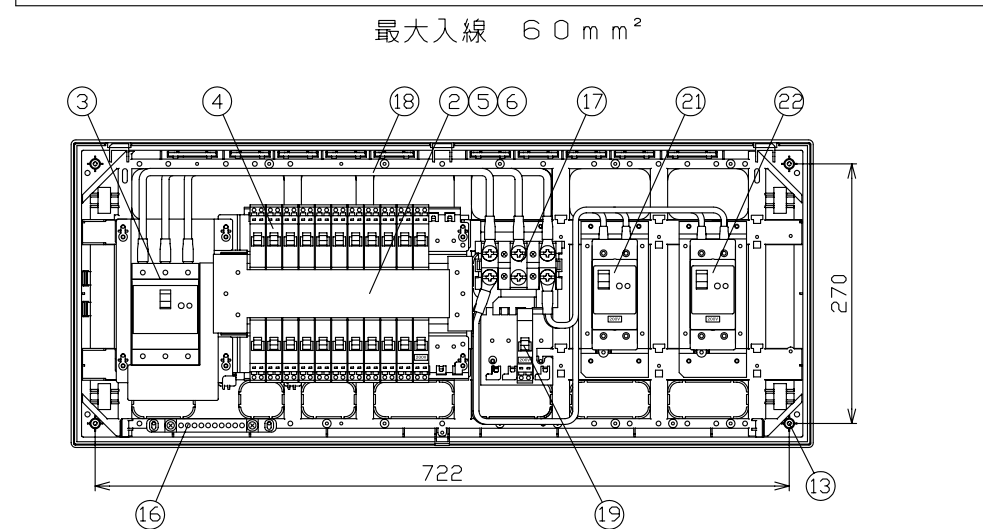
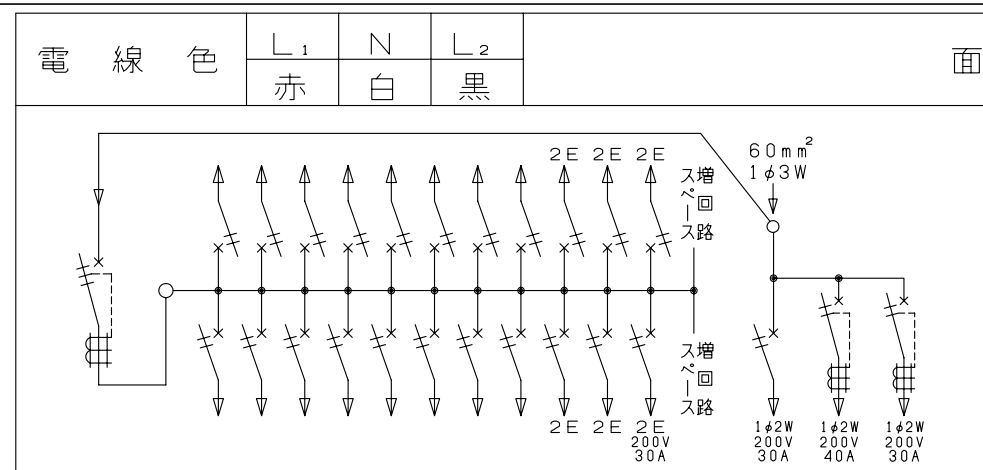
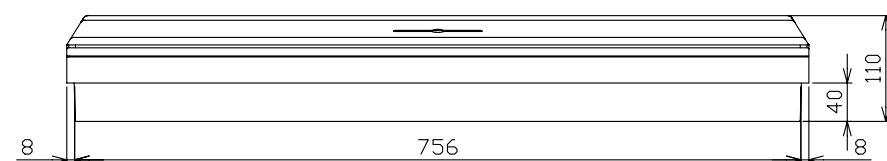
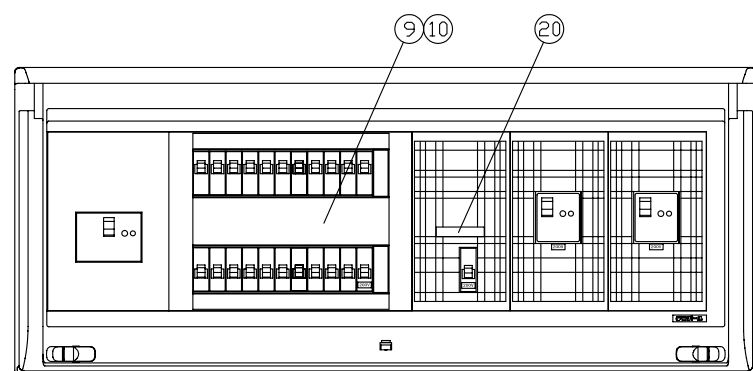
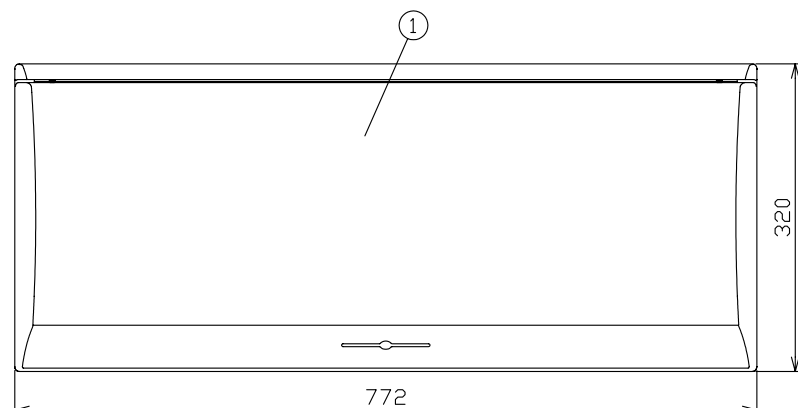
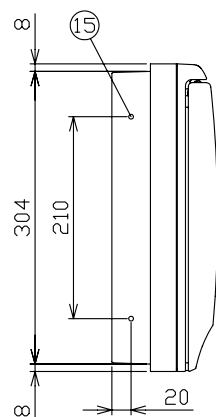


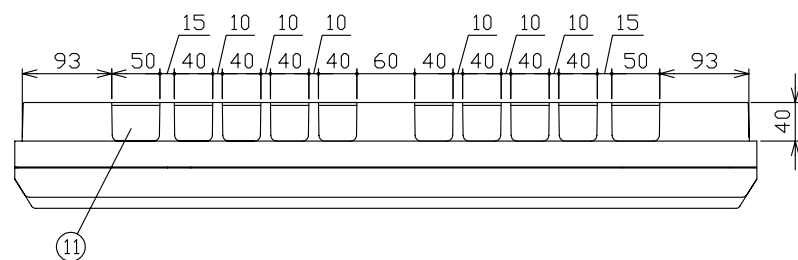

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

備 考		リミッター スペース	主開閉器		分 岐 開 閉 器 数				温水器用開閉器	暖房器用開閉器	暖房器用開閉器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		尺度		／		図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路	安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年	月	日	住宅用分電盤		
			3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	スペース	2P2E	2P2E	2P2E	定格電流	6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図			
		—	50 A	16	5	1	2	30 A	40 A	30 A					今本	羽生	品田	上木	型式		
			GBU-53・1EC	B-1N	B-2N	B-2N		B-2N	GB-52EC	GB-32EC					テンパール工業株式会社				(電気温水器・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房機用)		