
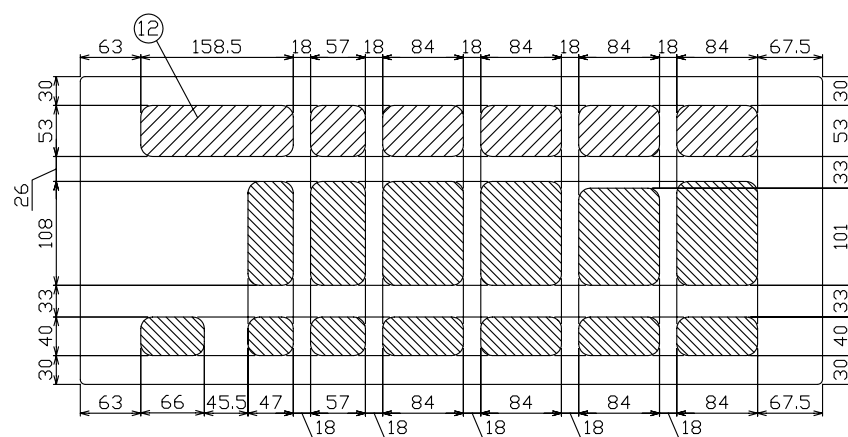
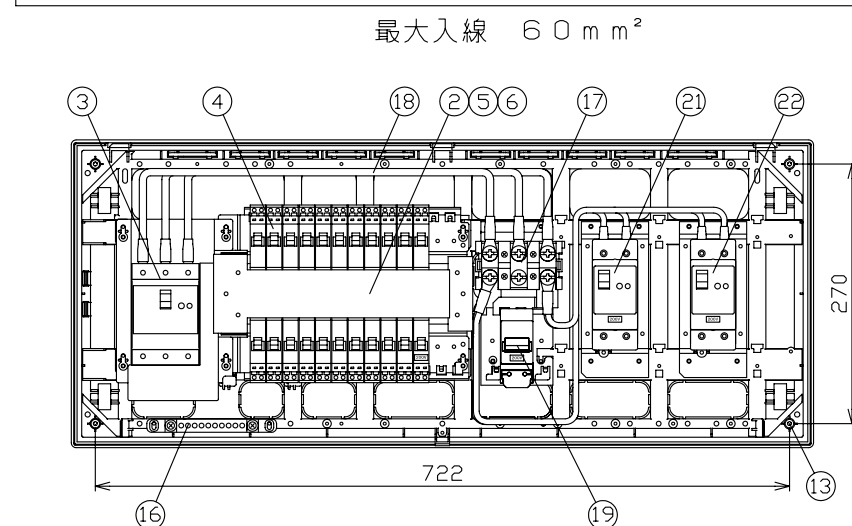
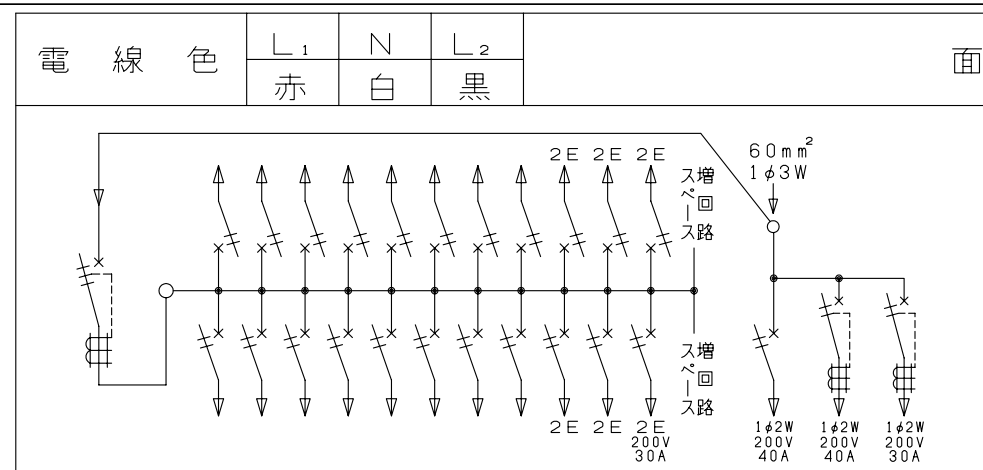
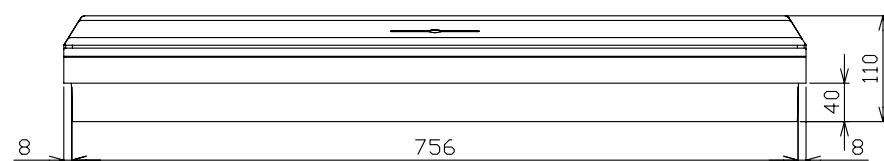
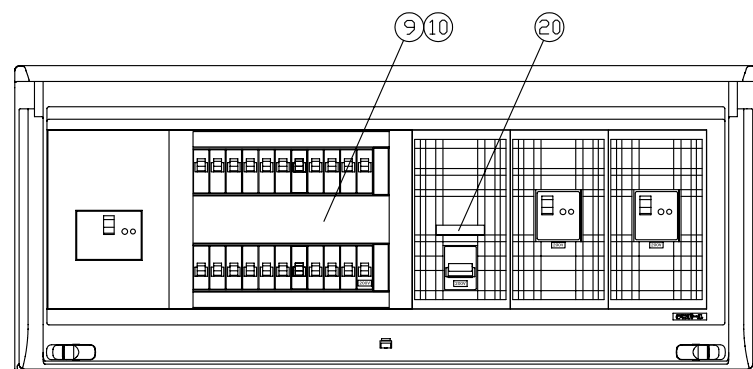
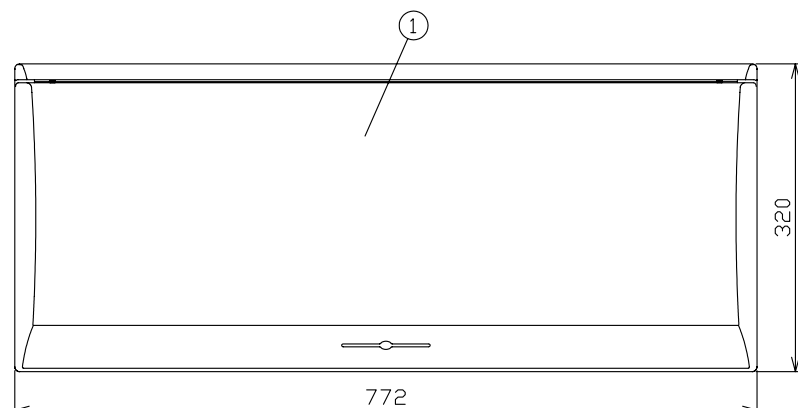
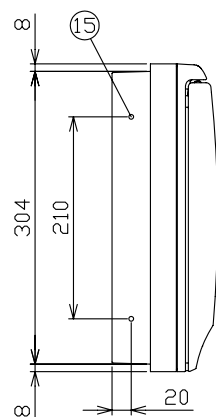


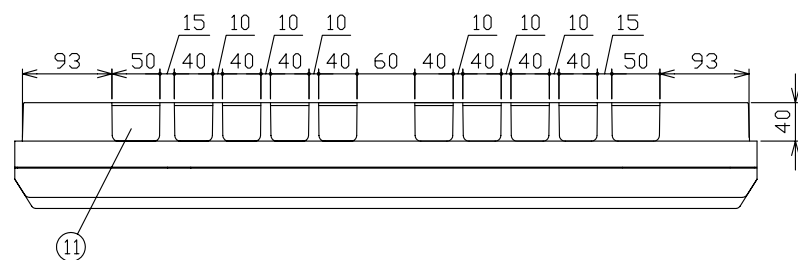

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

備 考	リミッター スペース	主開閉器					分岐開閉器数			温水器用開閉器			暖房器用開閉器			暖房器用開閉器			分電盤定格		キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		尺度		／		図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	配線用遮断器	漏電遮断器	漏電遮断器	相線式	1φ3W	材 質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年 月 日	承認	検図	設計	製図	今本	羽生	品田	上木	住宅用分電盤		型式	MG35222WA53 (電気温水器・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)	
		3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	スペース	2P2E	2P2E	2P2E	定格電流	60A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社														
	—	50A	16	5	1	2	(200V) (1H用)	(200V)	(200V)	(200V)																		
		GBU-53.1EC	B-1N	B-2N	B-2N		B-2N	GB-52EC	GB-32EC																			