
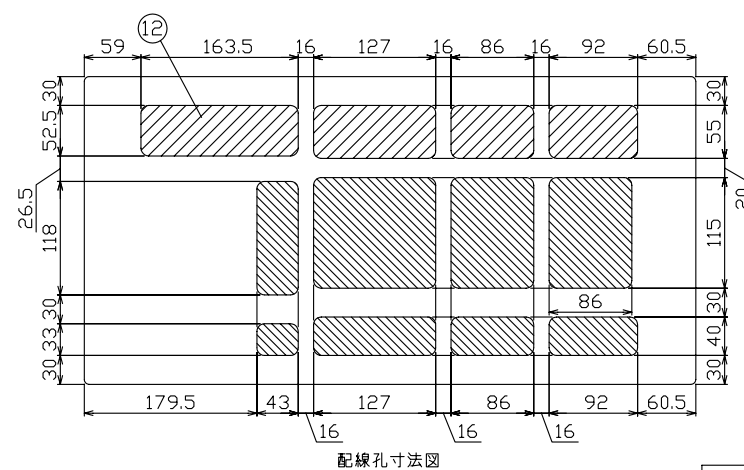
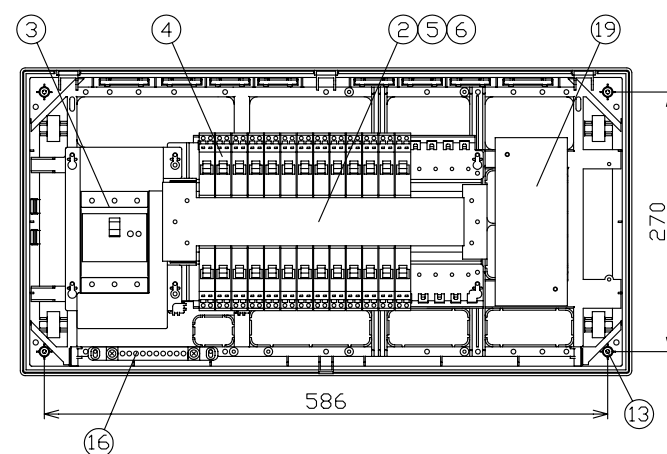
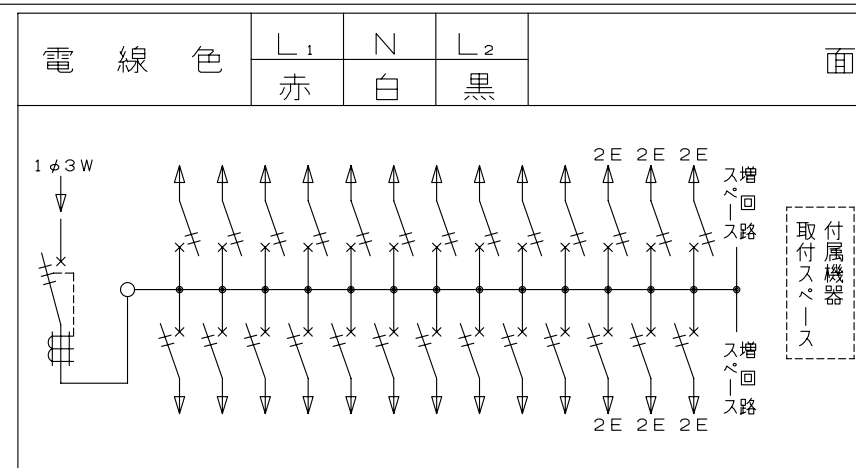
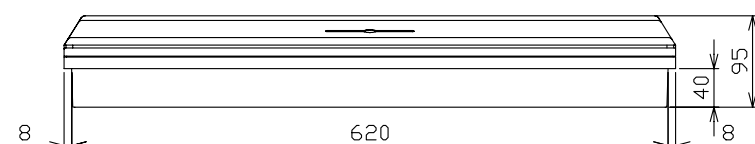
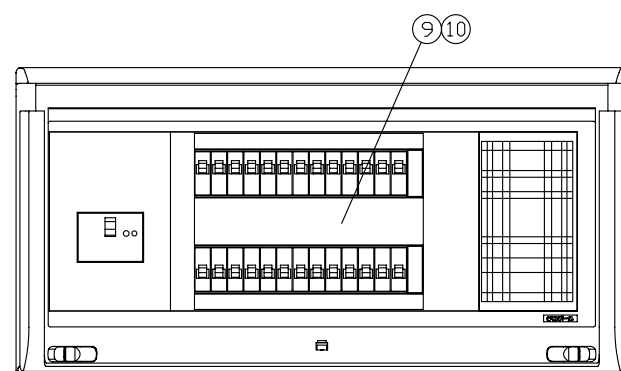
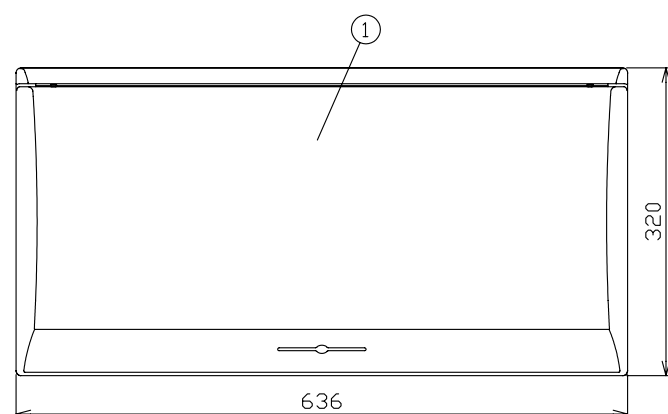
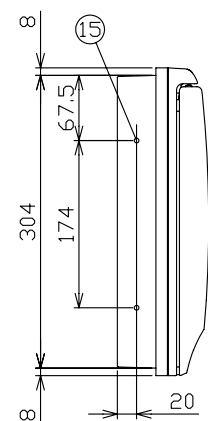


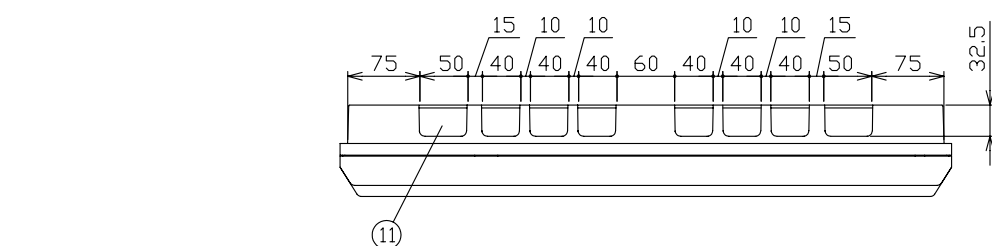

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／		図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		—	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	有	相線式	1φ3W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	住宅用分電盤
			3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	承認		検図	設計	製図						
			50A	—	20	6	2	今本		羽生	品田	長力						
			QB-U-53-1EC		B-1N	B-2N			定格電流	60A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社				型式	MG35262P

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。