

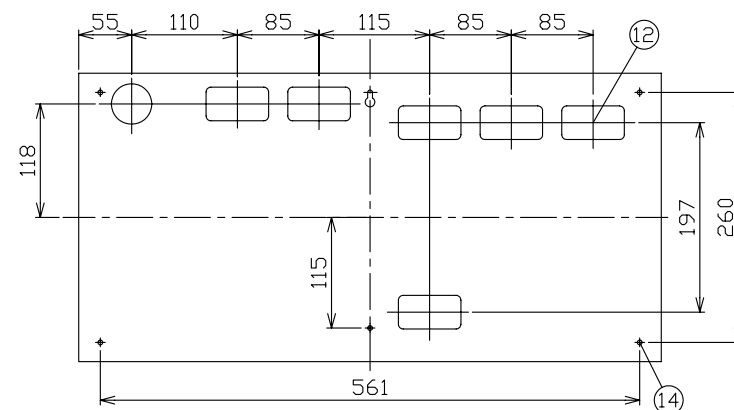
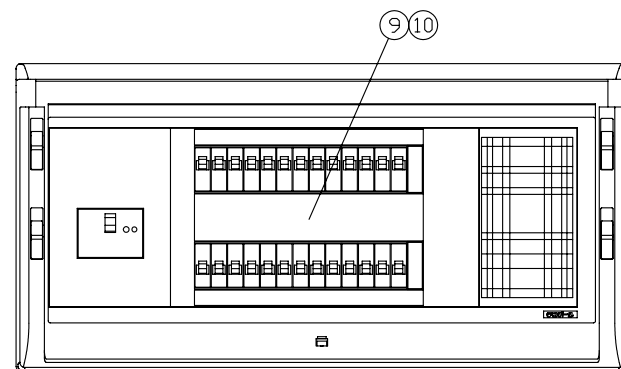
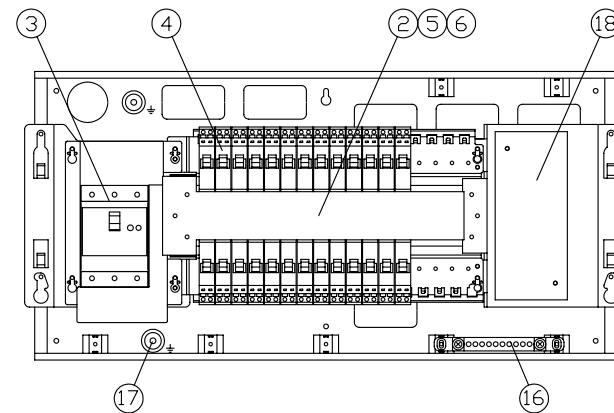
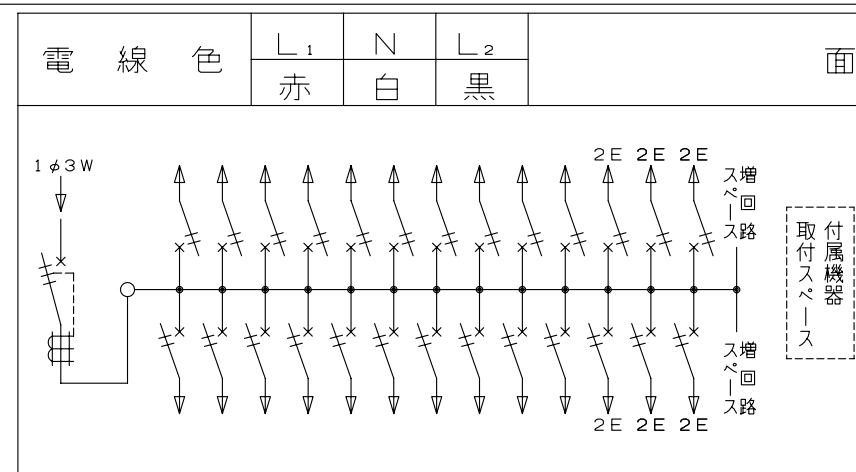
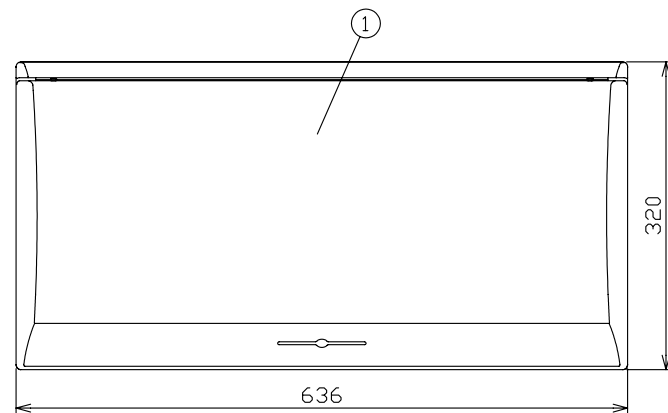
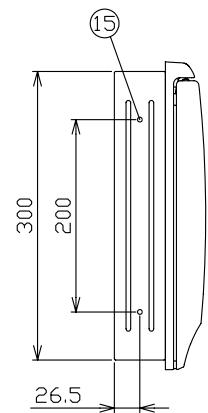


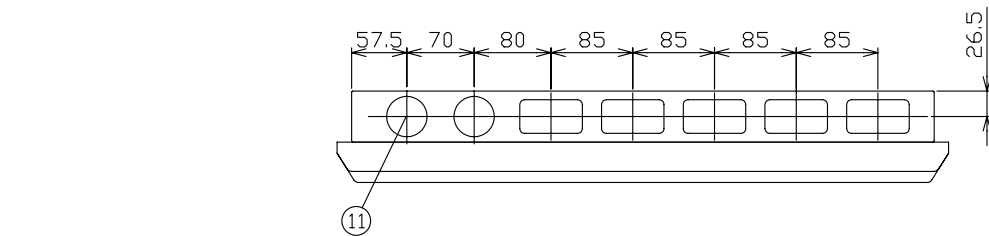

ケース底面ノックアウト図

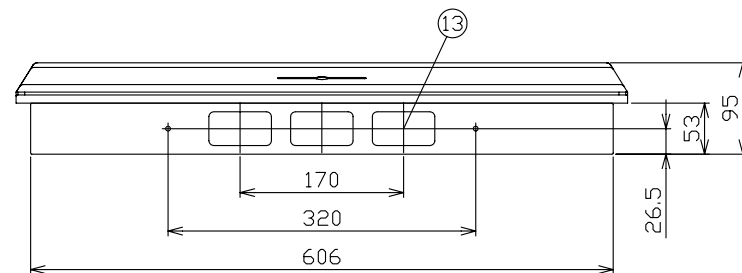

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様(埋込形)		尺度	／		図 番				
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス カバー	鋼板 t1.2 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年 月 日		承認	検図	設計	製図
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	2	有	定格電流	60 A	色 彩	ボックス マンセル 7,3Y9,2/0,7 カバー マンセル 8GY9,7/0,2	今本	羽生	品田	長力				