
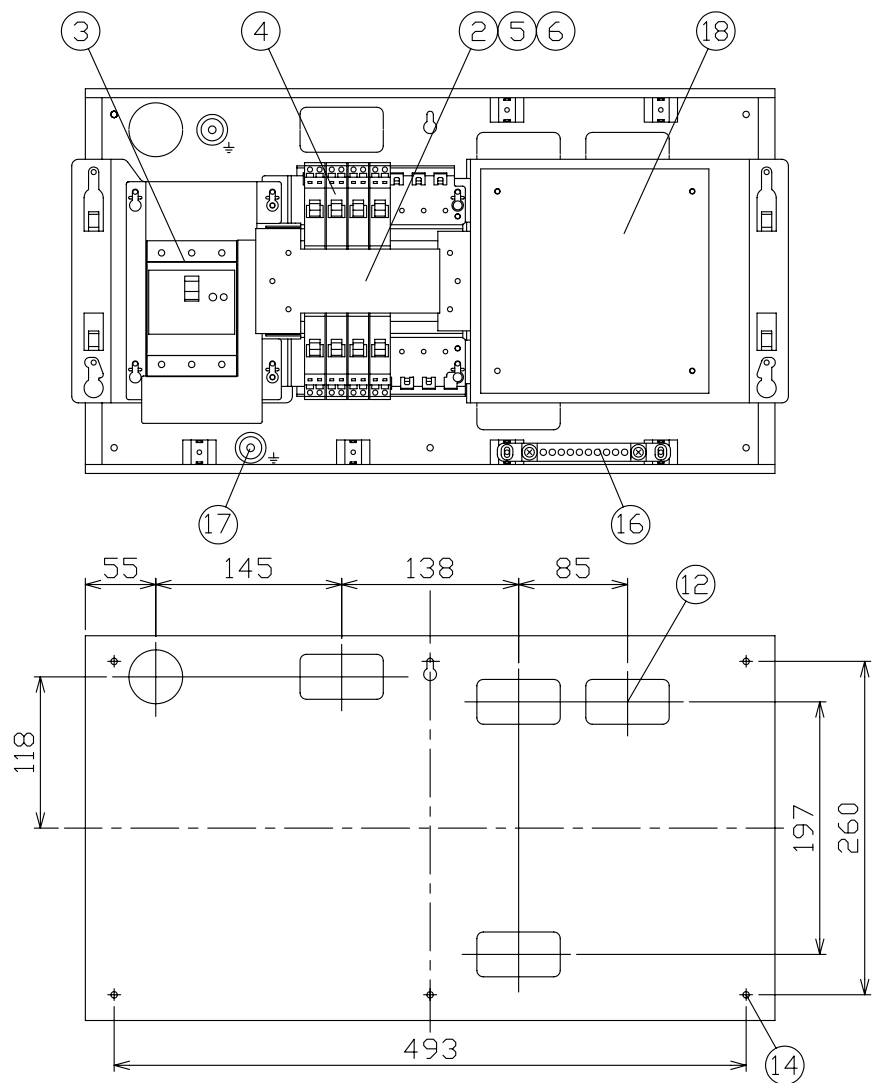


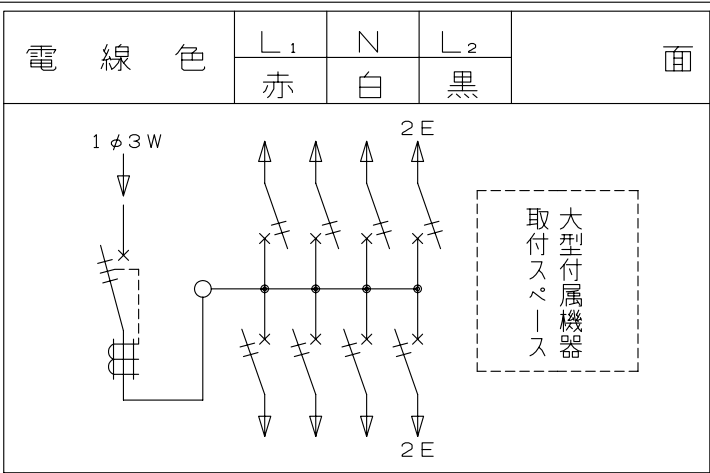

ケース底面ノックアウト図

御 納 入 先			
	様		
符号	部 分 品 名	備 考	
1	キャビネット	電気垂鉛メッキ鋼板（ケース）	
		スチロール樹脂（パネル）	
2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）	
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形	
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付	
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂	
6	200V切替板	銅板 30A 容量	
7			
8			
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付	
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付	
11	配線用ロックアウト	2 - φ42 , 4 - 35 x 65	
12	配線用ロックアウト	1 - φ42 , 4 - 35 x 65	
13	配線用ロックアウト	2 - 35 x 65	
14	本体取付穴	4 - φ5	
15	取付用サイドロック	6 - φ5	
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P	
17	接地端子	M 6 x 2	
18	大型付属機器取付スペース取付板	175 x 178 x t15	

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1		5	
3		7	
2		6	
4		8	

備 考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様(埋込形)		尺度	／		図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス 銅板 t1.2 カバー 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年 月 日		住 宅 用 分 電 盤	
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	色 彩	ボックス マンセル 7.3Y9.2/0.7 カバー マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図						
				—	60 A GBU-63.1EC	—	6 B-1N	2 B-2N	—	有	定格電流	60 A		今本	羽生	品田	上木	型式