
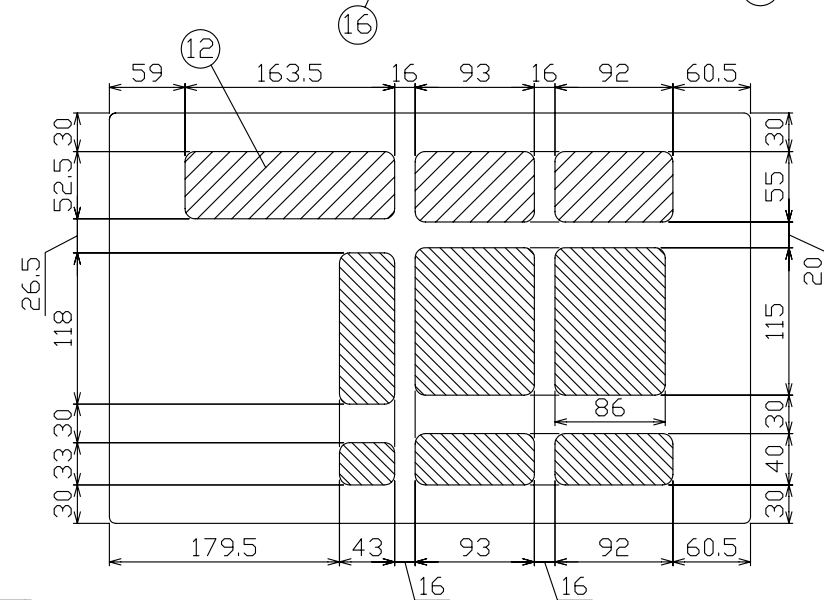
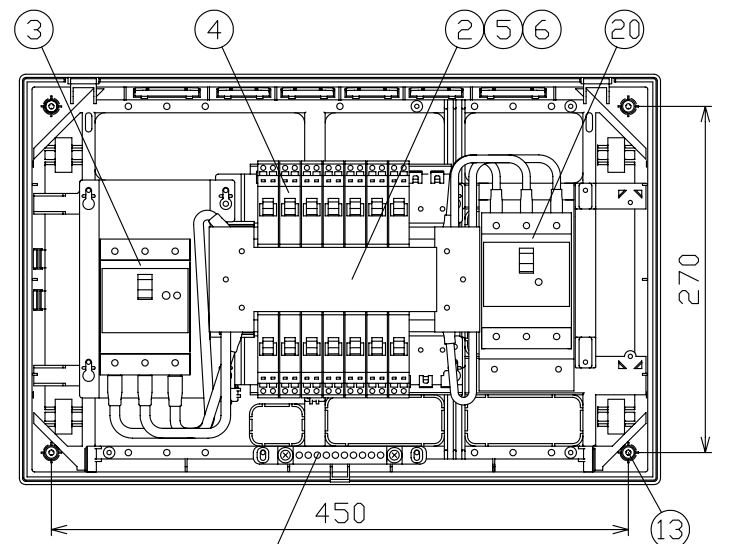


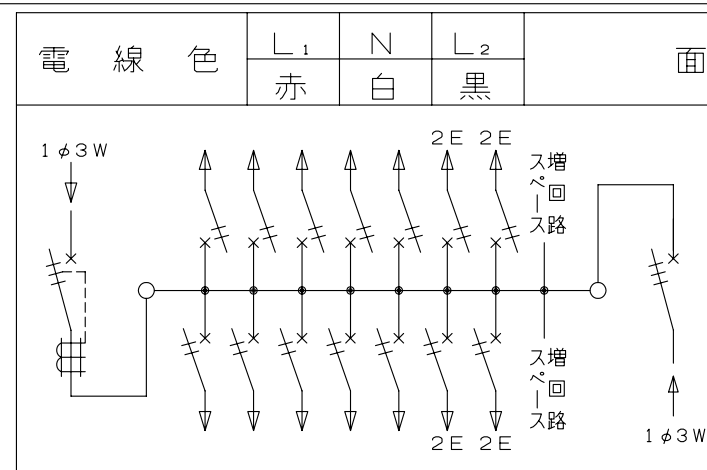

配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	主幹用漏電ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
19	燃料電池専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
20	燃料電池側配線用遮断器	30AF B,C, 5.0kA

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1	5	9	13
3	7	11	15
2	6	10	14
4	8	12	16

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路		分 岐 開 閉 器 数			燃料電池側開閉器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番				
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路	配線用遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図		
		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	ス ペ ース	3P3E					定格電流	6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9,7ノ0,2						
		主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	60 A GBU-63EC	—	10 B-1N	4 B-2N	2	20 A B-33EC					（印）	（印）	（印）	（印）	住宅用分電盤		型式	MG36142FC （家庭用燃料電池システム用）	
テンパール工業株式会社																						