
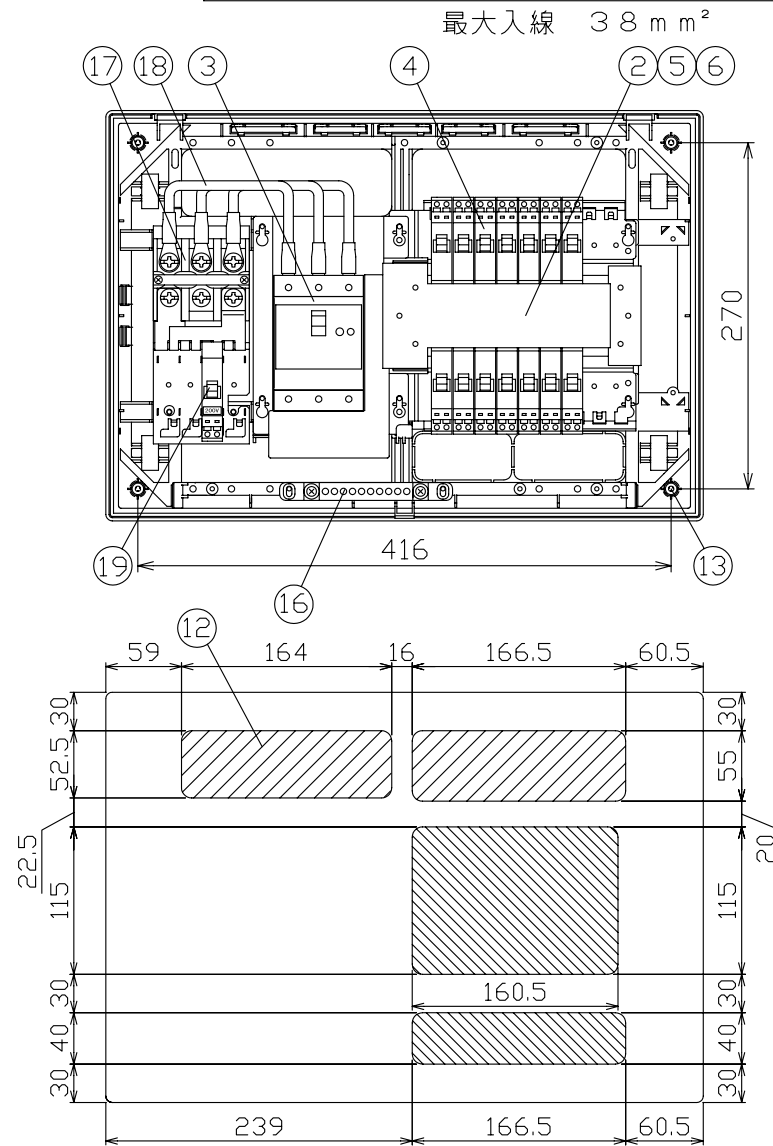
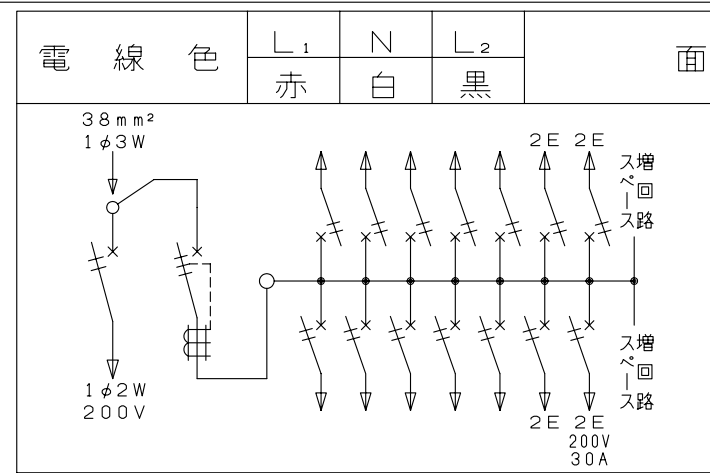
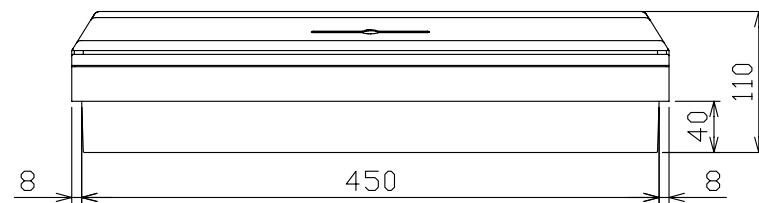
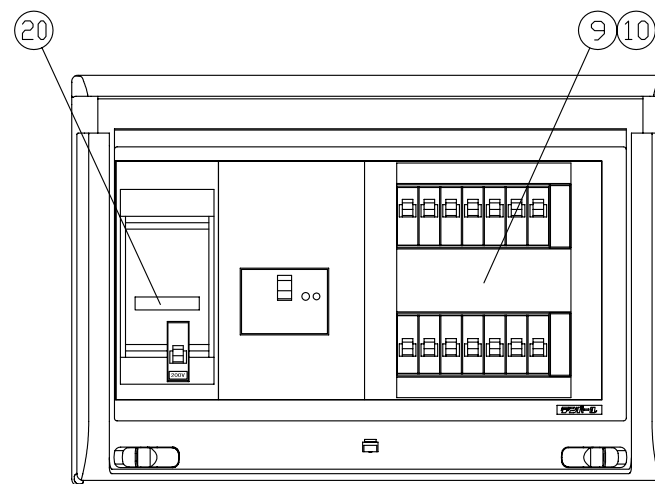
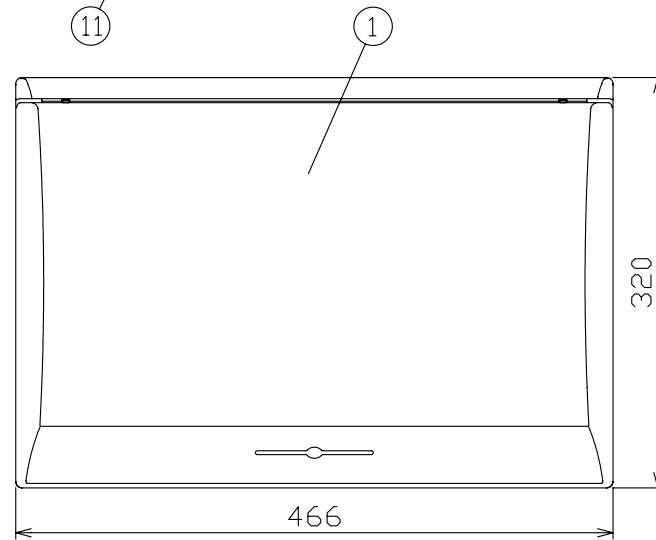
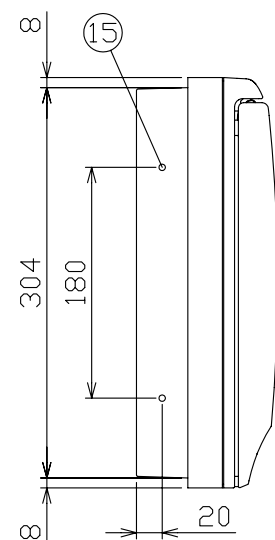


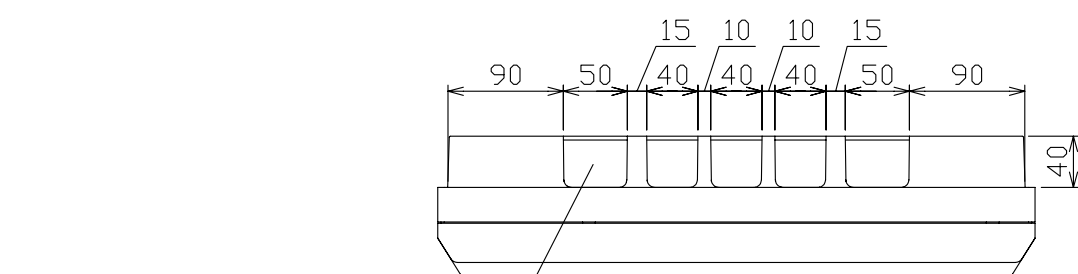

配線孔寸法図

御 納 入 先			
	様		
符号	部 分 品 名	備 考	
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2	
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)	
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5.0kA 30mA高速形	
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付	
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂	
6	200V切替板	銅板 30A 容量	
7			
8			
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付	
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付	
11	配 線 孔	ロックアウト式	
12	配 線 孔	\\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\生 部ロックアウト式	
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30	
14			
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5	
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P	
17	端 子 台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8	
18	電線(端子台～主幹)	600V EM-1E 電線 14mm ²	
19	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付	
20	エコキュート用シール	キャビネットカバー表面に貼付	

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板			
1	5	9	13
3	7	11	15
2	6	10	14
4	8	12	16

備 考	1口キュート開閉器	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日					
	2P2E	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A			定格電流	6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図			
	(200V)					(200V) (IH用)	2						今本	羽生	品田	長力	住 宅 用 分 電 盤		
	20 A B-2N	60 A GBU-63・1EC	—	10 B-1N	3 B-2N	1 B-2N							テンパール工業株式会社				型式	MG36142IB2L (1口キュート・IHクッキングヒーター用)	