


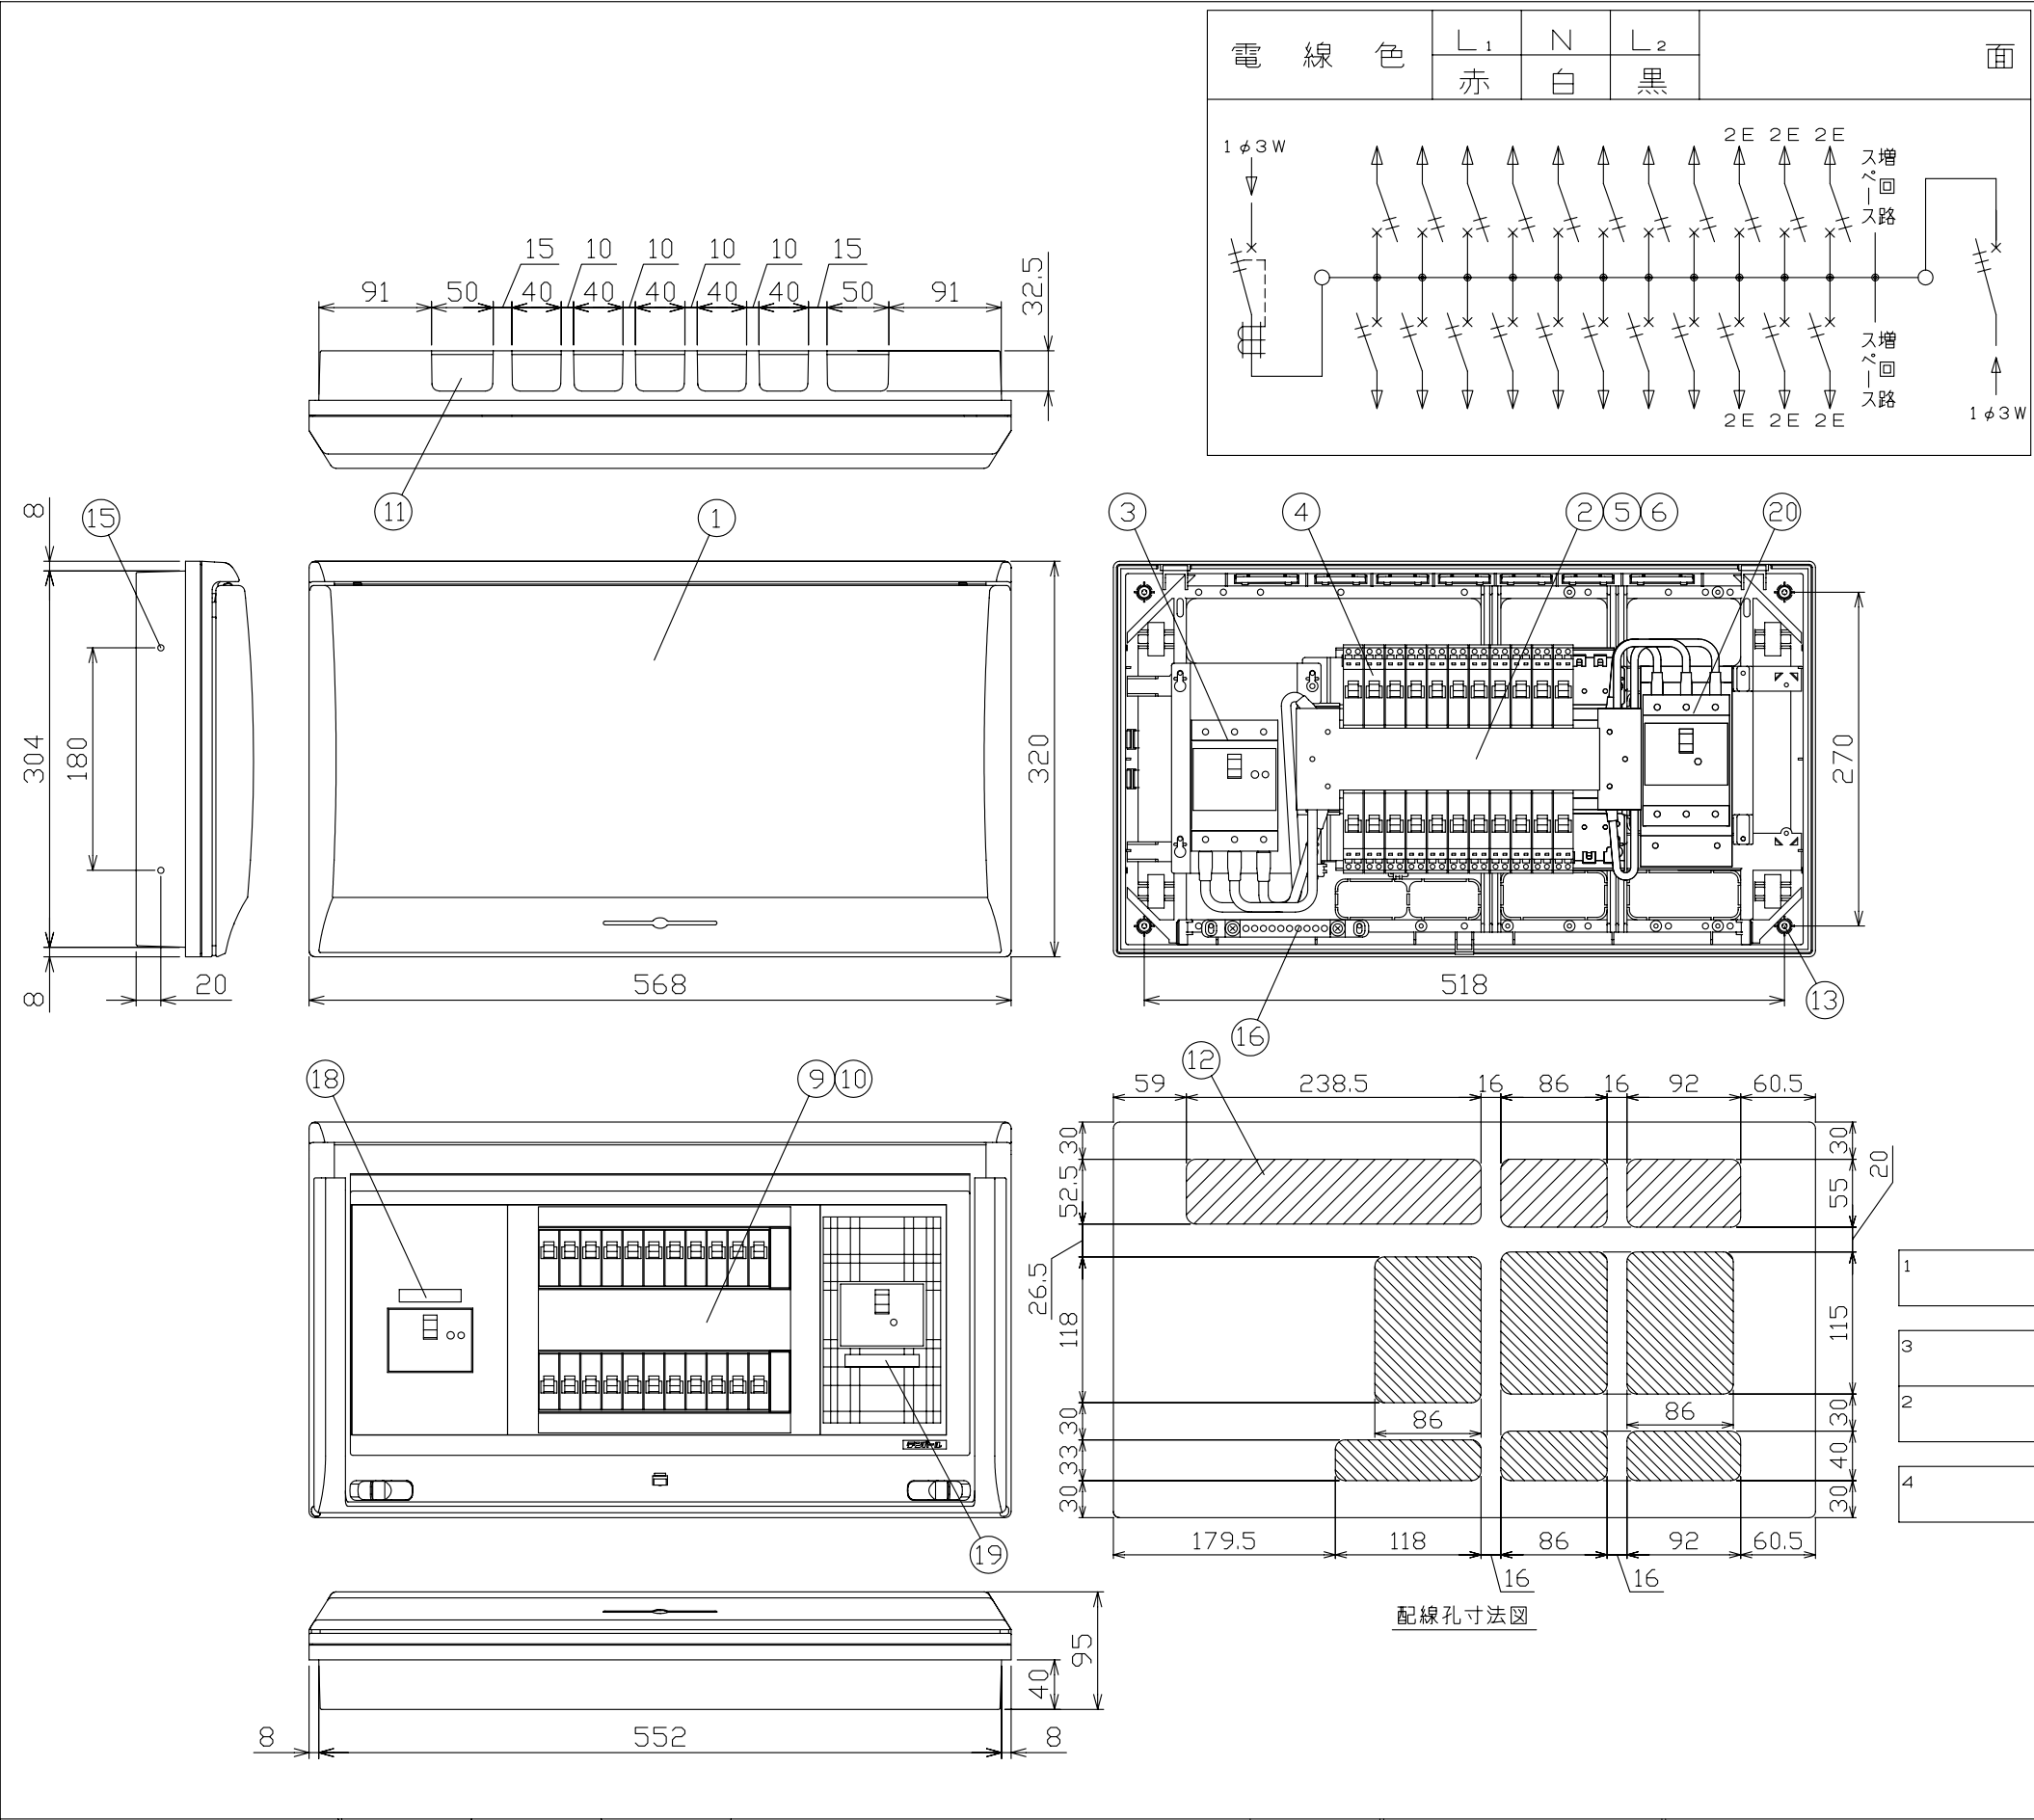

備 考		主 開 閉 器		一 次 送 り 回 路		分 岐 開 閉 器 数		ガ ス 発 電 側 開 閉 器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺 度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	リミッター スペース	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路	配線用遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日				図 番	
		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	ス ペ ース	3P3E					承認	検図	設計	製図			
	—	60 A GBU-63EC	—	16 B-1N	6 B-2N	—	2	20 A B-33EC	定格電流	60 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	（印）	（印）	（印）	（印）	住 宅 用 分 電 盤		
									テンパール工業株式会社				型式		MG36222GS （家庭用ガス発電・給湯暖房機用）				

御納入先		様	
符号	部 分 品 名	備 考	
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2	
2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）	
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形	
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付	
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂	
6	200V切替板	銅板 30A 容量	
7			
8			
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付	
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付	
11	配線孔	ロックアウト式	
12	配線孔	\\\\ 部開口, \\\\ 部ロックアウト式	
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30	
14			
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5	
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P	
17			
18	主幹用漏電ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付	
19	ガス発電専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付	
20	ガス発電側配線用遮断器	30AF B,C, 5,0kA	

その他、細目はJISC8328（住宅用分電盤）及び、JWDS0007（住宅用分電盤）による。

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

配線孔寸法図