
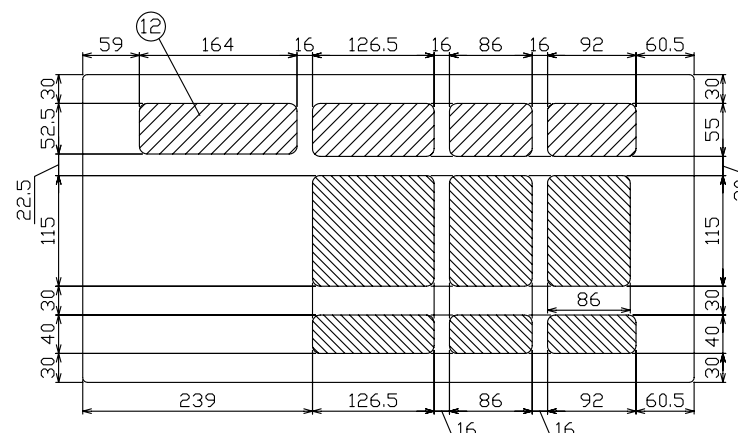
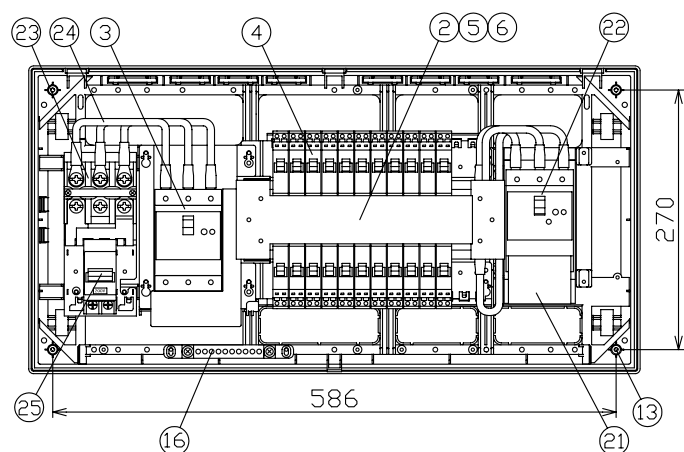
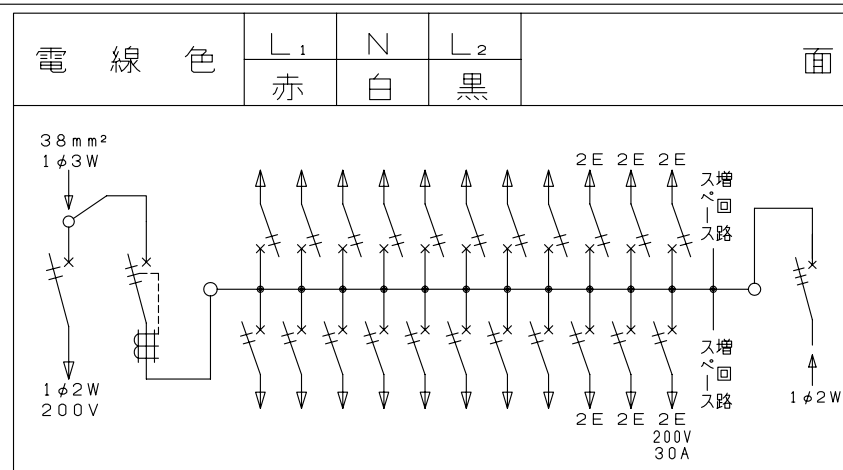
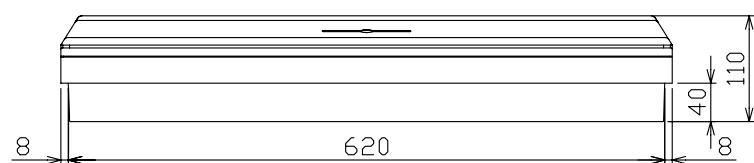
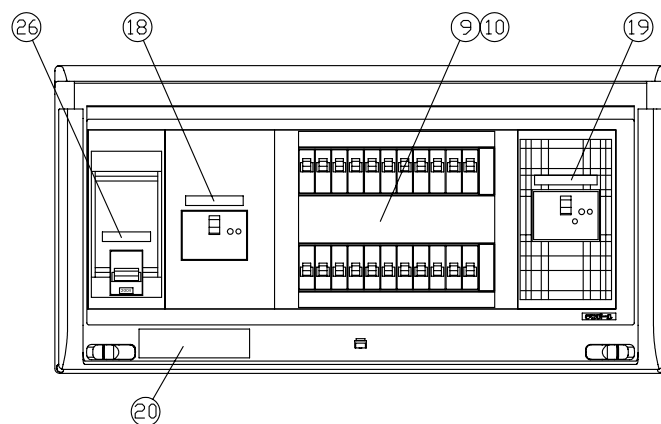
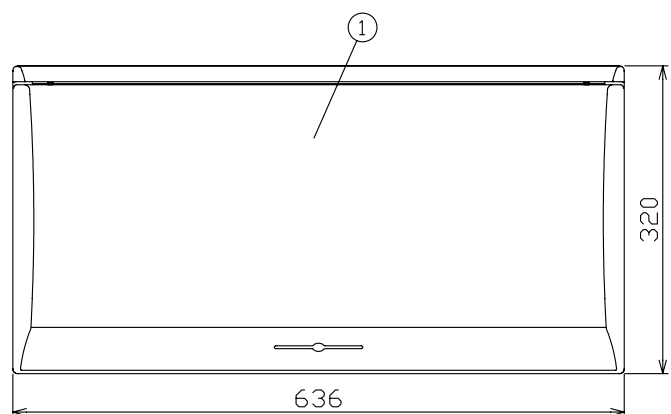
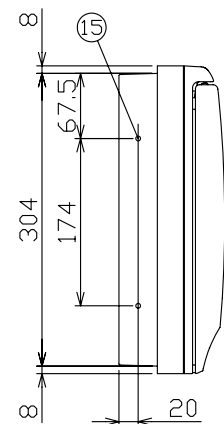


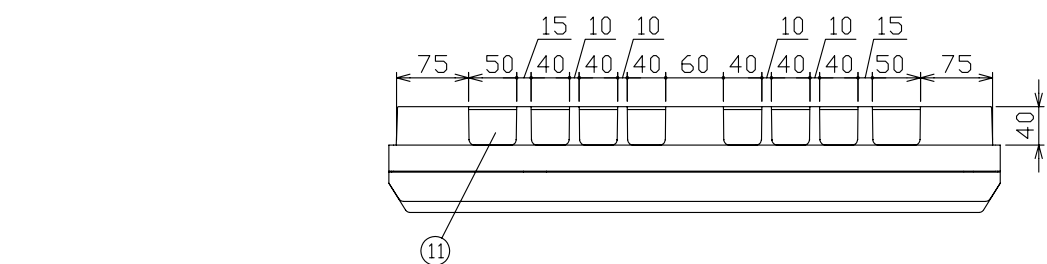

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

備 考		温水器用開閉器	主 開 閉 器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				太陽光側開閉器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番									
主幹用漏電遮断器		配線用遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路	配線用遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日	承認	検図	設計	製図										
太陽光側配線用遮断器		2P2E	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	ス ペ ース	3P2E											定格電流	6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	今 本	羽 生	品 田	長 力	
単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		(200V) 40 A B-2N	60 A GBU-63EC	-	16 B-1N	5 B-2N	(200V) (1H用) 1 B-2N	2	30 A BU-53・1ECS																			
型式																		MG36222IT2B4L (太陽光発電システム+IHクッキングヒーター+温水器用)										