

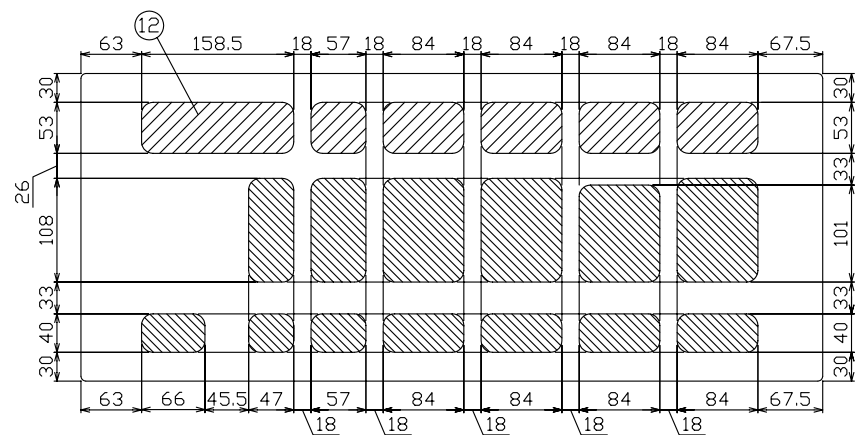
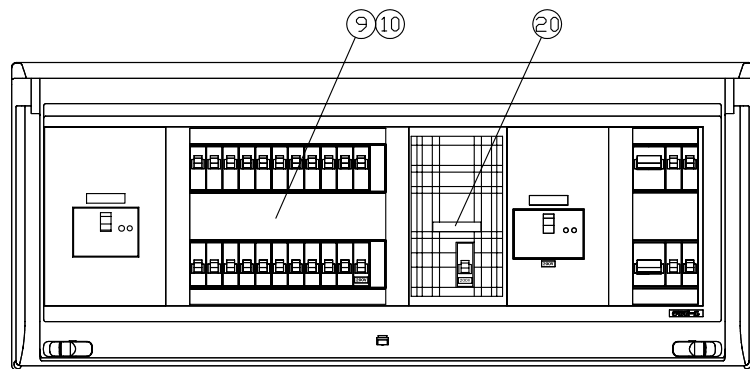
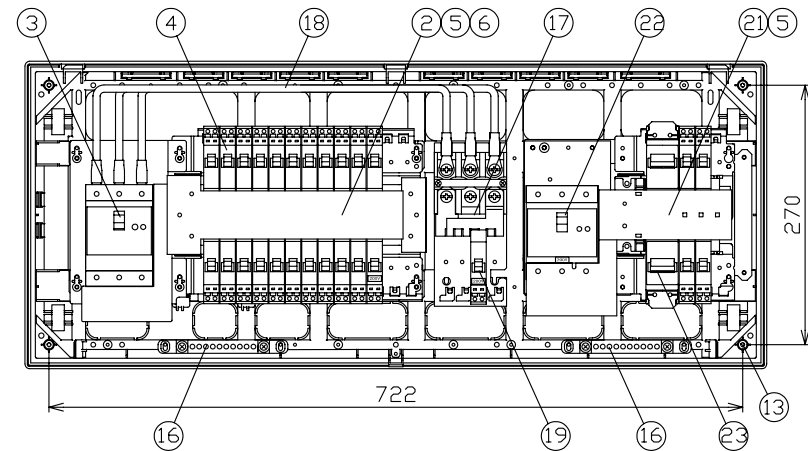
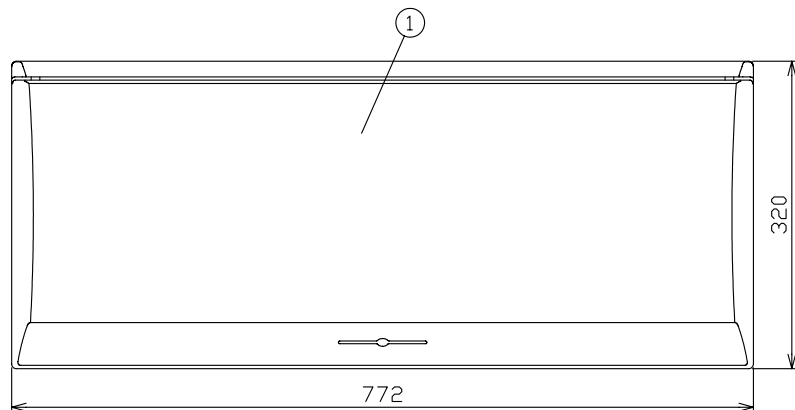
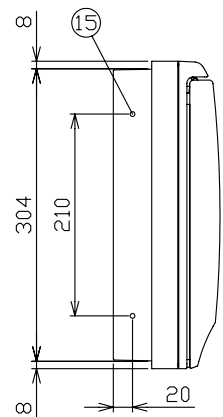
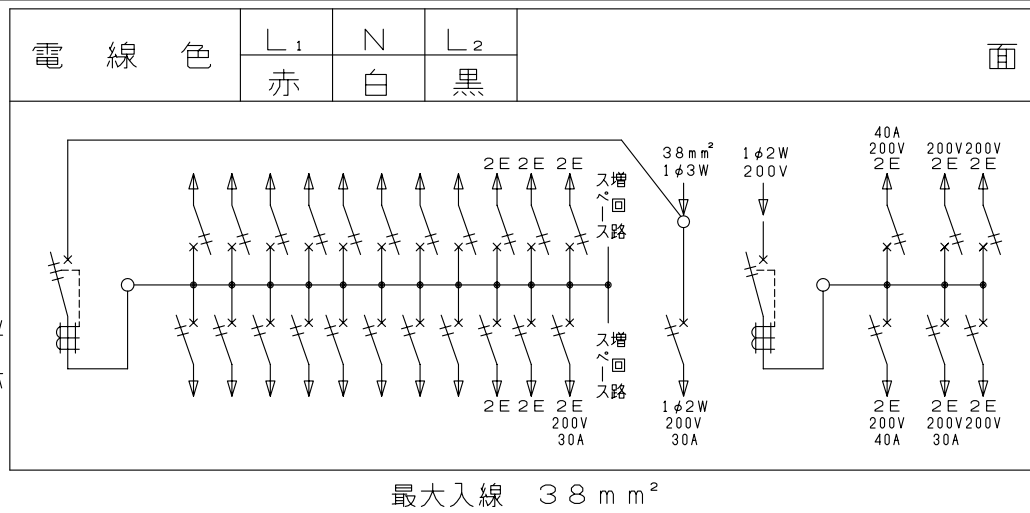


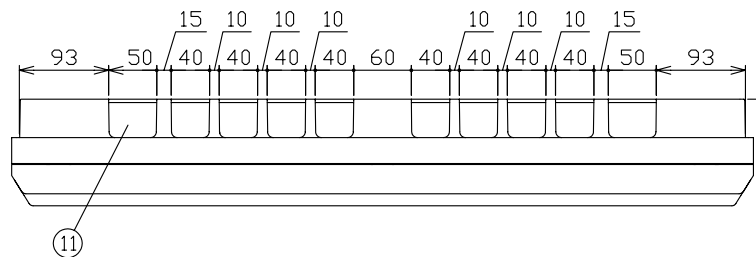

配線孔寸法図

回 路 銘 板

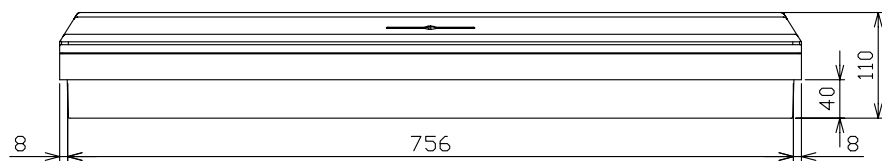

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

1	3
	5
2	4
	6

電 灯 回 路							温水器回路	付属機器取付 スペース	蓄 熱 回 路					キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番		
リミッター スペース	電灯回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	温水器用開閉器		蓄熱回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			型式	MG36222WA22 (電気温水器・IHキッチンヒーター・電灯・コンヒット・蓄熱暖房器具)
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ3W	安全ブレーカ		漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ2W			承認	検図	設計	製図		
	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2	分電盤定格 60 A	2P2E		3P3E	2P2E 40A	2P2E 20A	2P2E 30A	-	100 A			色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	今本	羽生		
-	60 A GBU-63・1EC	16 B-1N	5 B-2N	1 (200V) B-2N	2	60 A	30 A B-2N	-	100 A GB-103KC	2 B-2N	3 B-2N	1 B-2N	-	100 A			テンパール工業株式会社					

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	\\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\生 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	端 子 台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8
18	電線(端子台～主幹)	600V EM-IE 電線 14mm ²
19	電気温水器用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
20	温水器用シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	母線	銅板 100A容量(分岐50A容量)
22	蓄熱用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
23	配線用遮断器	50AF B,C, 2.5kA

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。