

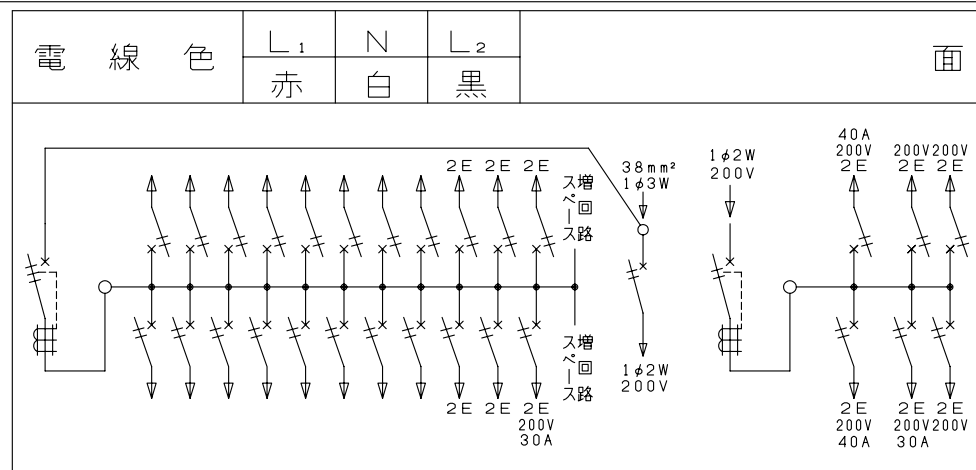
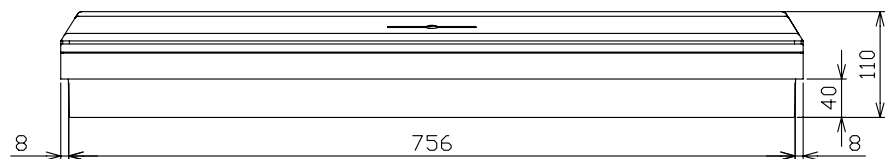
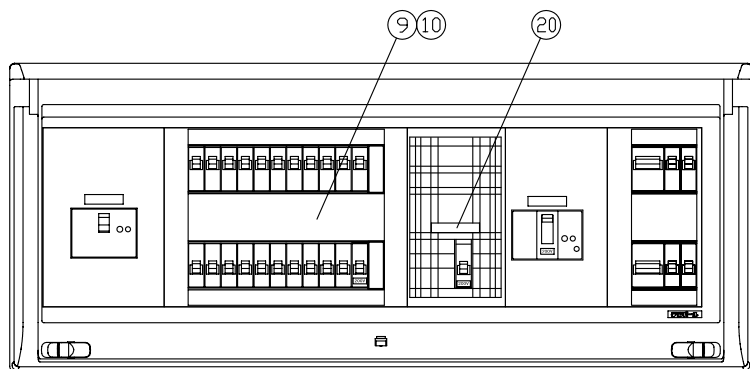
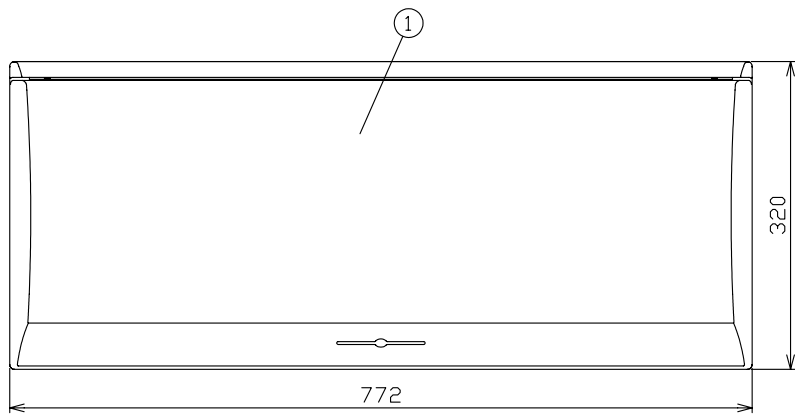
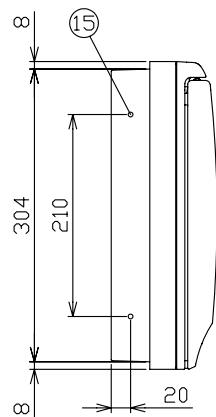
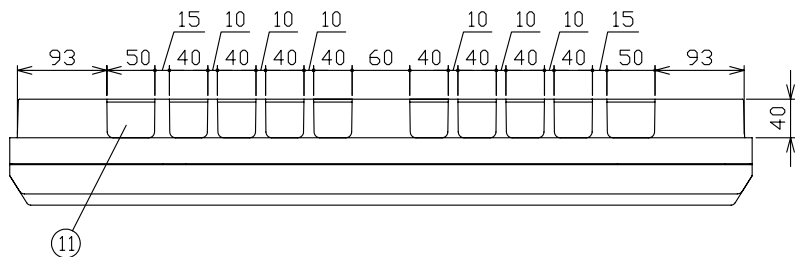


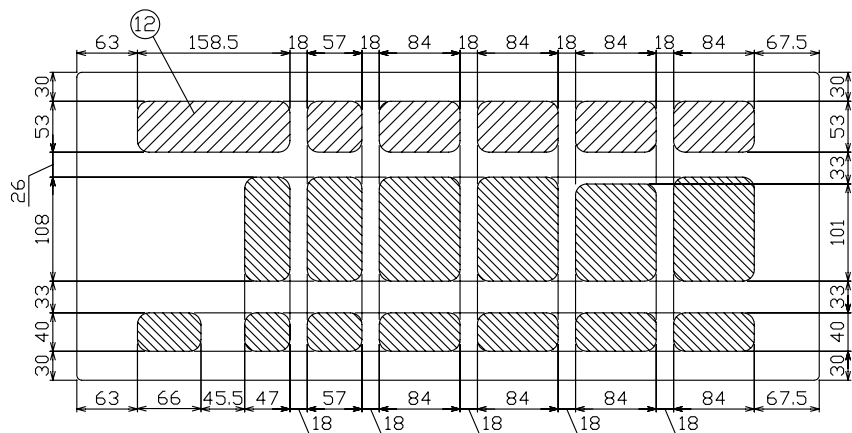

最大入線 38 mm²

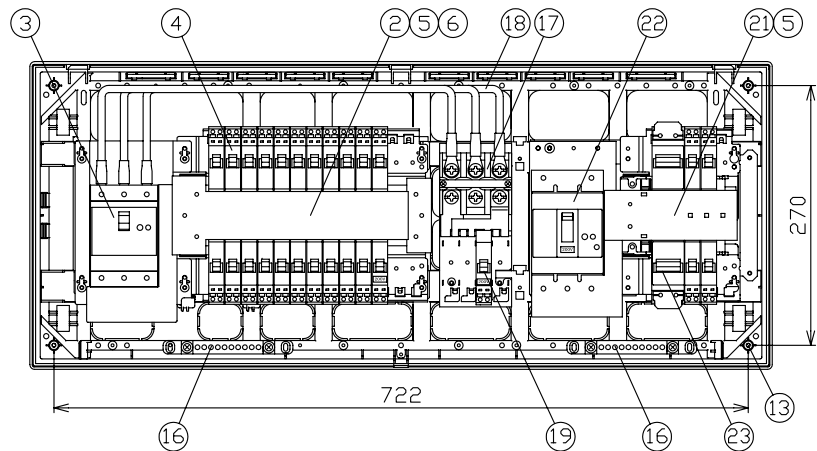

配線孔寸法図

回路銘板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

1	3
	5
2	4
	6

電 灯 回 路							温水器回路	付属機器取付 スペース	蓄 熱 回 路					キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番				
リミッター スペース	電灯回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	1口主開閉器		蓄熱回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			型式	MG36222WA24 （1口主・1口兼用・電灯・コンセント・蓄熱暖房兼用）		
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ3W	安全ブレーカ		漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ2W			承認	検図	設計	製図				
－	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2	分電盤定格 60 A	(200V) 20 A B-2N	－	2P2E	2P2E 40A	2P2E 20A	2P2E 30A	－	150 A GB-152EC	2 B-2N	3 B-2N	1 B-2N	150 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2			今本	羽生
テンパール工業株式会社																								