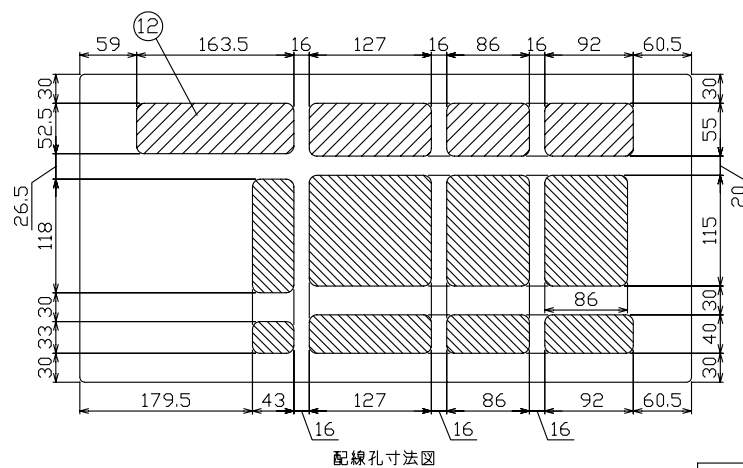
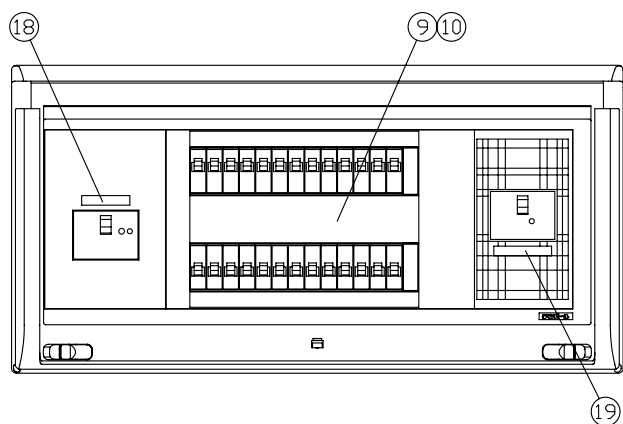
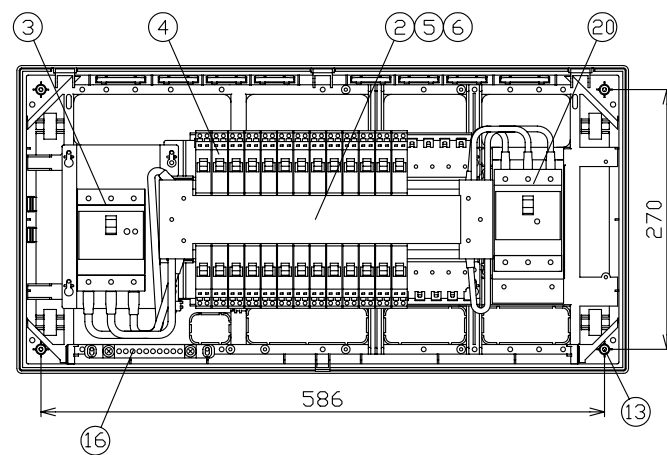
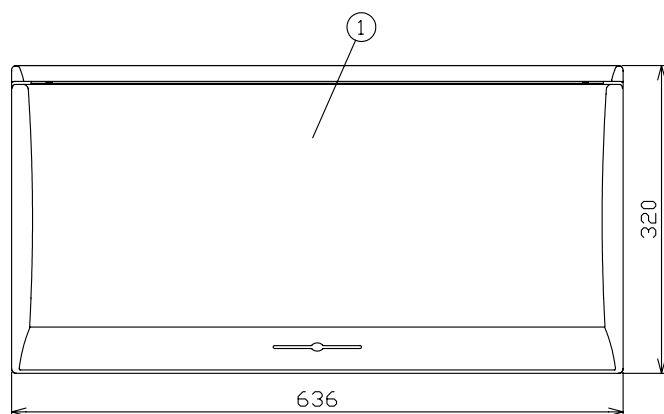
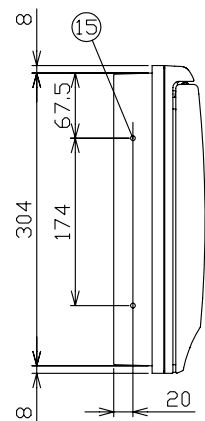
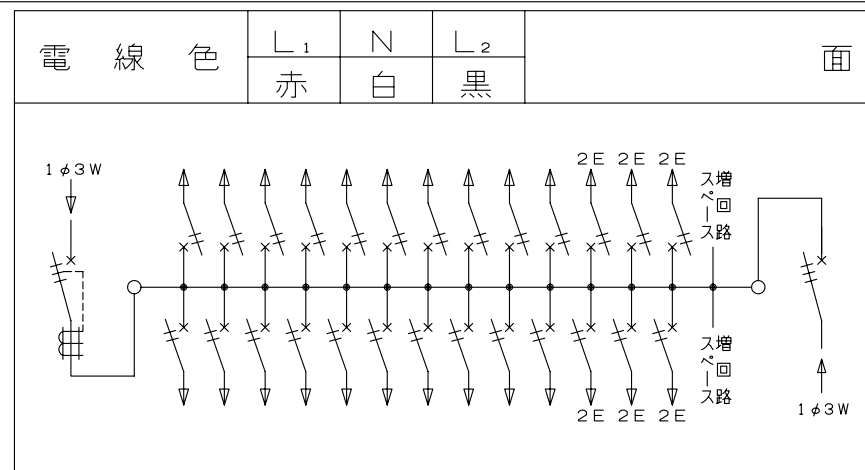
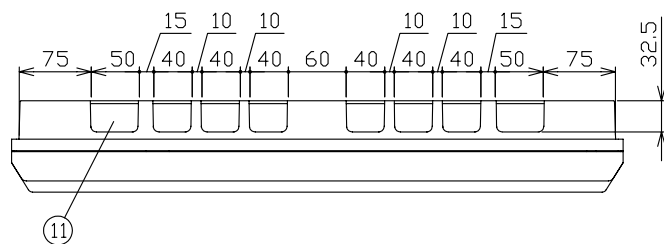


回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			燃料電池側開閉器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺 度	／				図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース	配線用遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			住宅用分電盤	
		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		3P3E	定格電流	6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9.7 / 0.2	承認	検図	設計	製図		
	—	6 0 A GBU-63EC	—	2 0 B-1N	6 B-2N		2	2 0 A B-33EC					（  ）	（  ）	（  ）	（  ）	型式	MG36262FC （家庭用燃料電池システム用）