
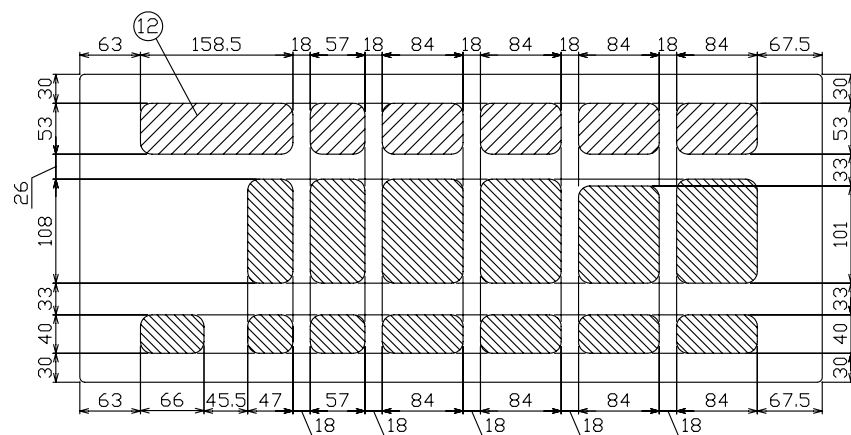
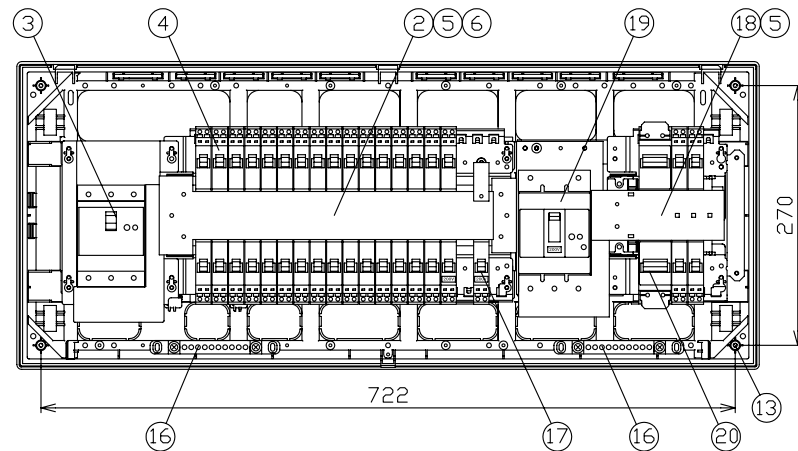
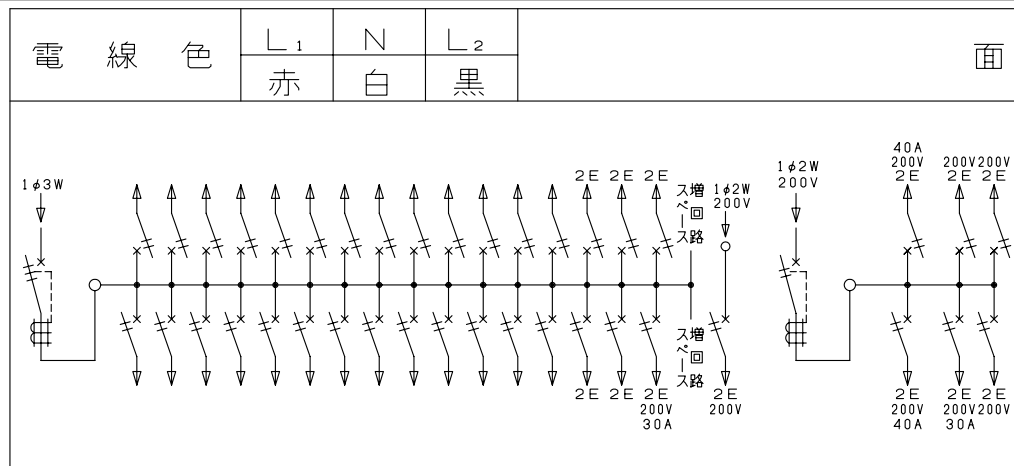
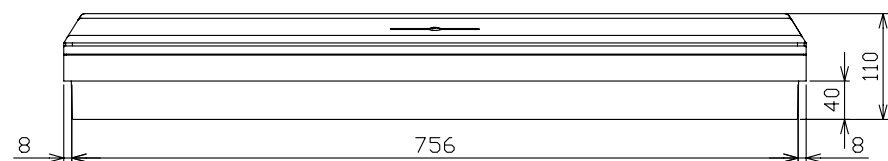
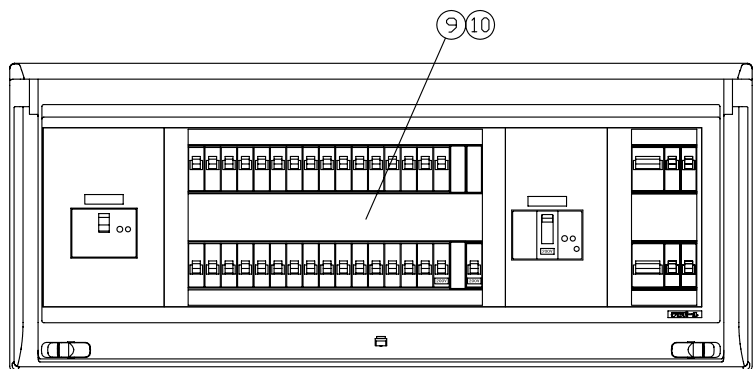
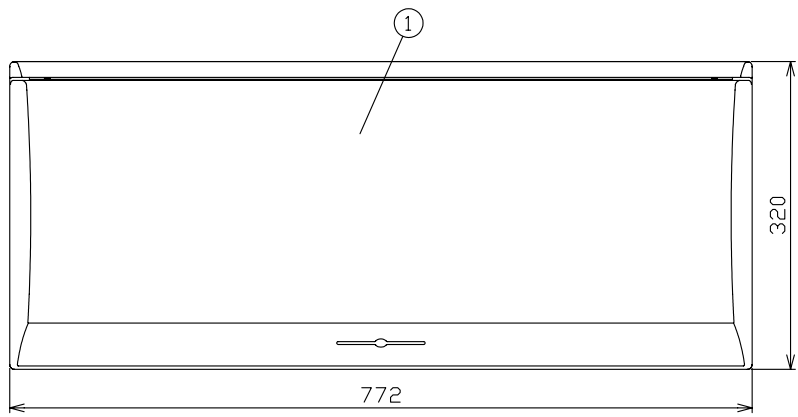
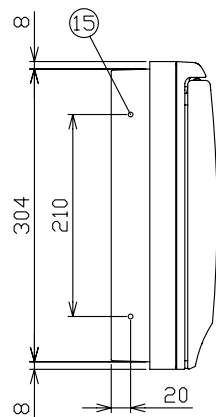


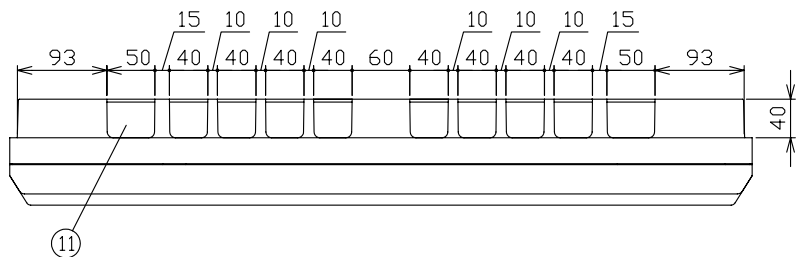

### 配線孔寸法図

回 路 銘 板

|   |   |    |    |    |    |    |    |       |
|---|---|----|----|----|----|----|----|-------|
| 1 | 5 | 9  | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33    |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 |       |
| 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34    |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | エロキョー |

|   |   |
|---|---|
| 1 | 3 |
|   | 5 |
| 2 | 4 |
|   | 6 |

| 電 灯 回 路       |                   |             |           |                              |               |               | 温水器回路                  | 付属機器取付スペース | 蓄 熱 回 路           |           |           |           |               | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） | 尺度                 | ／    |                    |        |        | 図      |                                                   | 番 |  |        |
|---------------|-------------------|-------------|-----------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------------|--------------------|------|--------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------|---|--|--------|
| リミッター<br>スペース | 電灯回路主開閉器          | 分 岐 開 閉 器 数 |           |                              |               | 相 線 式         | 1口キート用開閉器              | 蓄熱回路主開閉器   | 分 岐 開 閉 器 数       |           |           |           | 相 線 式         | 材 質                 | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付   | 年 月 日              |        |        | 住宅用分電盤 |                                                   | 番 |  |        |
|               | 漏電遮断器             | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ    | 安全ブレーカ                       | 増 回 路<br>スペース | 1φ3W          | 安全ブレーカ                 |            | 漏電遮断器             | 安全ブレーカ    | 安全ブレーカ    | 安全ブレーカ    | 増 回 路<br>スペース |                     |                    | 1φ2W | 承認                 | 検図     | 設計     |        |                                                   |   |  | 製図     |
|               | 3P2E              | 2P1E 20A    | 2P2E 20A  | 2P2E 30A                     | スペース          | 2P2E          | 2P2E                   |            | 2P2E 40A          | 2P2E 20A  | 2P2E 30A  | スペース      | 1φ2W          |                     |                    | 色 彩  | マンセル<br>8GY9.7/0.2 | 今<br>本 | 羽<br>生 |        |                                                   |   |  | 品<br>田 |
| －             | 60 A<br>GBU-631EC | 26<br>B-1N  | 5<br>B-2N | (200V)<br>(IH用)<br>1<br>B-2N | 2             | 分電盤定格<br>60 A | (200V)<br>20 A<br>B-2N | －          | 150 A<br>GB-152EC | 2<br>B-2N | 3<br>B-2N | 1<br>B-2N | －             | 150 A               |                    |      | テンパール工業株式会社        |        |        | 型式     | MG36342DA34<br>(1口キート・IHキッチンヒーター・電灯・コンセント・蓄熱暖房器用) |   |  |        |

| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                            |
|------------------|---------------|----------------------------|
|                  | 様             |                            |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                        |
| 1                | キャビネット        | スチロール樹脂 UL-94 V-2          |
| 2                | 母線            | 銅板 60A容量(分岐30A容量)          |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 60AF B,C, 5.0kA 30mA高速形    |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付 |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |
| 7                |               |                            |
| 8                |               |                            |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11               | 配 線 孔         | ノックアウト式                    |
| 12               | 配 線 孔         | //// 部開口, \\\ 部ノックアウト式     |
| 13               | 本体取付ネジ        | 4 - φ4.5 x 30              |
| 14               |               |                            |
| 15               | 半埋込取付用サイドノック  | 4 - φ5                     |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 17               | エコキュート用配線用遮断器 | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付 |
| 18               | 母線            | 銅板 150A容量(分岐50A容量)         |
| 19               | 蓄熱用漏電遮断器      | 150AF B,C, 25kA 30mA高速形    |
| 20               | 配線用遮断器        | 50AF B,C, 2.5kA            |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。