
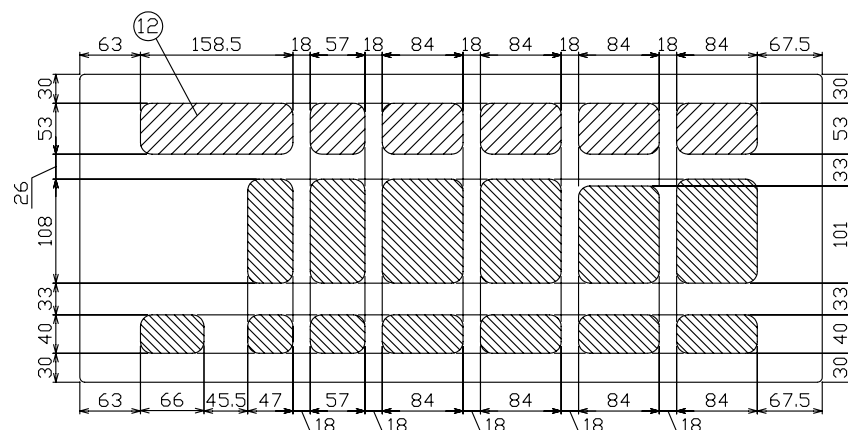
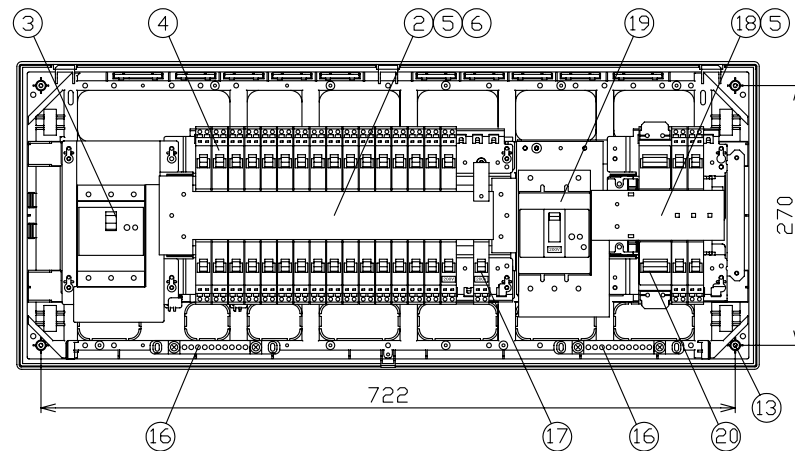
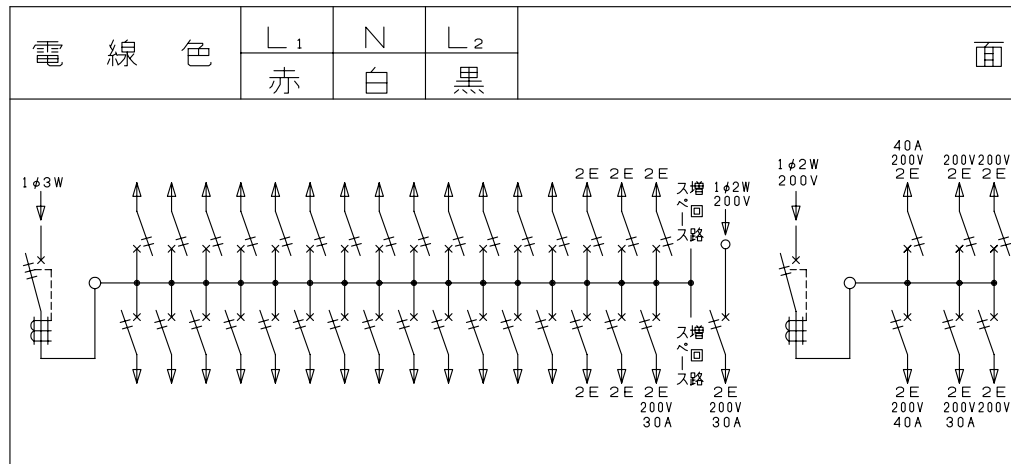
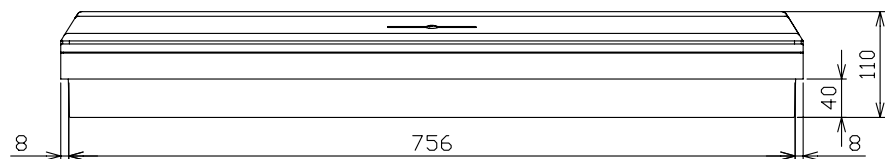
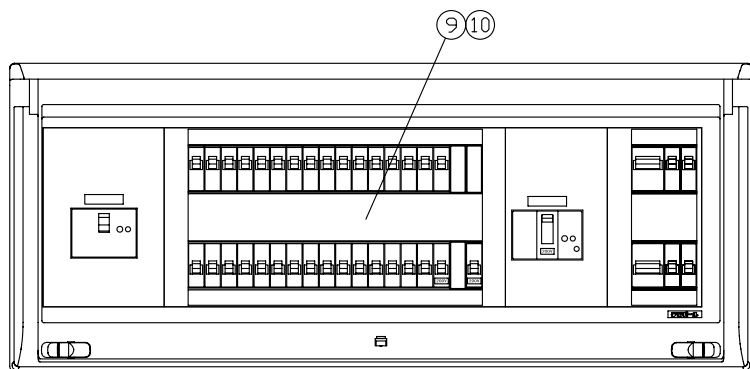
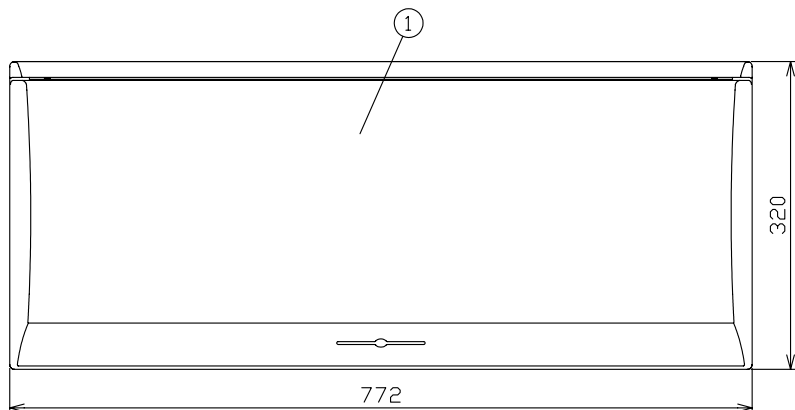
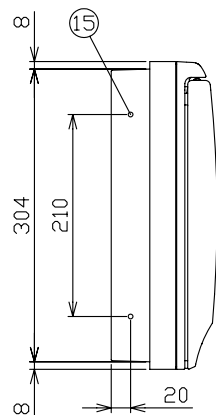


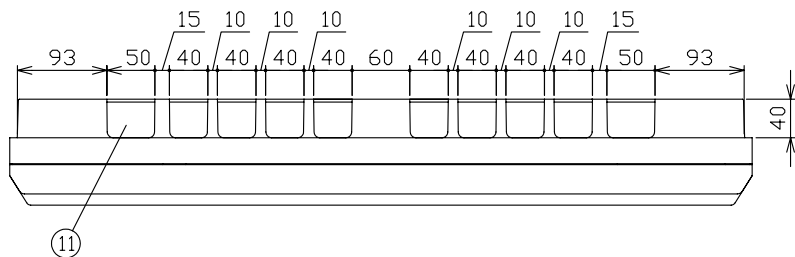

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29	33
3	7	11	15	19	23	27	31	
2	6	10	14	18	22	26	30	34
4	8	12	16	20	24	28	32	電気温水器

1	3
	5
2	4
	6

電 灯 回 路							温水器回路	付属機器取付 スペース	蓄 熱 回 路					キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図		番						
リミッター スペース	電灯回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	温水器用開閉器		蓄熱回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図	住 宅 用 分 電 盤		型式	MG36342DA35 （電気温水器・IHクッキングヒーター・電灯・コソピット・蓄熱暖房器具用）
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ3W	安全ブレーカ		漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ2W			色 彩	マンセル 8GY9,7 / 0,2	今本	羽生								
－	60 A GBU-631EC	26 B-1N	5 B-2N	(200V) (IH用) 1 B-2N	2	分電盤定格 60 A	(200V) 30 A B-2N	－	150 A GB-152EC	2 B-2N	3 B-2N	1 B-2N	－	150 A			テンパール工業株式会社											

御 納 入 先	様	
	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ロックアウト式
12	配線孔	//// 部開口, \\\\\ 部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	電気温水器用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
18	母線	銅板 150A容量(分岐50A容量)
19	蓄熱用漏電遮断器	150AF B,C, 25kA 30mA高速形
20	配線用遮断器	50AF B,C, 2.5kA

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。