
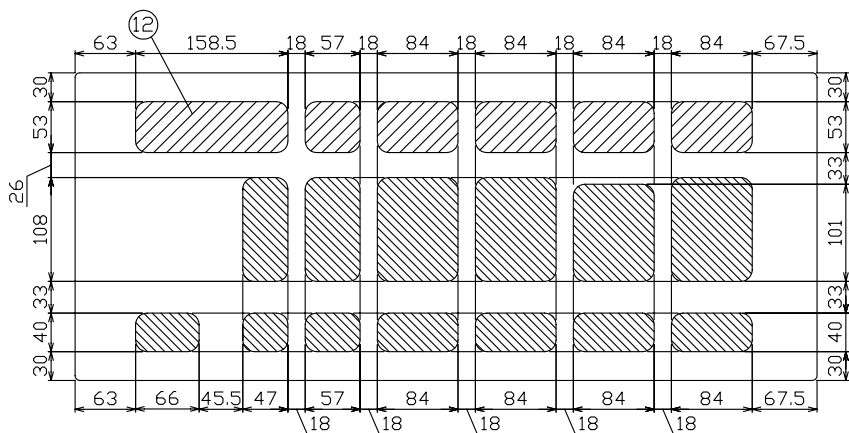
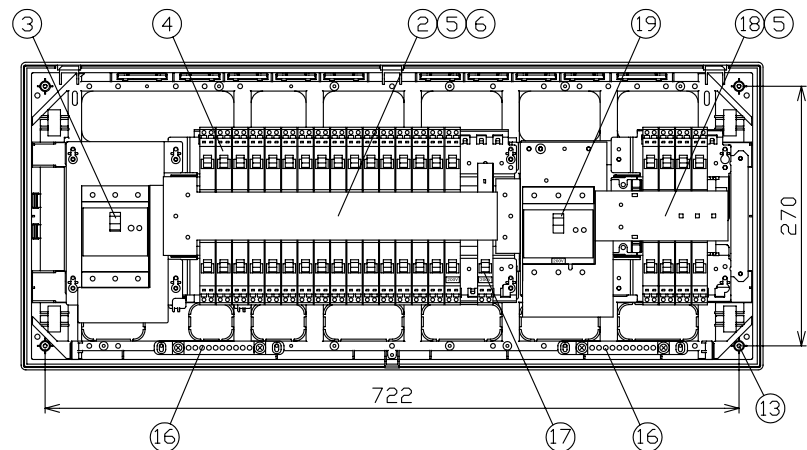
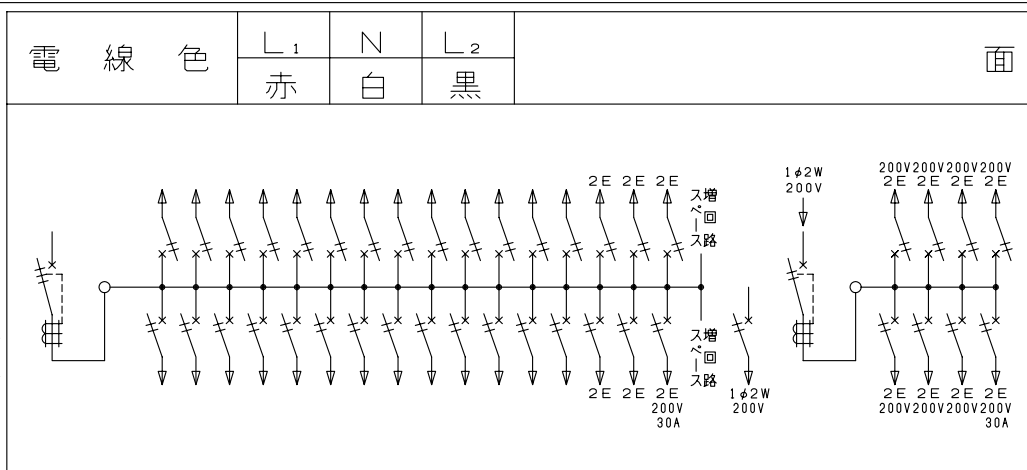
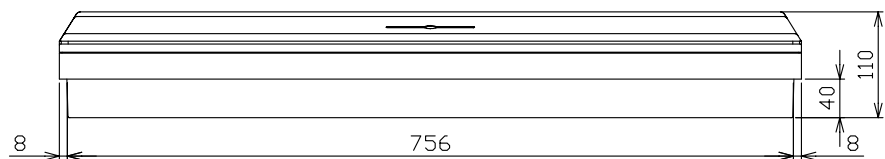
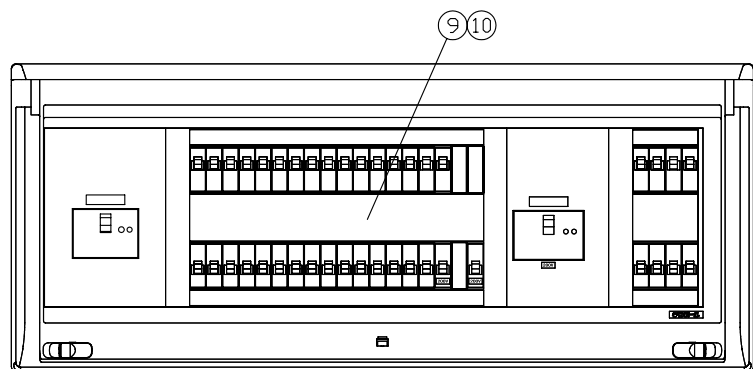
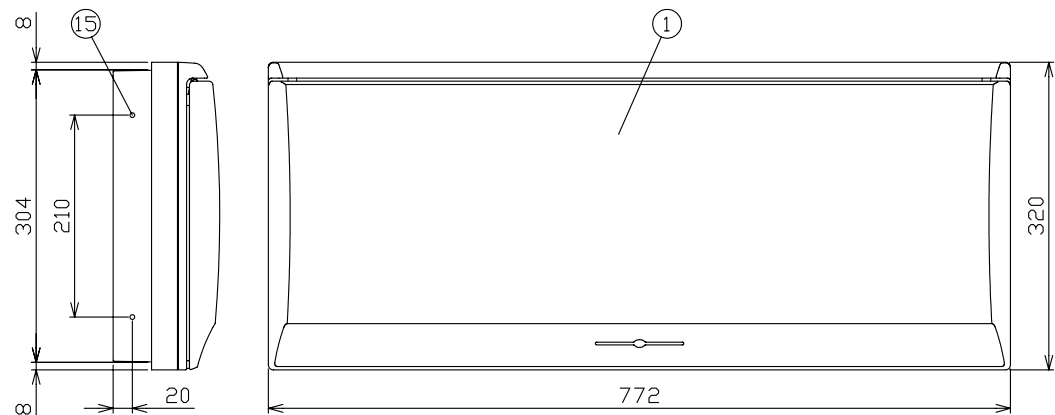


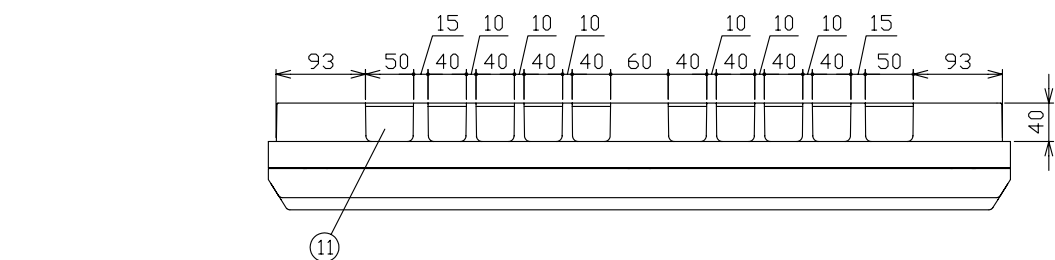

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29	33
3	7	11	15	19	23	27	31	
2	6	10	14	18	22	26	30	34
4	8	12	16	20	24	28	32	イコキュート

1	5
3	7
2	6
4	8

電 灯 回 路							温水器回路	付属機器取付スペース	蓄 熱 回 路					キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番	
リミッター スペース	電灯回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	1口ヒート用開閉器		蓄熱回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			住宅用分電盤	
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ3W	安全ブレーカ	蓄熱回路主開閉器	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース	1φ2W		承認	検図	設計	製図		
	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		2P2E	3P3E	2P2E 20A	2P2E 30A	P E	A		分電盤定格	100A		7	1	-	-		
—	60 A GBU-631EC	26 B-1N	5 B-2N	(200V) (IH用) 1 B-2N	2	分電盤定格 60 A	(200V) 20 A B-2N	—	100 A GB-103KC	7 B-2N	1 B-2N	-	-	100 A	色 彩 マンセル 8GY9.7/0.2	今本	羽生	品田	上木	型式	MG36342DA37 (1口ヒート・IHファンヒーター・電灯・コンセント・パネルヒーター用)
															テンパール工業株式会社						

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5,0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
18	母線	銅板 100A容量(分岐50A容量)
19	蓄熱用漏電遮断器	100AF B,C, 5,0kA 30mA高速形
20		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。