
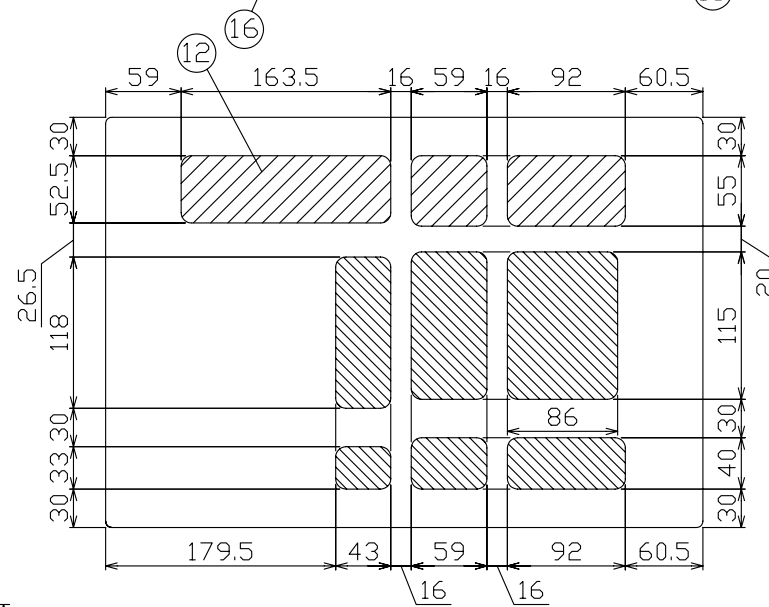
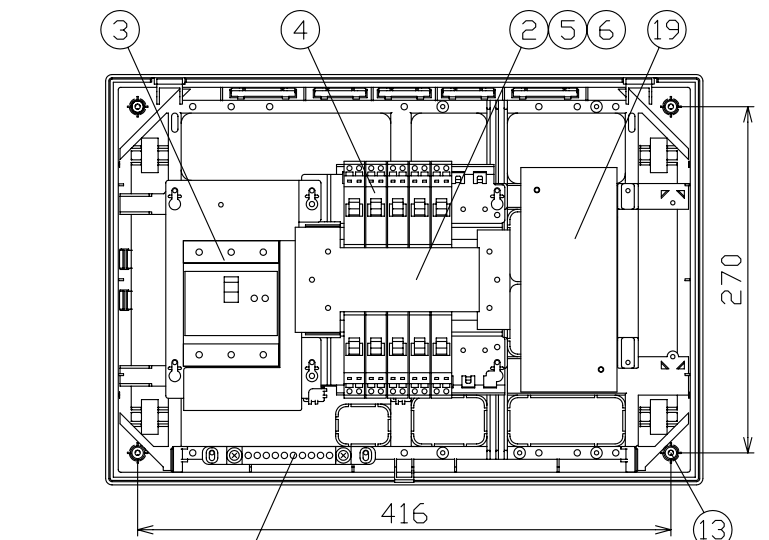
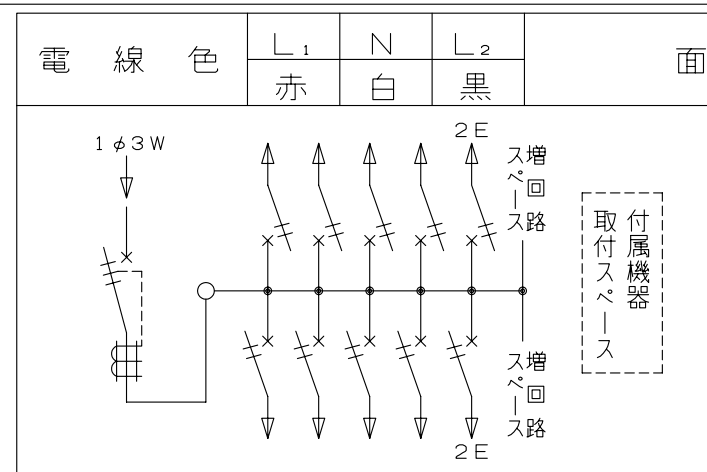
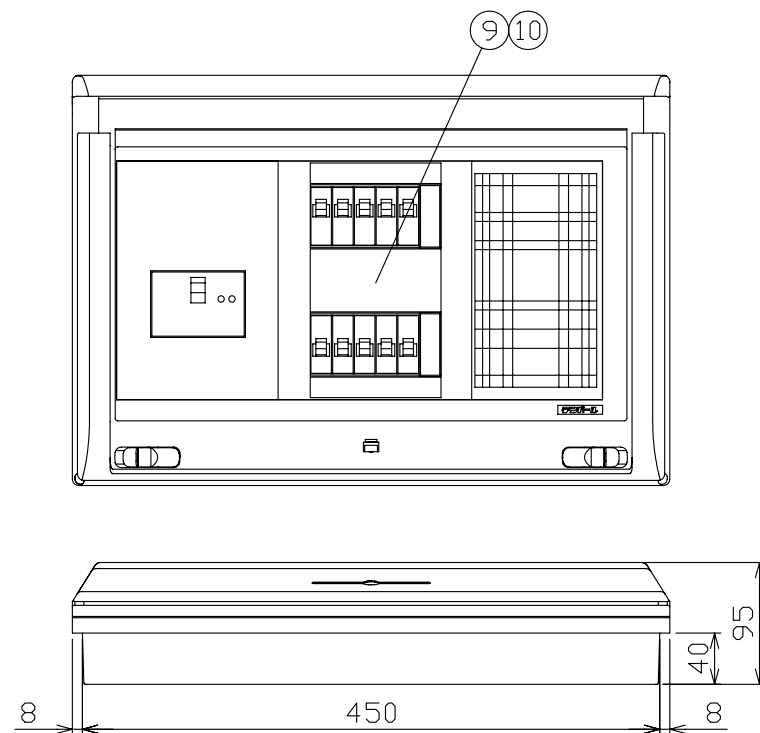
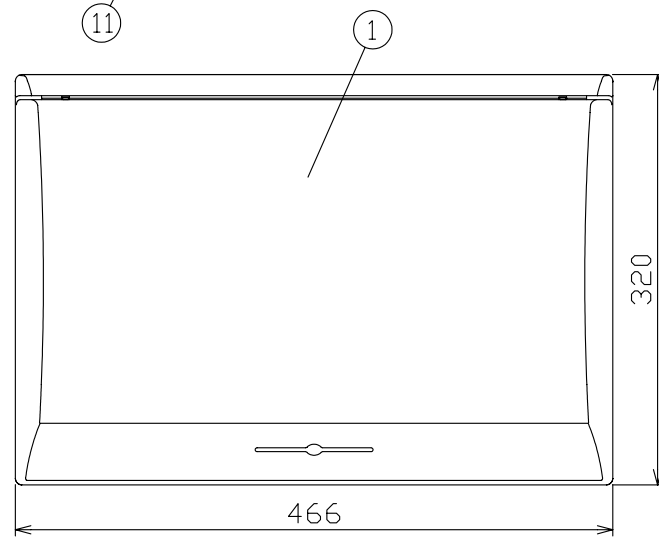
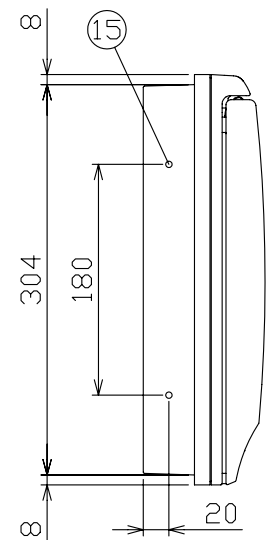


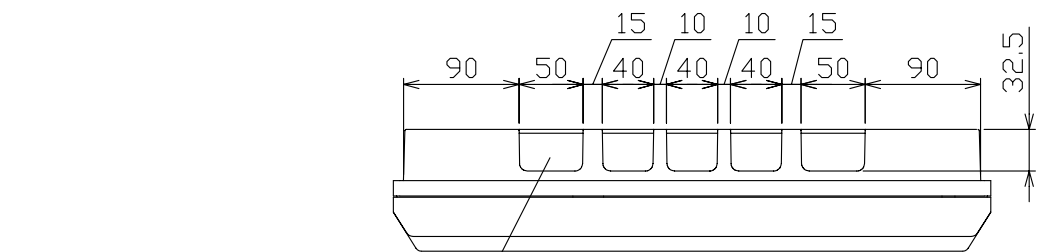

配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 75A容量 (分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19	付属機器取付スペース取付板	175 x 75 x t15

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1		5	9
3		7	1 1
2		6	1 0
4		8	1 2

備考		リミッター スペース		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数		付属機器取付 スペース		分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度		／		図番											
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		漏電遮断器		3P2E		P E A		2P1E 20A		2P2E 20A		P E A		増回路 スペース		相線式		1 φ 3W		材質		難燃性合成樹脂 （自己消火性）		日付		年 月 日		住宅用分電盤			
																								承認		検図				設計	
		—		75 A		—		8		2		2		有		定格電流		75 A		色彩		マンセル 8GY9,7/0,2		今本		羽生				品田	
																								テンパール工業株式会社		型式		MG37102P			