


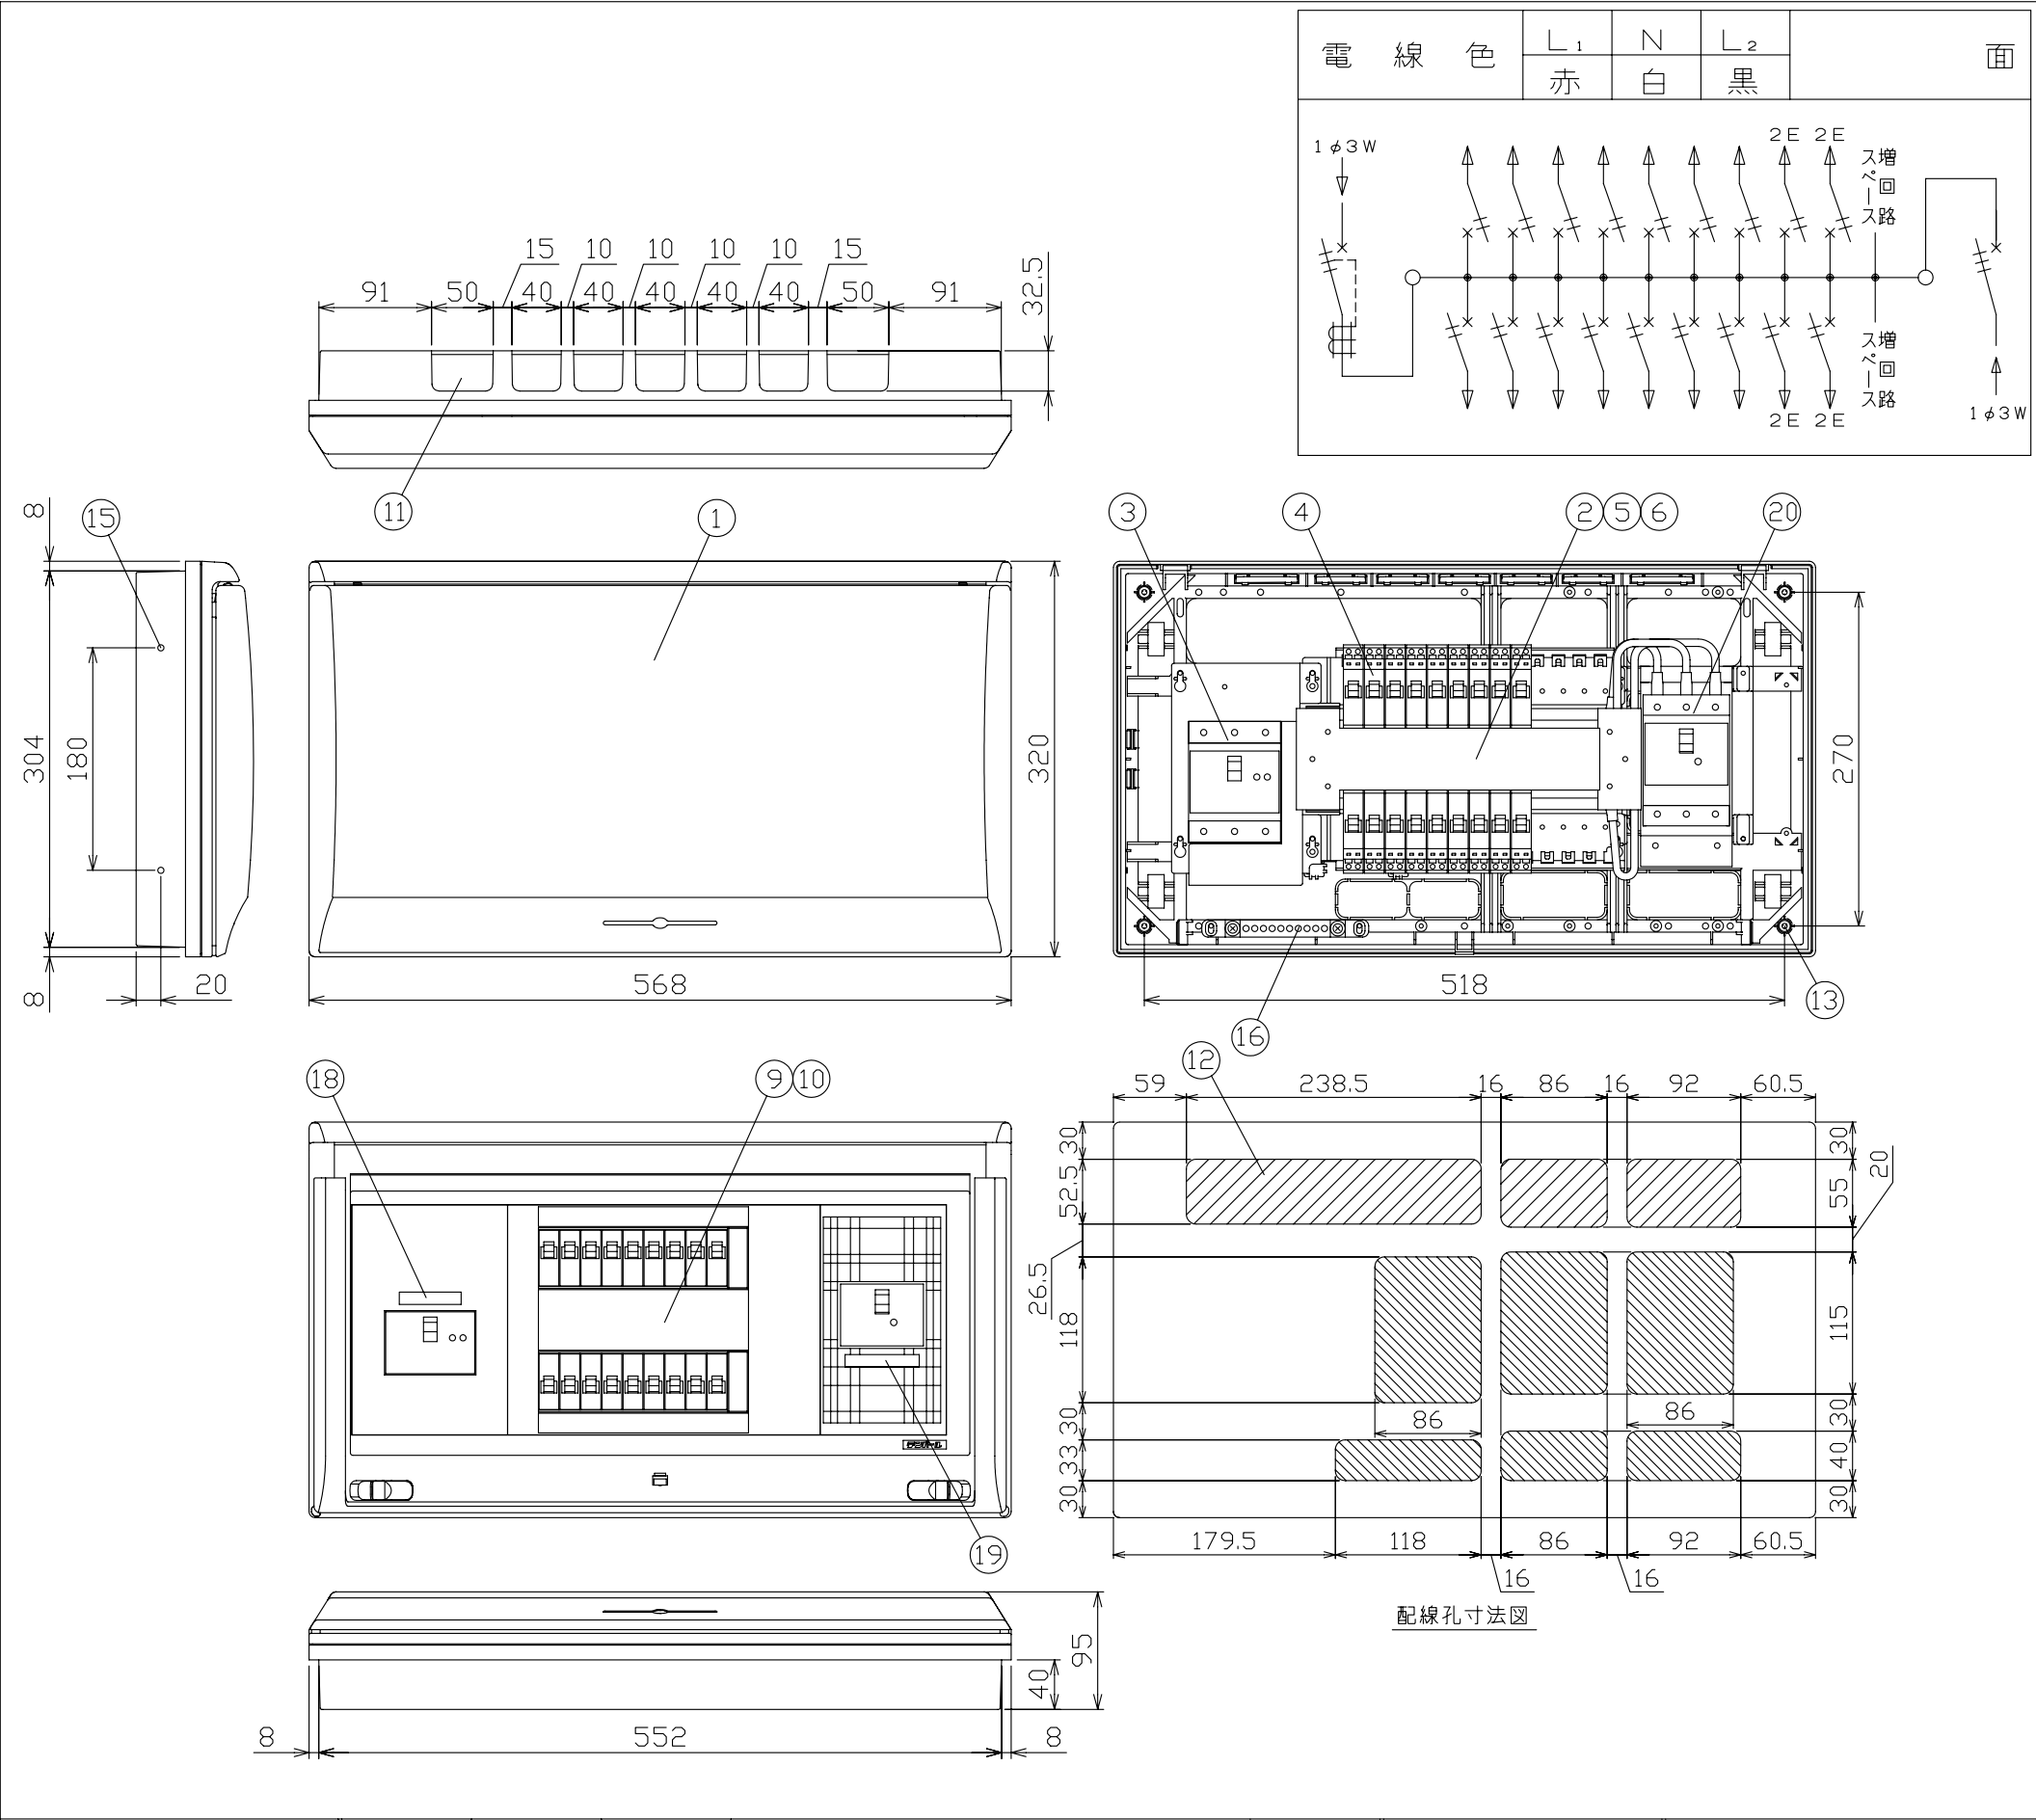

備 考		リミッター スペース	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数		ガス発電側開閉器		分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番							
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			漏電遮断器		安全ブレーカ		安全ブレーカ		増回路 スペース		配線用遮断器		相線式		1φ3W		材質		難燃性合成樹脂 （自己消火性）		日付		年 月 日				
		3P3E		PEA		2P1E 20A		2P2E 20A		PEA		3P3E		定格電流		100A		色彩		マンセル 8GY9.7/0.2		承認		検図 設計 製図			
		—		75A		—		14		4		2		20A								今本		羽生		品田	
		GBU-103KC				B-1N		B-2N				B-33EC										テンパール工業株式会社		型式		MG37182GS （家庭用ガス発電・給湯暖房機用）	

御納入先		様	
符号	部 分 品 名	備 考	
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2	
2	母線	銅板 100A容量（分岐30A容量）	
3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形	
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付	
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂	
6	200V切替板	銅板 30A 容量	
7			
8			
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付	
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付	
11	配線孔	ロックアウト式	
12	配線孔	\\\\ 部開口, \\\ 部ロックアウト式	
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30	
14			
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5	
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P	
17			
18	主幹用漏電ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付	
19	ガス発電専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付	
20	ガス発電側配線用遮断器	30AF B,C, 5,0kA	

その他、細目はJISC8328（住宅用分電盤）及び、JWDS0007（住宅用分電盤）による。

回 路 銘 板				
1	5	9	13	17
3	7	11	15	19
2	6	10	14	18
4	8	12	16	20