

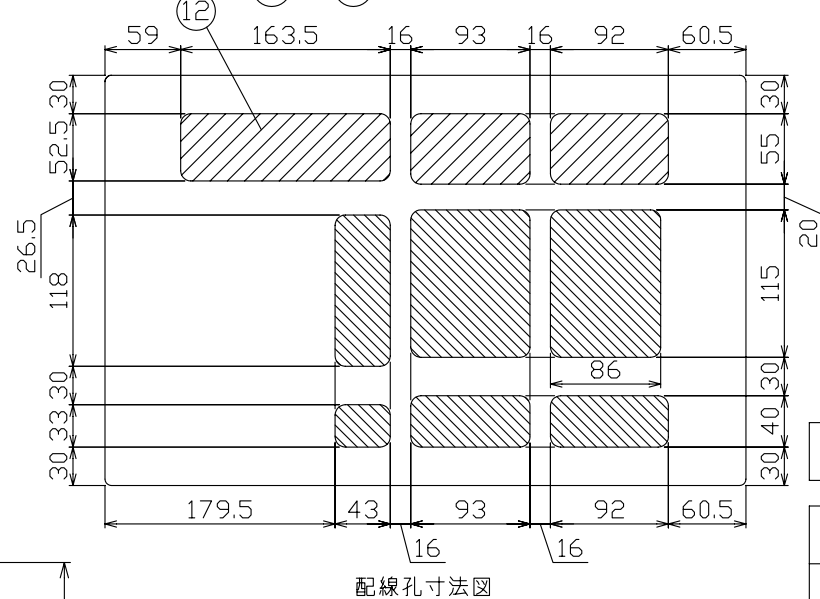
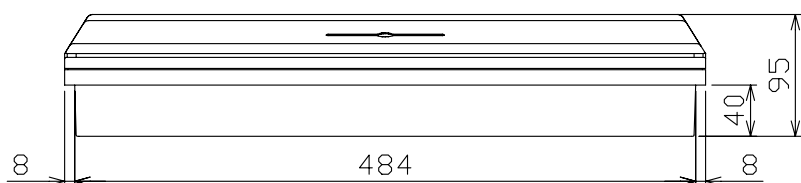
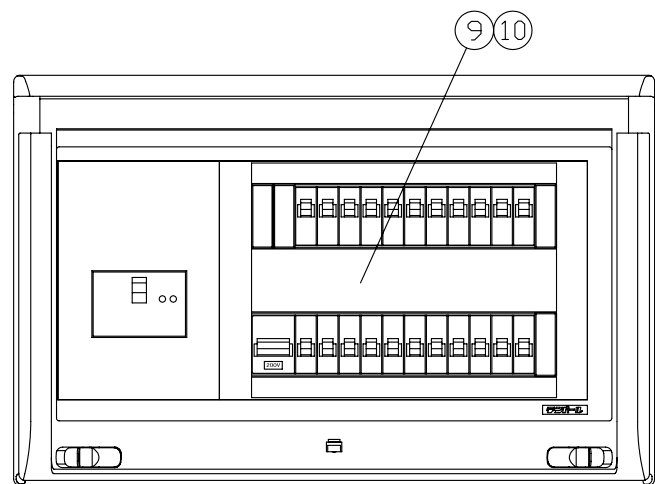
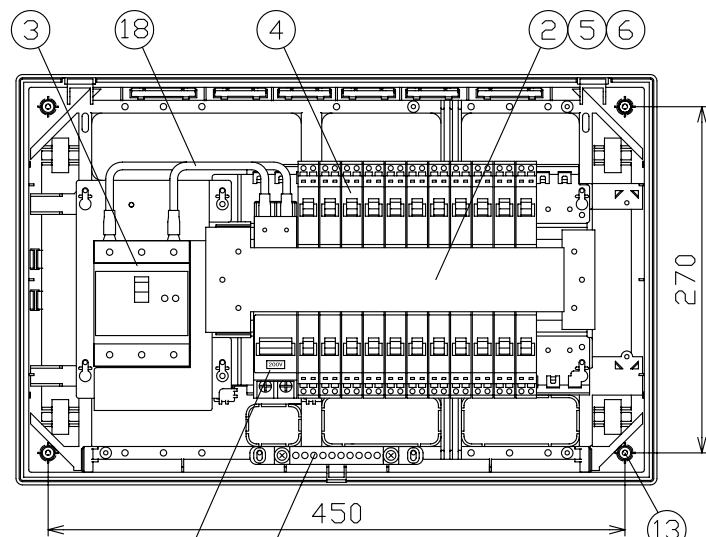
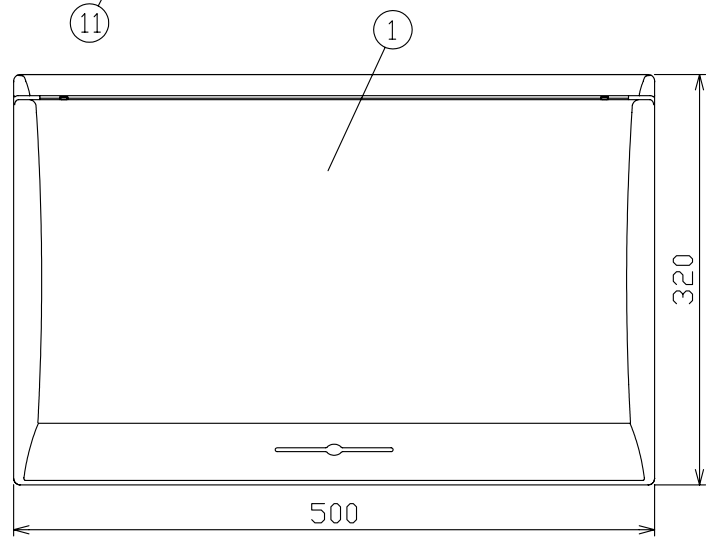
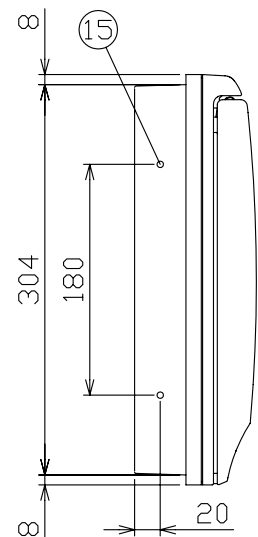


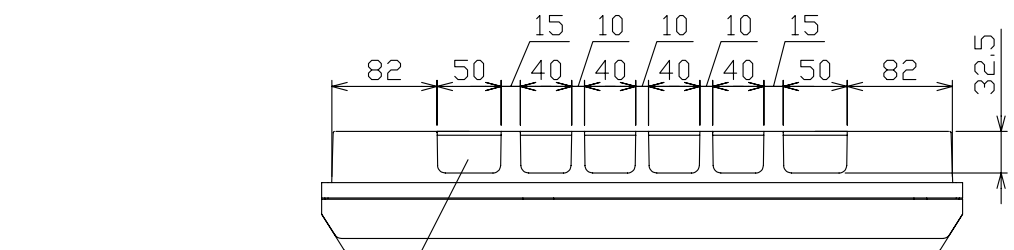

・配線：L1(赤)-L2(黒)

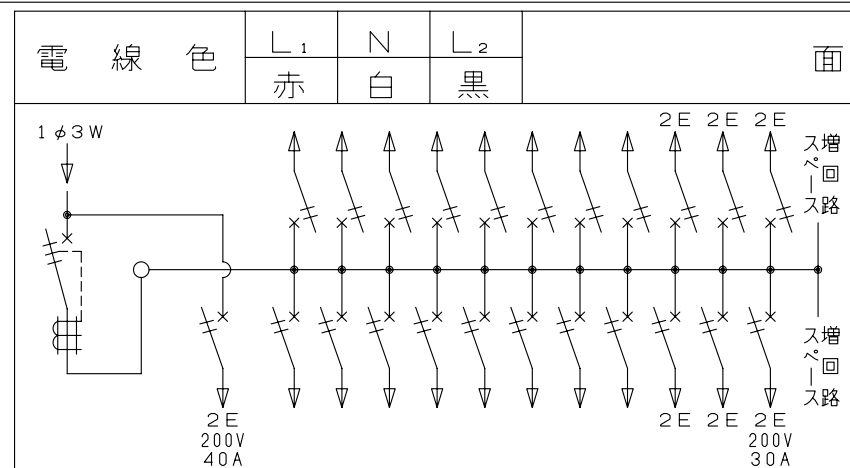

配線孔寸法図

回 路 銘 板

	1	5	9	13	17	21
	3	7	11	15	19	23
热水器	2	6	10	14	18	22
	4	8	12	16	20	24

備 考	リミッター スペース	主開閉器	温水器用開閉器	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器	配線用遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日	承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤
		3P2E	2P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	ス ペ ース												
		—	75 A	40 A	16	5	1												
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内																			
										</									