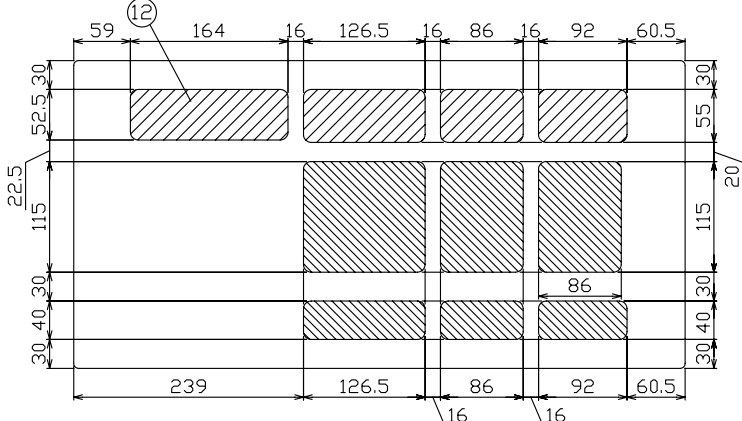
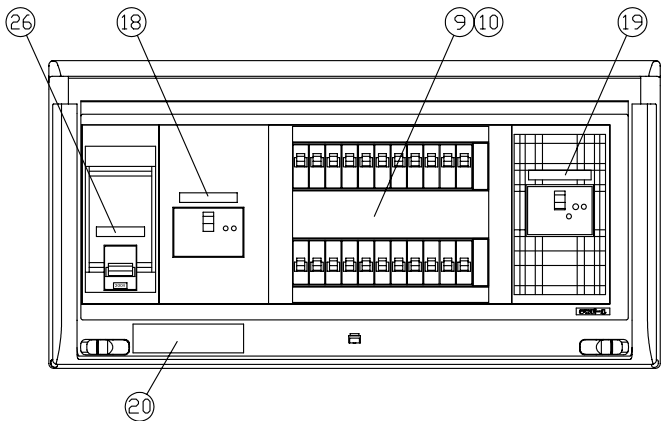
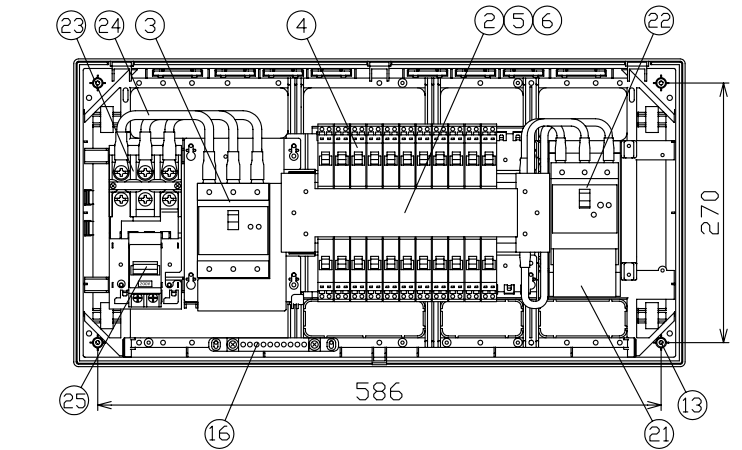
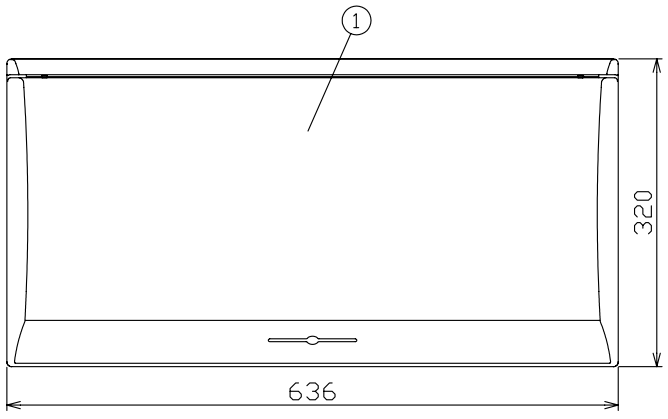
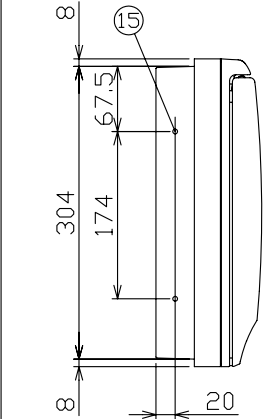
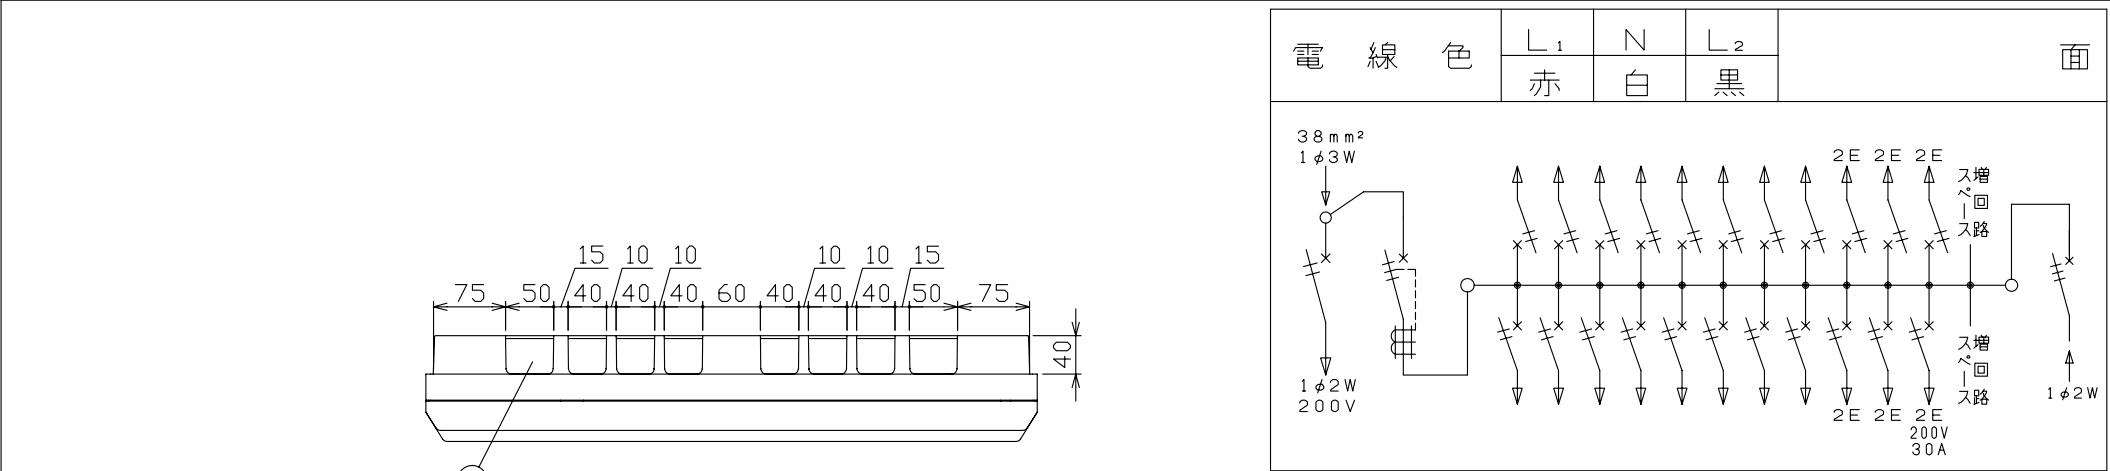


御納入先		
	部 分 品 名	備 考
符号	1	キャビネット
	2	母線
	3	主幹用漏電遮断器
	4	配線用遮断器
	5	充電部しゃへい板
	6	200V切替板
	7	
	8	
	9	回路銘板
	10	100-200V切替説明書
	11	配線孔
	12	配線孔
	13	本体取付ネジ
	14	
	15	半埋込取付用サイドロック
	16	速結式アース中継端子
	17	
	18	商用電源側シール
	19	太陽電池側シール
	20	停電時復旧手順シール
	21	単2連系施工シール
	22	太陽光電池側配線用遮断器
	23	端子台
	24	電線(端子台～主幹)
	25	電気温水器用配線用遮断器
	26	温水器用シール

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

備 考	温水器用開閉器	主 開 閉 器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				太陽光側開閉器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	図 番				
主幹用漏電遮断器 太陽光側配線用遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	配線用遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース	配線用遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	色 彩 マンセル 8GY9.7／0.2	日付	年 月 日			型式	MG37222IT2B4L (太陽光発電システム+IHクッキングヒーター+温水器用)
	2P2E	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	3P2E	承認					検図	設計	製図			
	(200V)					(200V) (IH用)		定格電流	100A	今本	羽生	品田	長力					
	40A	75A	-	16	5	1	2	30A			テンパール工業株式会社							
	B-2N	GBU-103KC		B-1N	B-2N	B-2N		BU-53・1ECS										