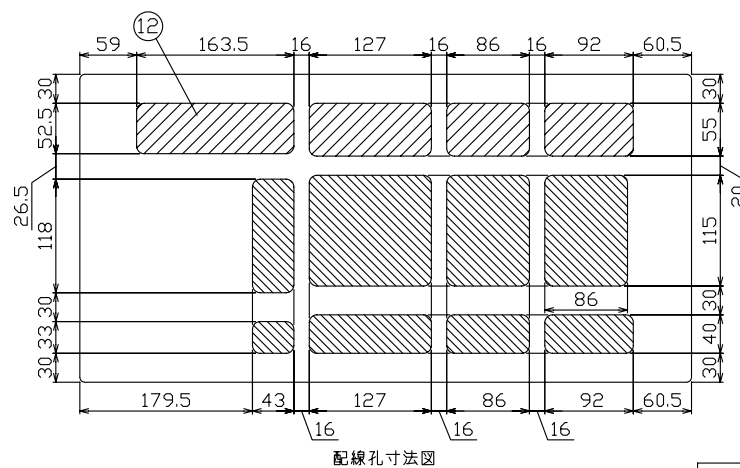
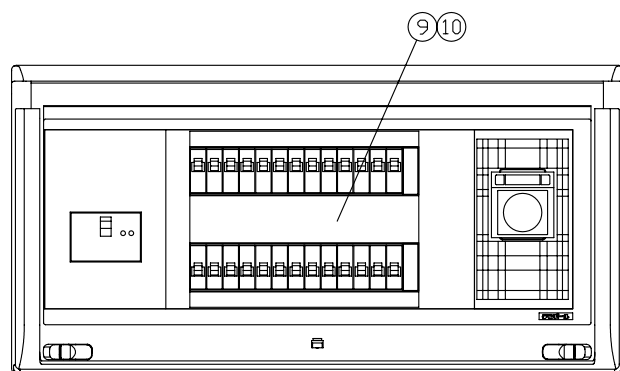
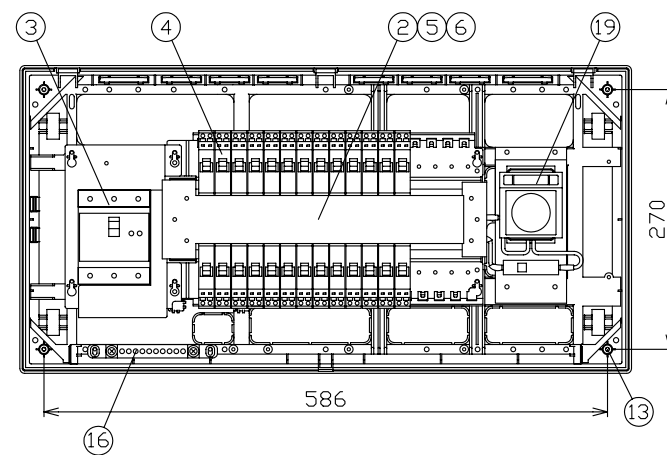
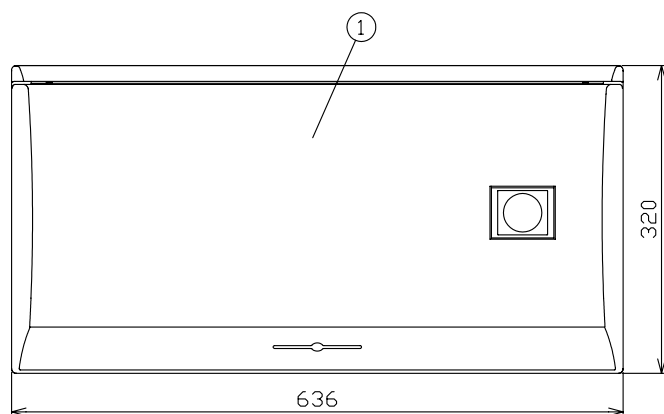
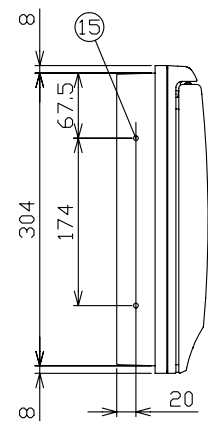
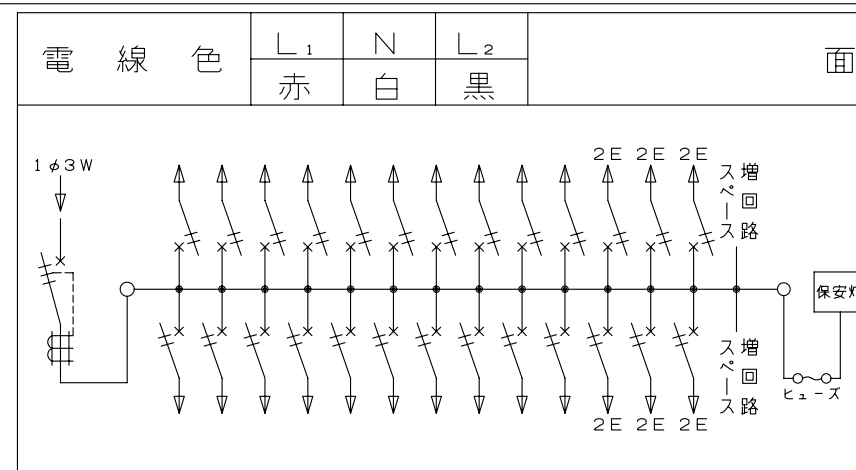
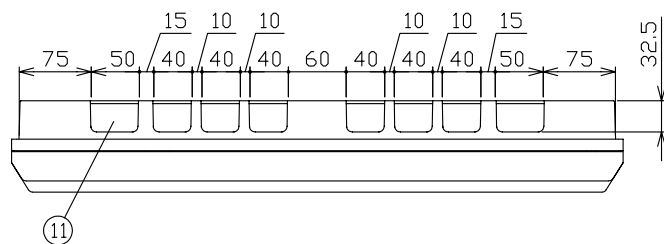


板 銘 路 回

1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			型式	MG37262EL （保安灯付）	
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	定格電流		1 0 0 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図				
		75 A	—	20	6	2	—						今本	羽生	品田	上木			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		—	75 A	—	20	6	2	—					テンパール工業株式会社						
			GBU-73-1KC		B-1N	B-2N													