
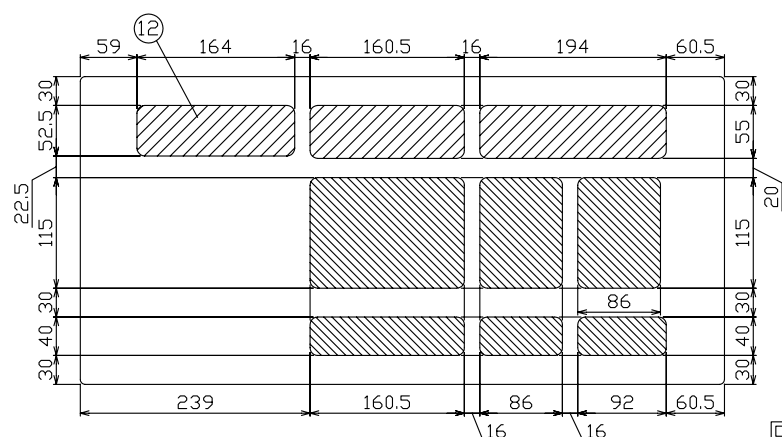
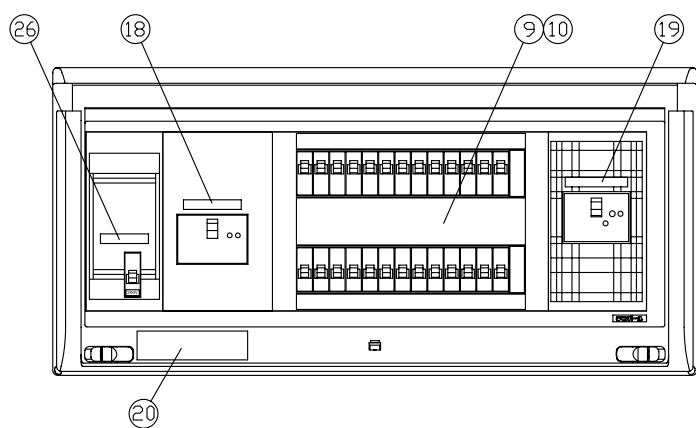
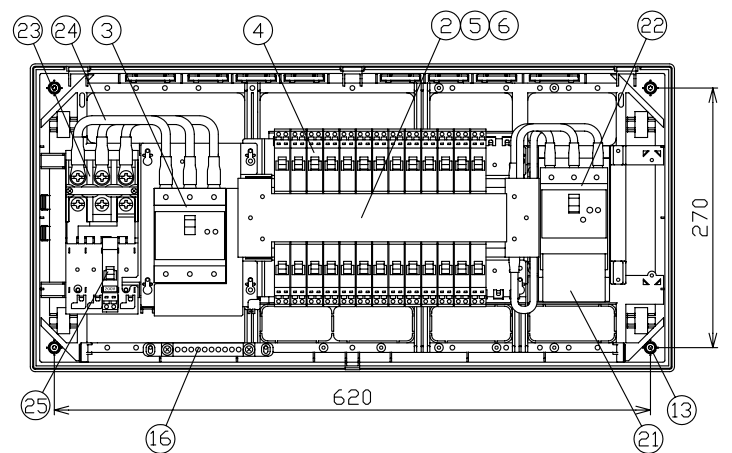
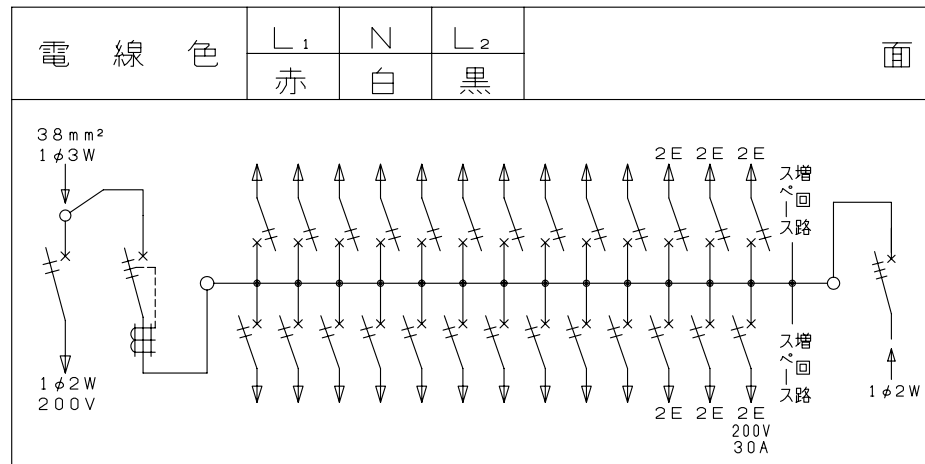
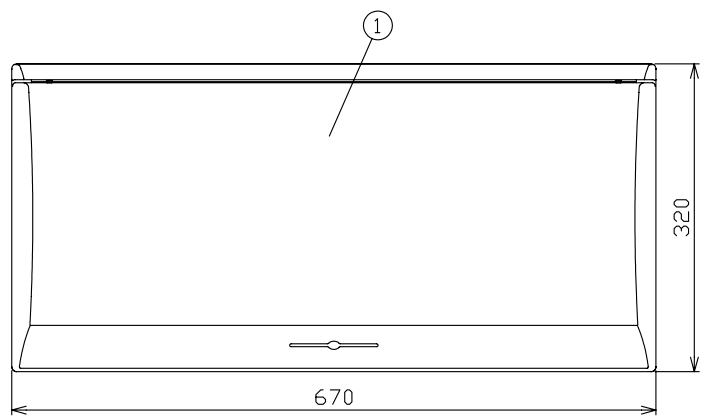
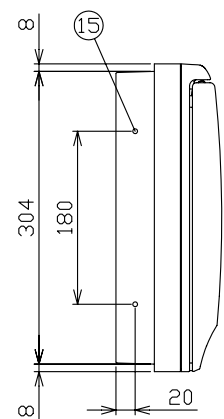


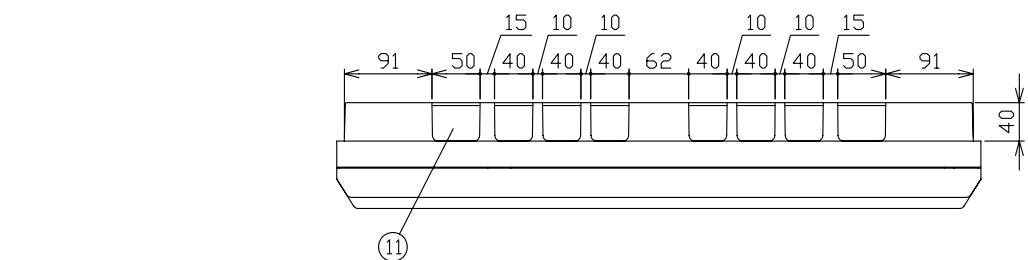

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考	温水器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				太陽光側開閉器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 太陽光側配線用遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース	配線用遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	色 彩 マンセル 8GY9.7 / 0.2	日付	年 月 日			住宅用分電盤		
	2P2E	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		3P2E					承認	検図	設計	製図			
	(200V)					(200V) (1H用)	2	30A	定格電流	100A			今本	羽生	品田	長力			
	30A	75A	-	20	5	1									型式				
	B-2N	GBU-103KC		B-1N	B-2N	B-2N		BU-53・1ECS					テンパール工業株式会社				MG37262IT2B3L (太陽光発電システム+IHケッソグヒーター+温水器用)		