
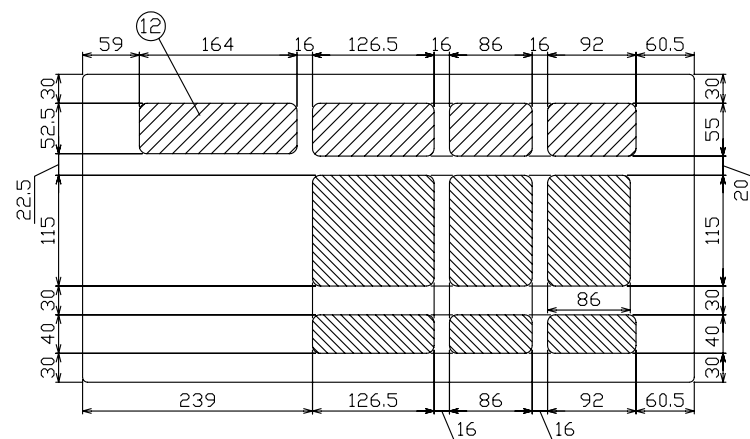
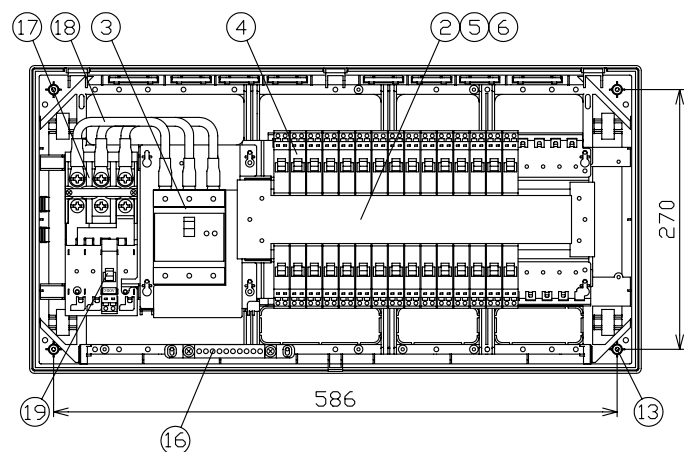
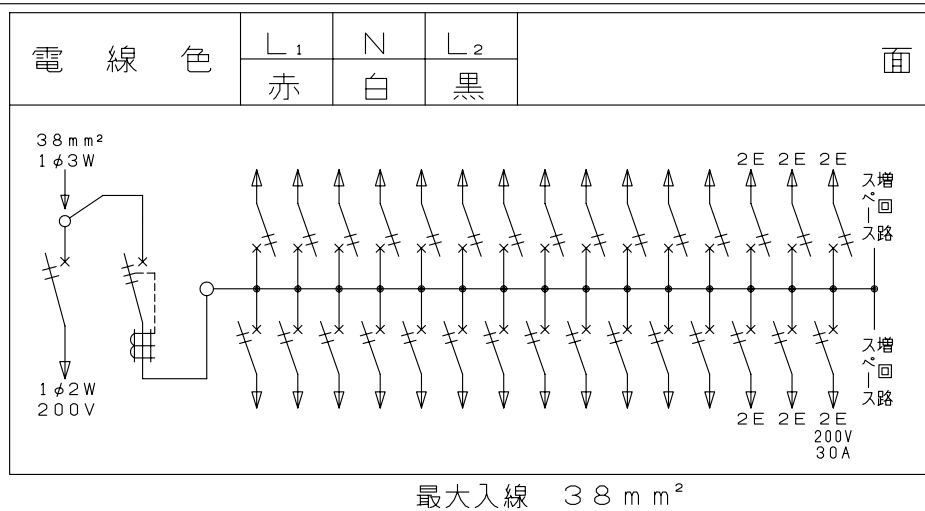
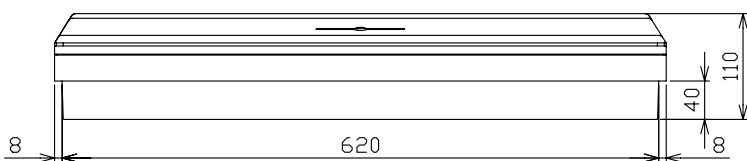
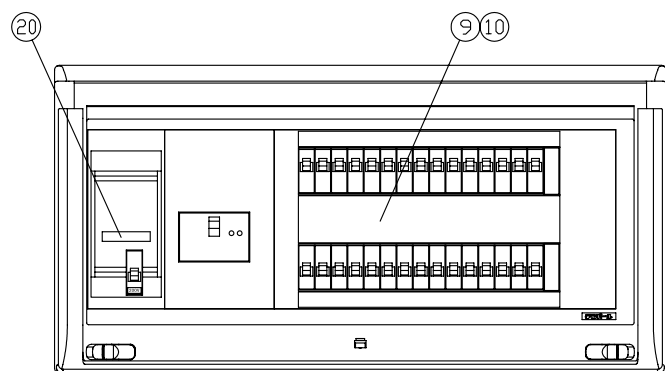
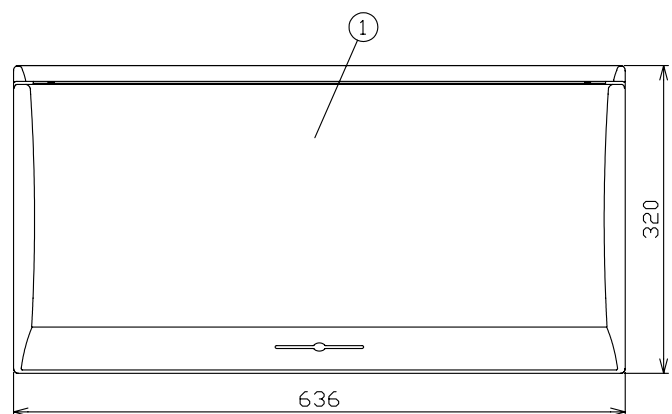
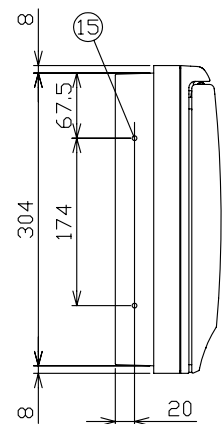


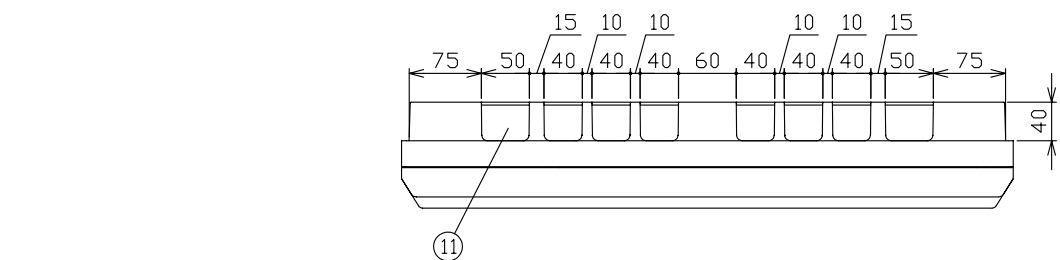

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備 考		温水器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		安全ブレーカ	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			図 番		
		2P2E	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		定格電流	1 0 0 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図				
		(200V)						(200V)												
		30 A	75 A	－	24	5	1	2	－					（印）	（印）	（印）	（印）	住 宅 用 分 電 盤		
		B-2N	GBU-73・1KC		B-1N	B-2N	B-2N						テンパール工業株式会社				型式	MG373021B3L （電気温水器・IHクッキングヒーター用）		