
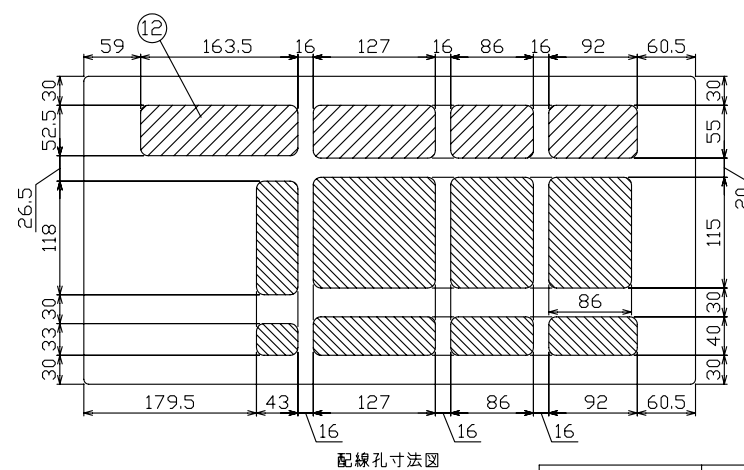
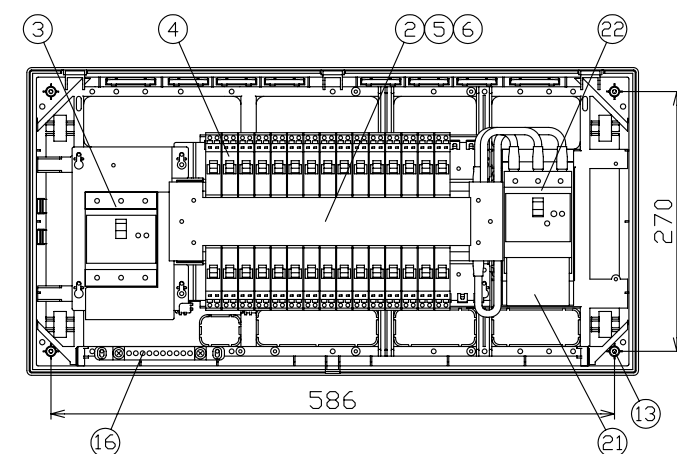
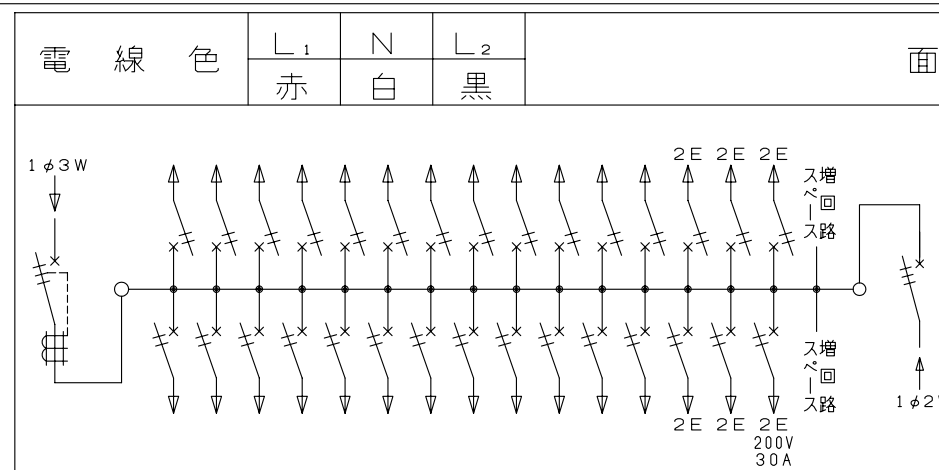
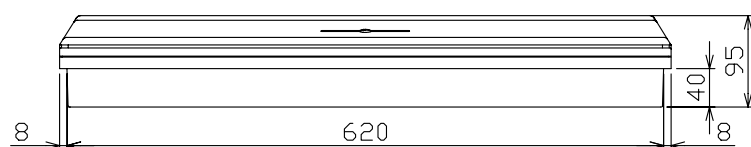
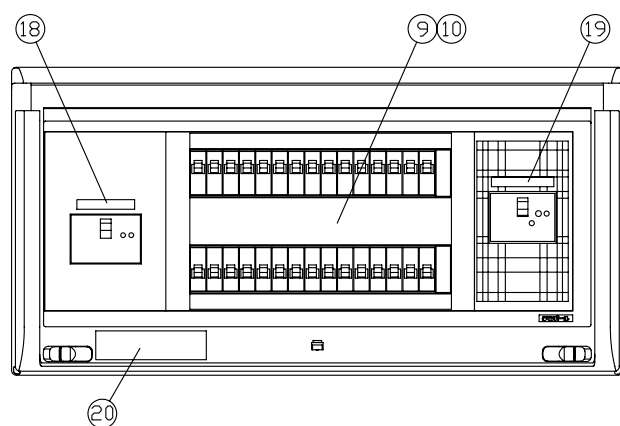
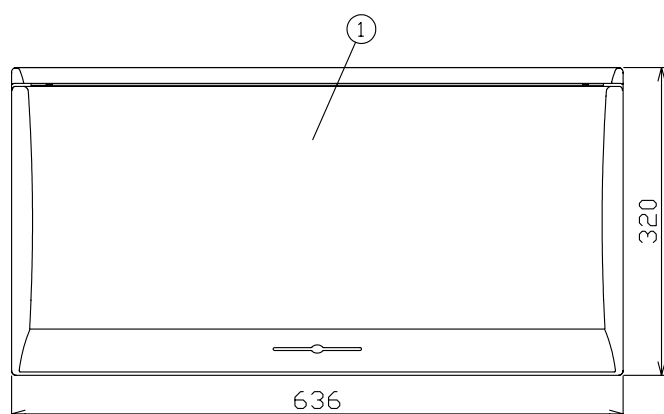
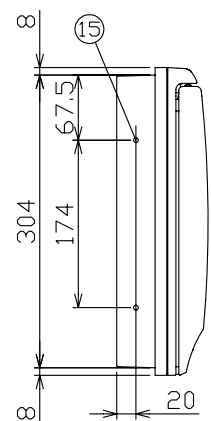


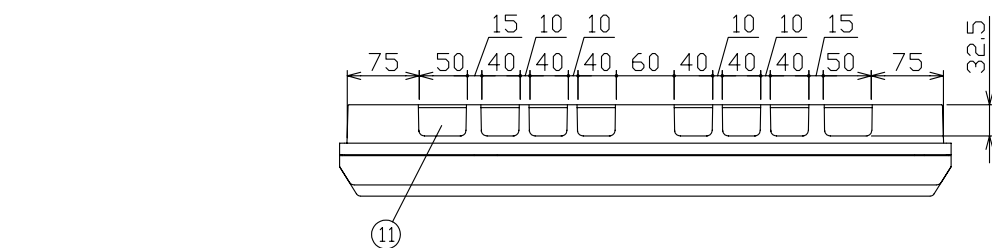

1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				太陽光側開閉器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番			
主幹用漏電遮断器 太陽光側配線用遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路	配線用遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	色 彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付	年	月	日	承認	検図	設計	製図	
		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	ス ペ ース	3P2E					定格電流	100 A	（今本）	（羽生）					（品田）
	－	75 A GBU-103KC	－	24 B-1N	5 B-2N	1 B-2N	2	30 A BU-53・1ECS					テンパール工業株式会社				型式	MG37302IT2 （太陽光発電システム＋IHクッキングヒーター用）			