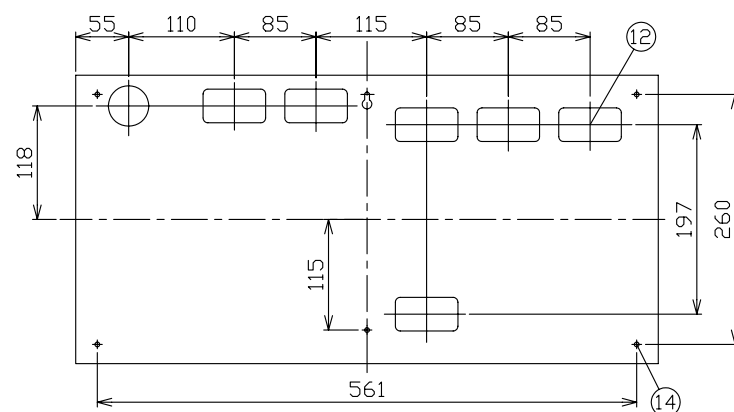
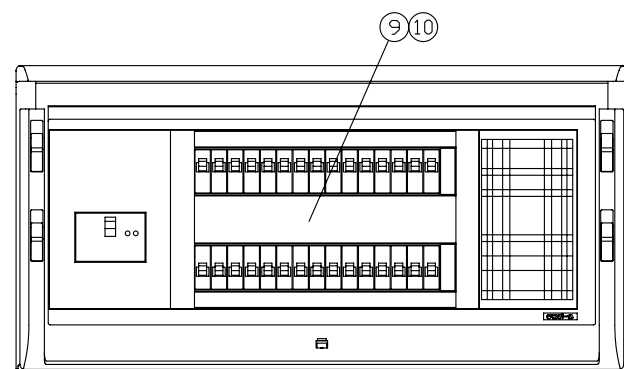
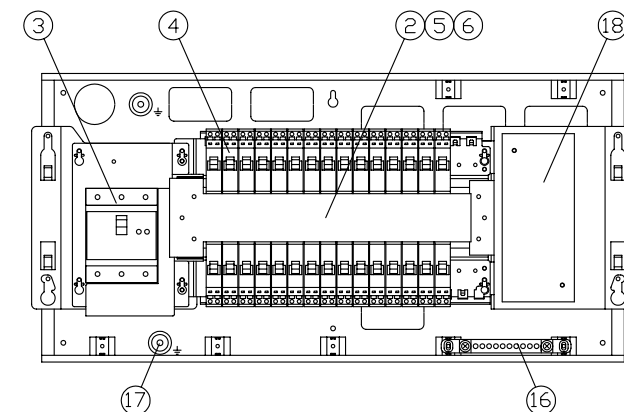
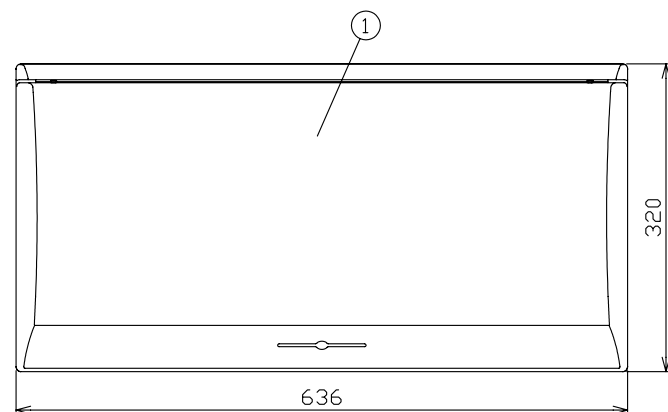
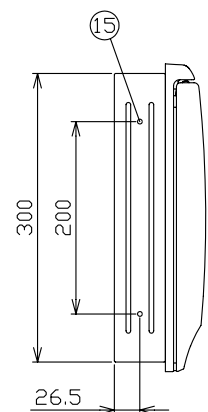
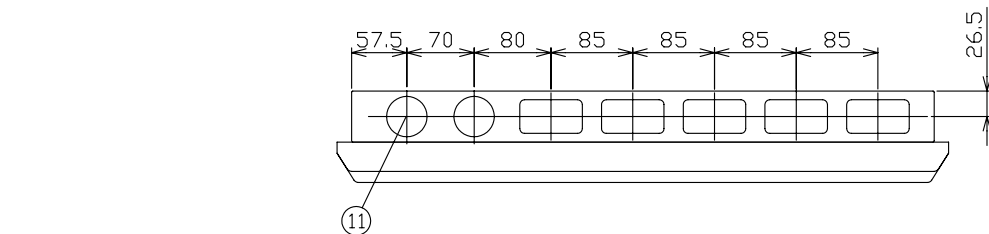


電 線 色	L ₁	N	L ₂	
	赤	白	黒	

御 納 入 先	様		
	符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板（ケース）	
		スチロール樹脂（パネル）	
2	母線	銅板 100A容量（分岐30A容量）	
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形	
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付	
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂	
6	200V切替板	銅板 30A 容量	
7			
8			
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付	
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付	
11	配線用ロックアウト	2 - φ42 , 5 - 35 x 65	
12	配線用ロックアウト	1 - φ42 , 6 - 35 x 65	
13	配線用ロックアウト	3 - 35 x 65	
14	本体取付穴	4 - φ5	
15	取付用サイドロック	6 - φ5	
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P	
17	接地端子	M 6 x 2	
18	付属機器取付スペース取付板	175 x 75 x t15	

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板							
1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備 考		リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		—	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	増 回 路 ス ペ ース	有	相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス カバー 鋼板 t1.2 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	住 宅 用 分 電 盤		
			承認	検図	設計	製図														
			GBU-73-1KC	—	24	6	2	色 彩		ボックス マンセル 7,3Y9,2/0,7 カバー マンセル 8GY9,7/0,2	今本	羽生	品田	上木	型式	MG37302PF				