
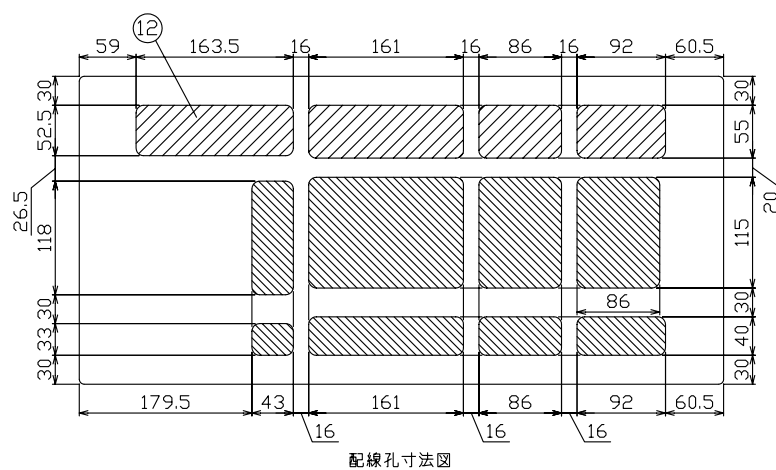
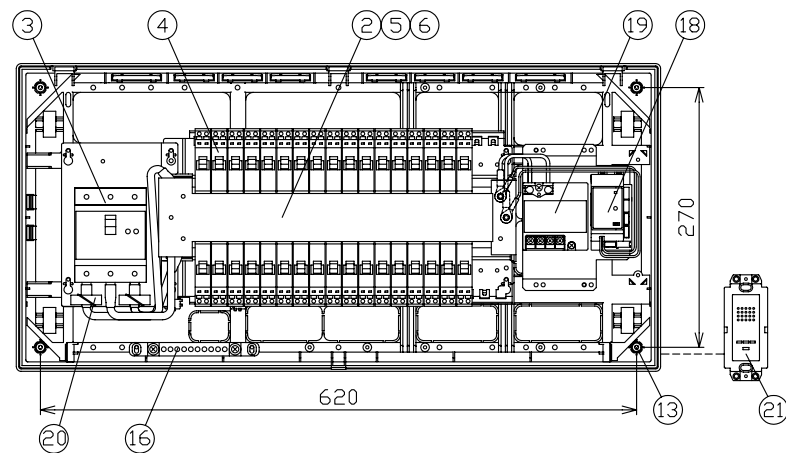
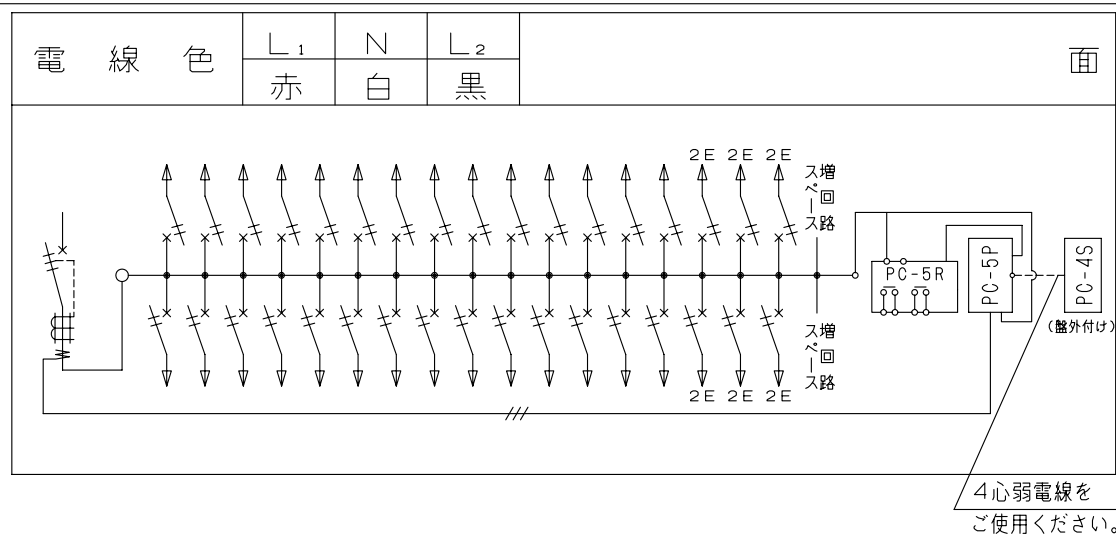
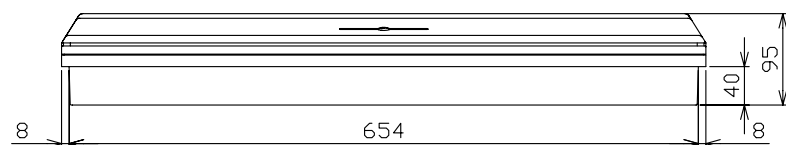
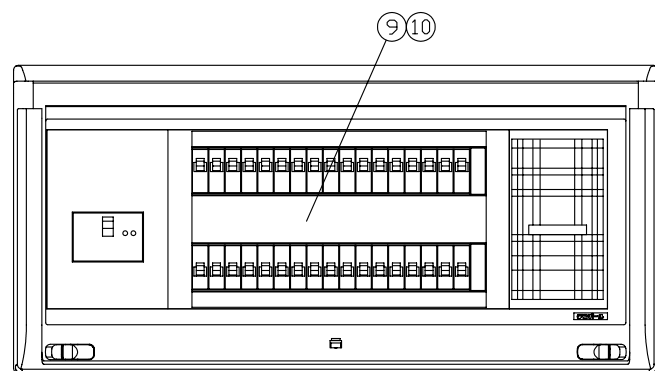
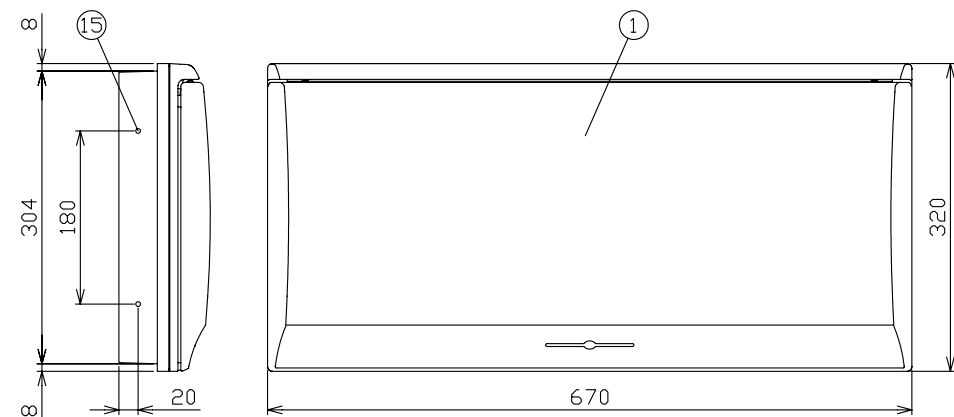


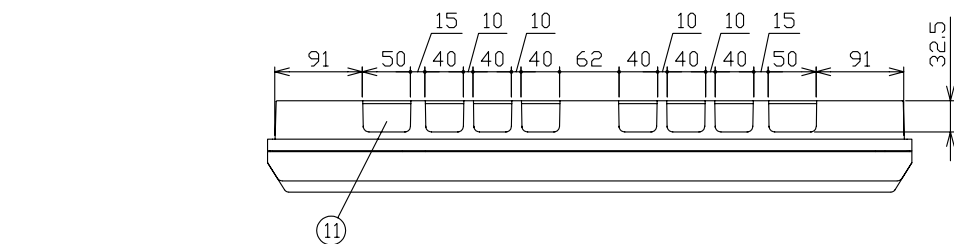

回 路 銘 板

|   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 5 | 9  | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 |
| 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |

| 備 考                                                                      |       | リミッター<br>スペース | 主開閉器               | 一次送り回路   | 分 岐 開 閉 器 数 |           |                 |       | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格 |                    | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |             | 尺度 | ／  |   |    |            | 図 番 |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------------|----------|-------------|-----------|-----------------|-------|----------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------|----|----|---|----|------------|-----|----|--|
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 | 漏電遮断器 |               |                    | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ      |           | 増 回 路<br>ス ペ ース | 相線式   |                | 1 φ 3 W   | 材 質                | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性）  | 日付          | 年  | 月  | 日 | 承認 | 検図         | 設計  | 製図 |  |
|                                                                          | 3P2E  |               | P E A              | 2P1E 20A | 2P2E 20A    | P E A     | 定格電流            | 100 A |                | 色 彩       | マンセル<br>8GY9,7/0,2 | 今本                  | 羽生          | 上木 | 上木 |   |    |            |     |    |  |
|                                                                          |       | —             | 75 A<br>GBU-73・1KC | —        | 28<br>B-1N  | 6<br>B-2N | 2               | —     |                |           |                    |                     | テンパール工業株式会社 |    |    |   | 型式 | MG37342PC5 |     |    |  |