

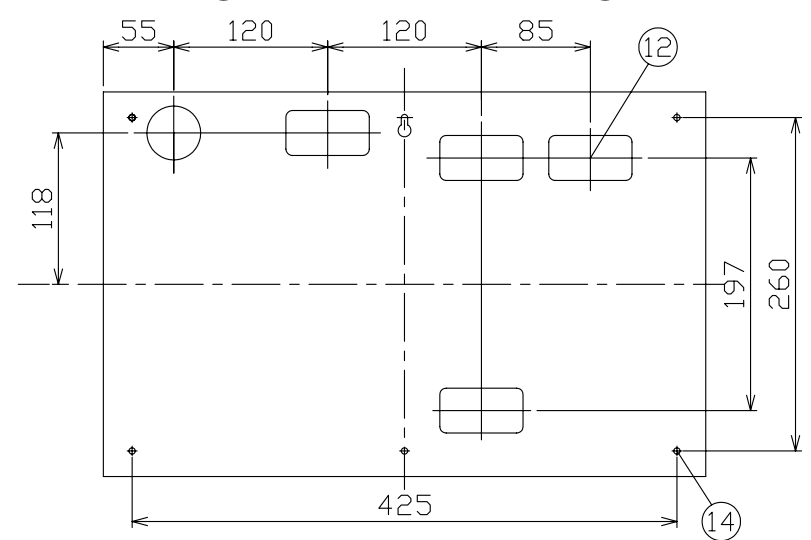
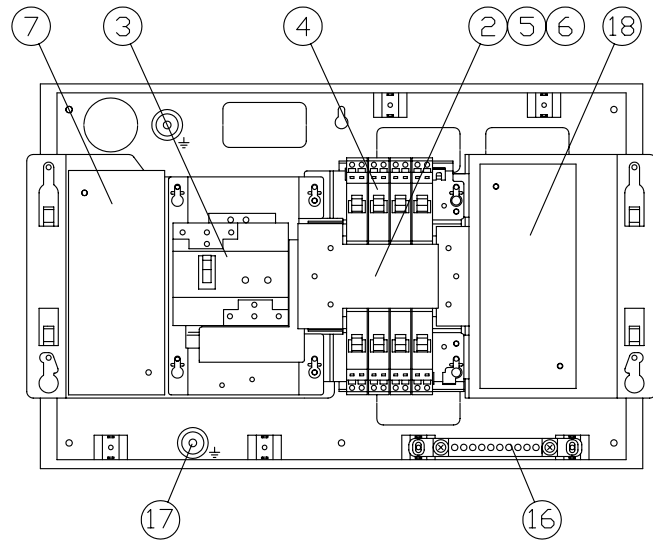
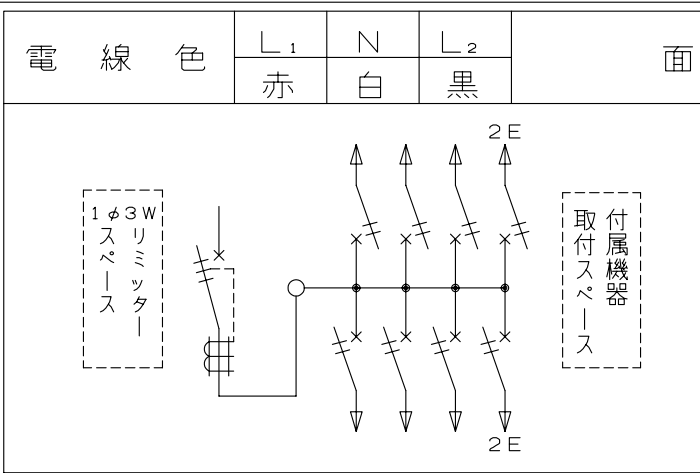
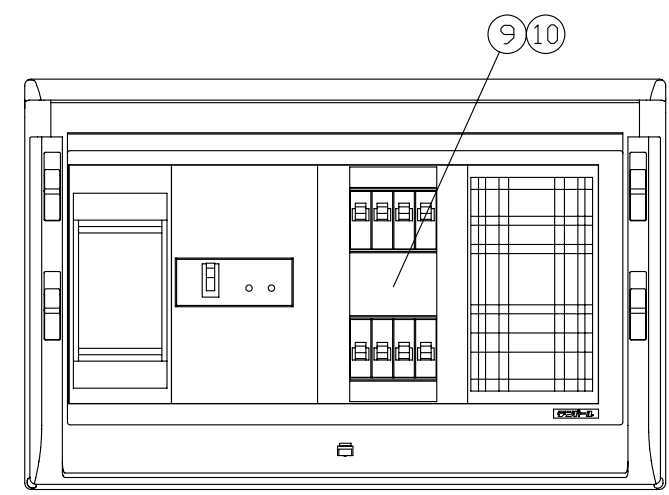
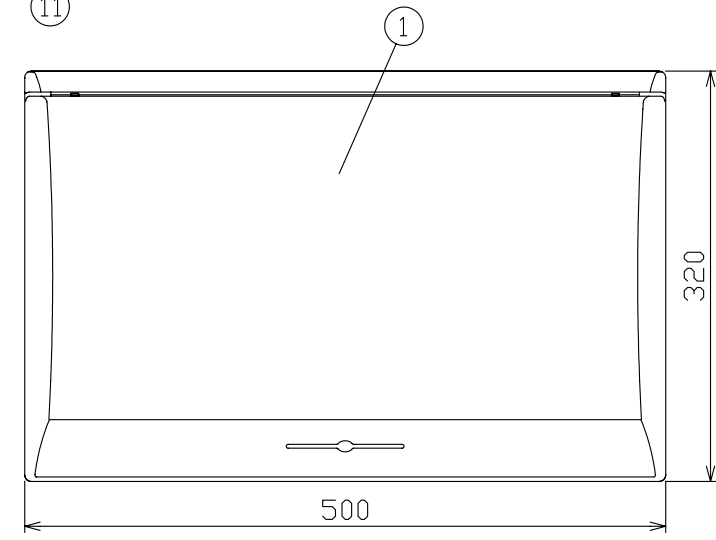
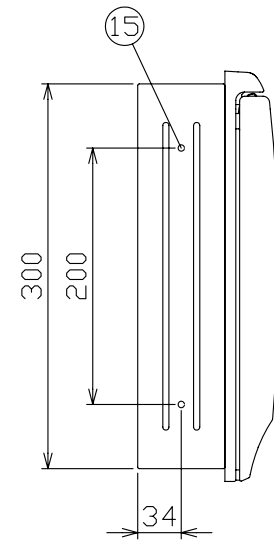
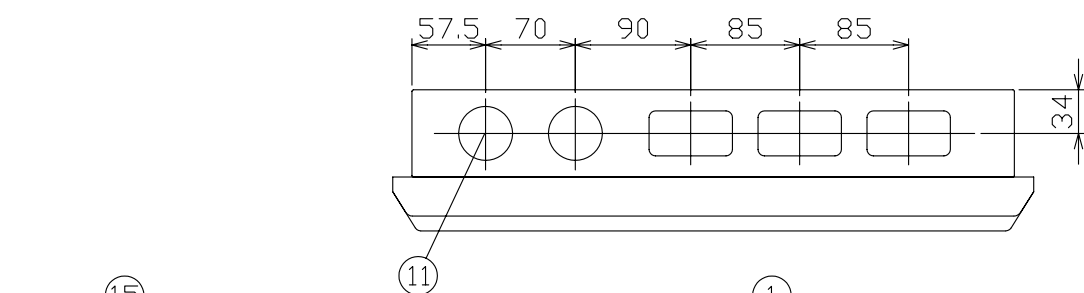
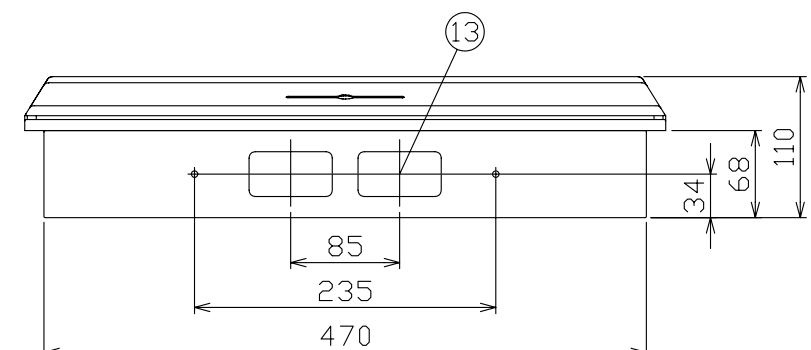


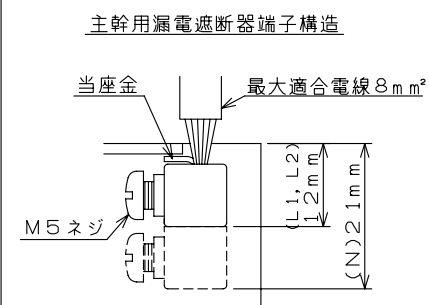

ケース底面ノックアウト図



備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路				分岐開閉器数	付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様(埋込形)		尺度	／				図番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ				増回路 スペース	相線式	1φ3W	材質	ボックス 鋼板 t1.2 カバー 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年	月	日		
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A					承認	検図	設計	製図					
	有	30 A GBU-3・1HEA	－	6 B-1N	2 B-2N		－	有	定格電流	30 A	色彩	ボックス マンセル 7,3Y9,2 / 0,7	   	住宅用分電盤					
												カラー		カバー マンセル 8GY9,7 / 0,2	型式 MLG3308PF				
												テンハール工業株式会社							