

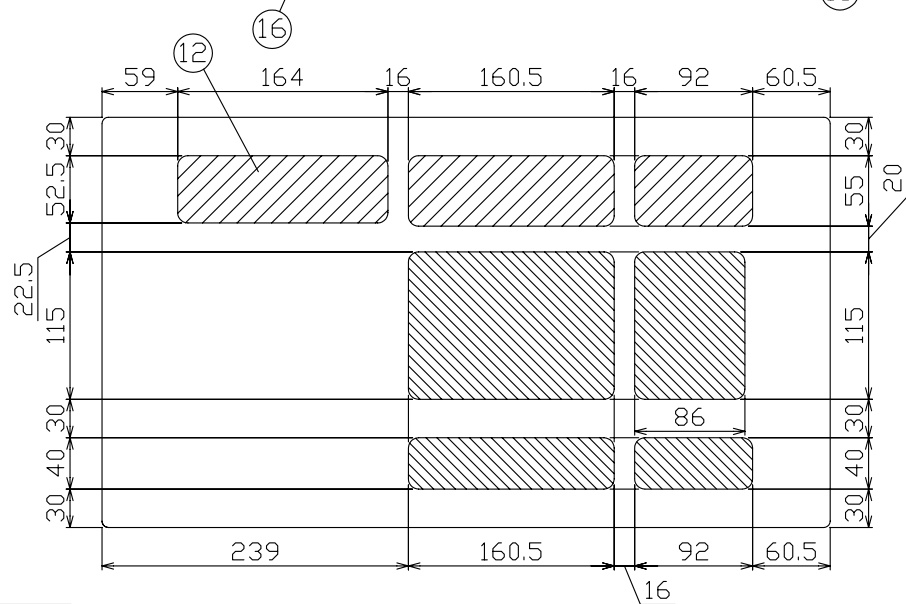
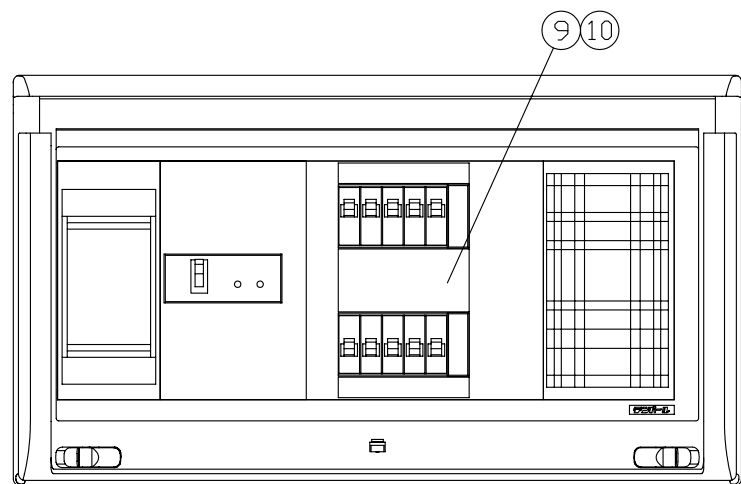
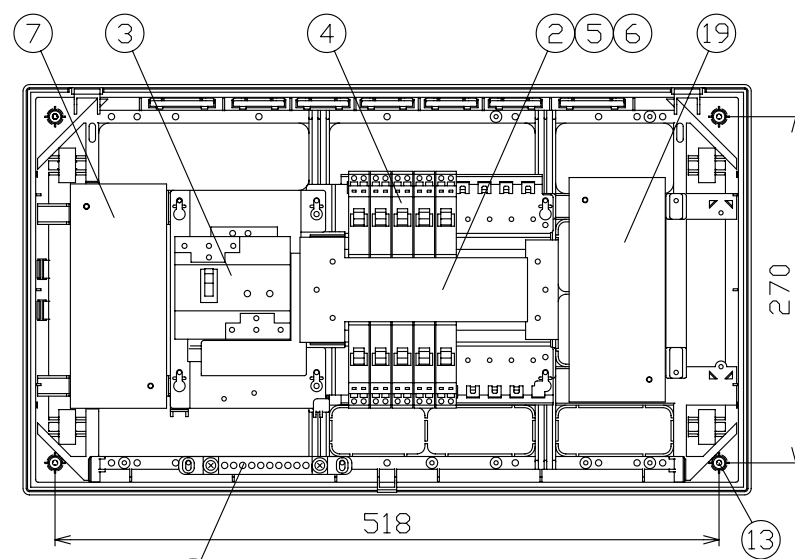
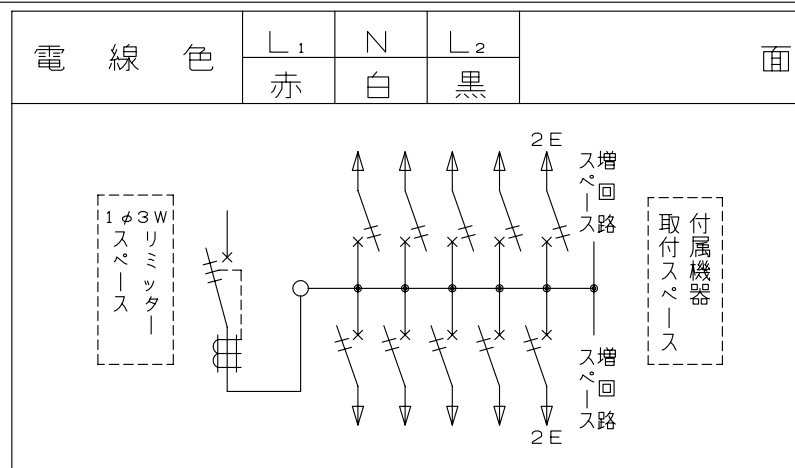
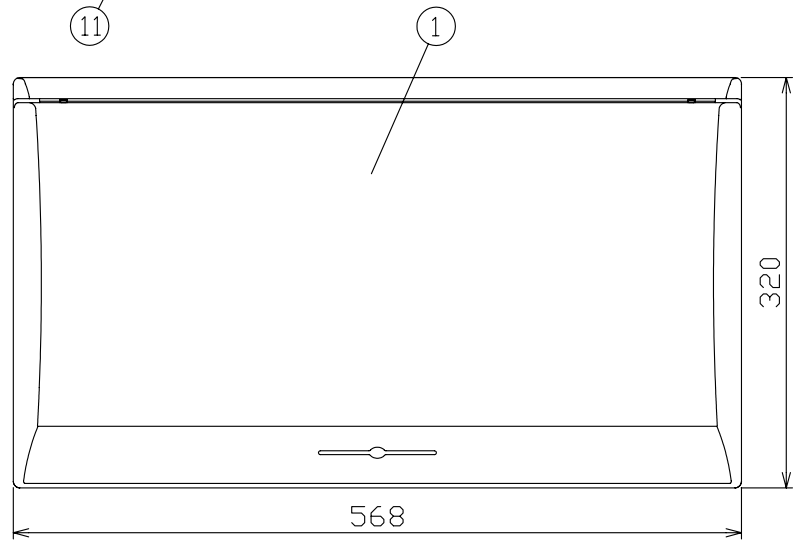
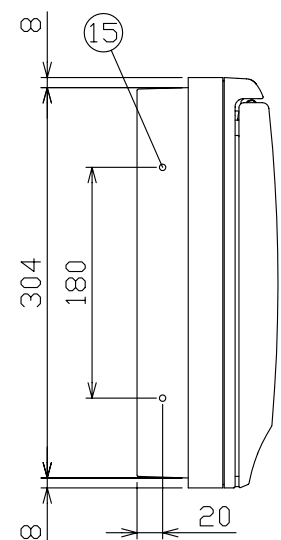
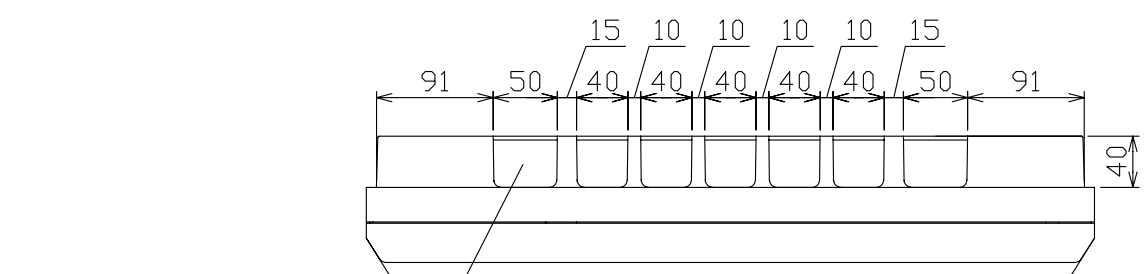
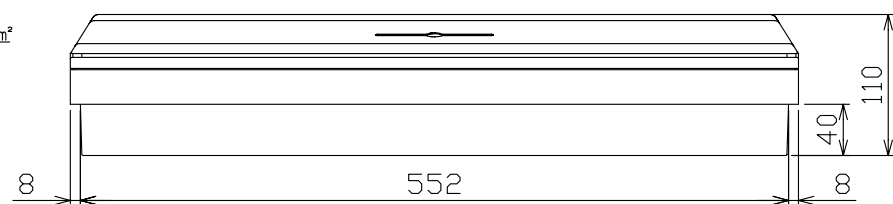


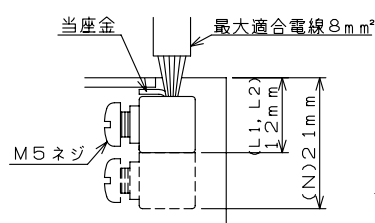

配線孔寸法図



備 考	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	増 回 路 ス ペ ース	有	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			型式	MLG33102P
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	承認	検図	設計	製図		
		30A	—	8	2	2	有		相線式	30A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	今本	羽生	品田	上木		
		GBU-3・1HEA		B-1N	B-2N								テンパール工業株式会社					