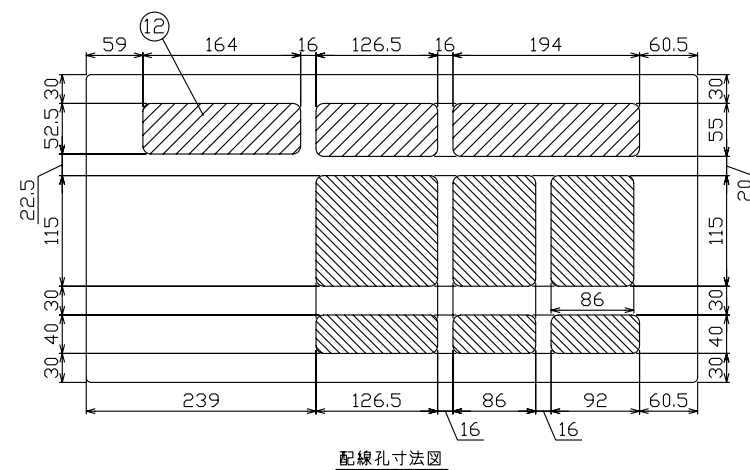
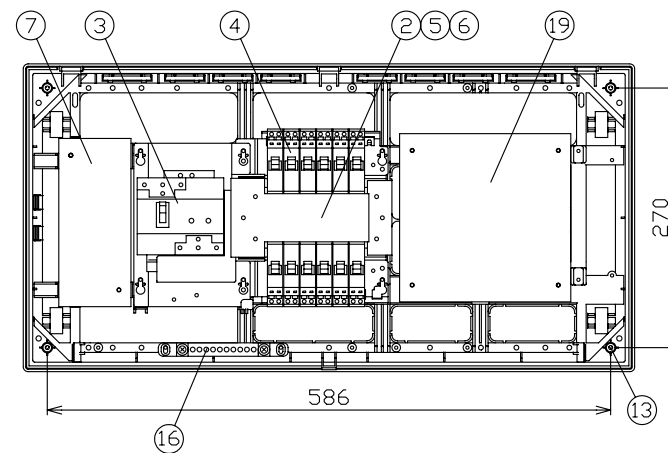
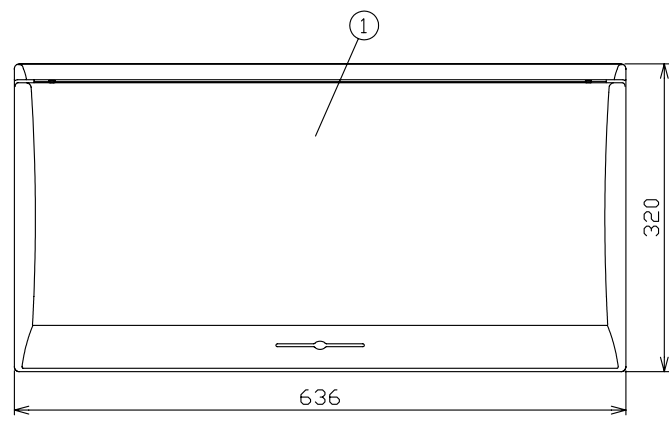
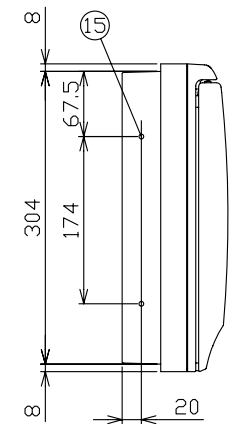


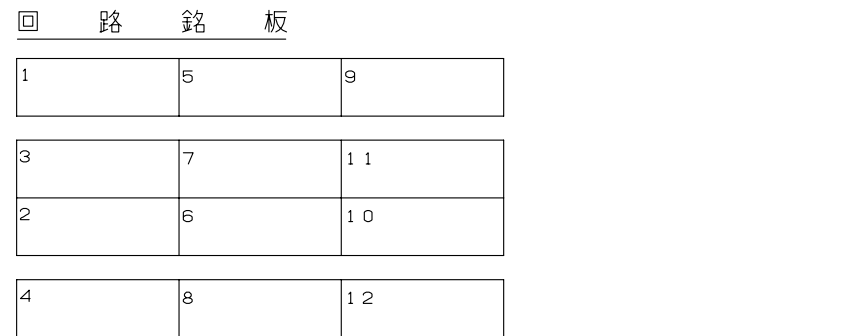

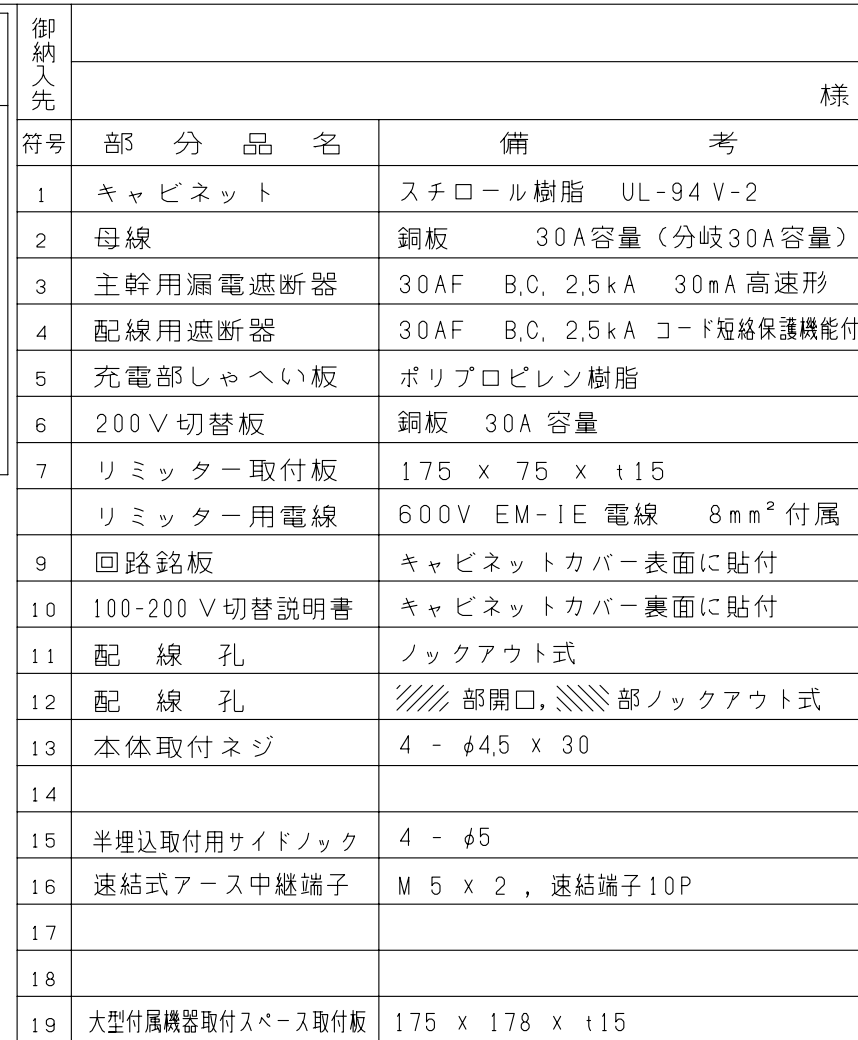
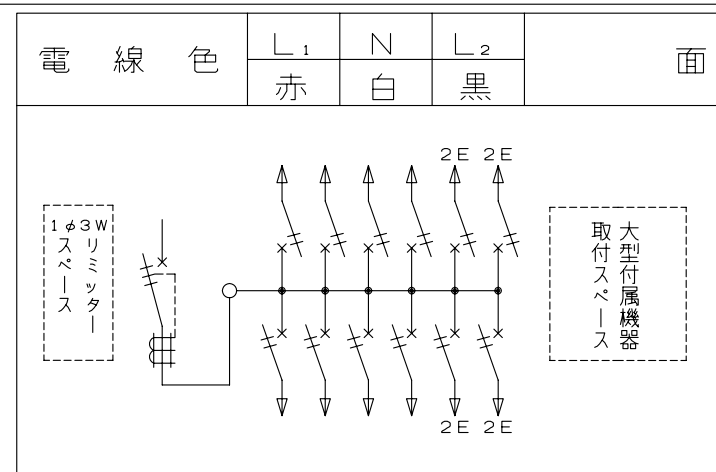
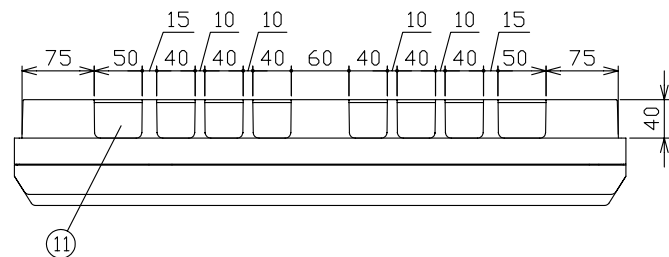


備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	承認	検図	設計	製図
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	有		30 A	色 彩	マンセル 8GY9.7ノ0.2	今本	羽生	品田	上木	住宅用分電盤				
		30 A GBU-3・IHEA	-	8 B-1N	4 B-2N		-	有					テンパール工業株式会社				型式	MLG3312D		