

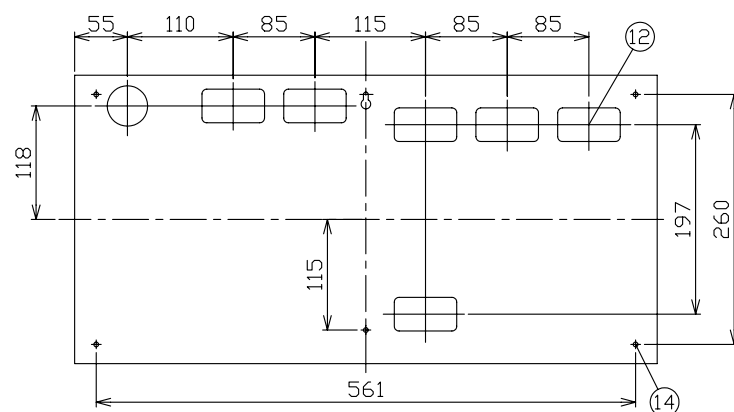
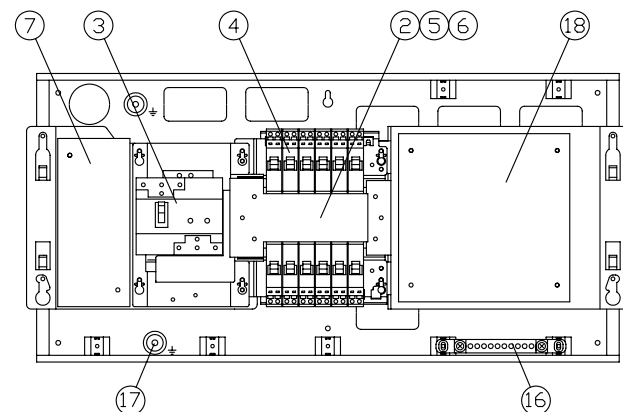
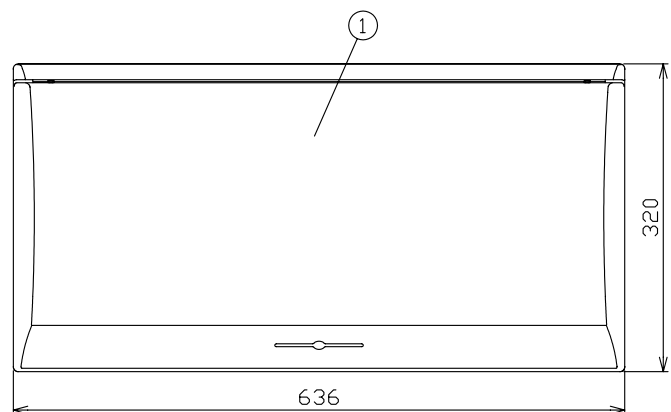
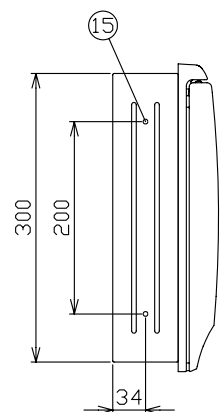
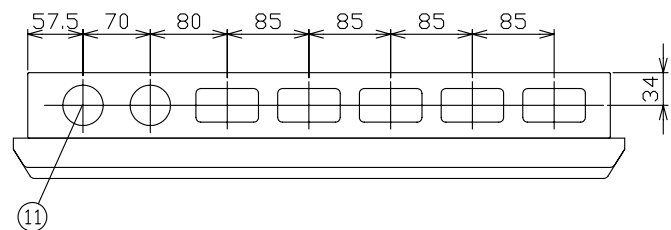
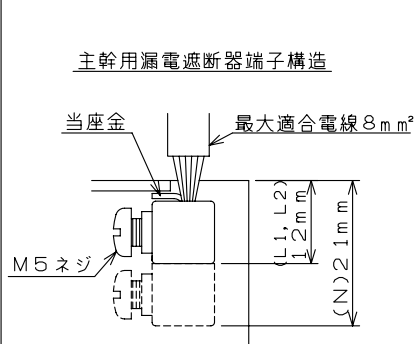


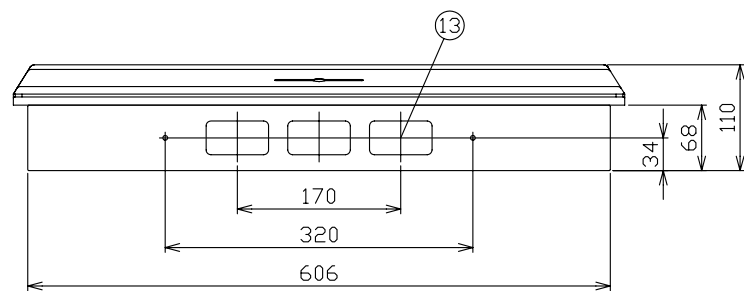

ケース底面ノックアウト図

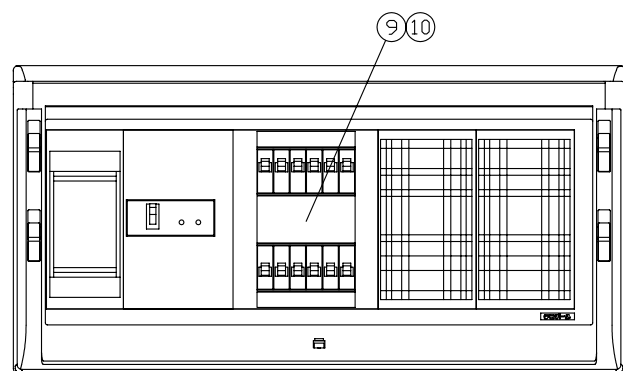

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／			図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 スペース	相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス 銅板 t1.2 カバー 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		定格電流	30 A			承認	検図	設計	製図		
	有	30 A GBU-3・1HEA	－	8 B-1 N	4 B-2 N	－	有			色 彩	ボックス マンセル 7,3Y9,2 / 0,7 カバー マンセル 8GY9,7 / 0,2	（印）	（印）	（印）	（印）	住 宅 用 分 電 盤	
											テンパール工業株式会社				型式	MLG3312DF	