
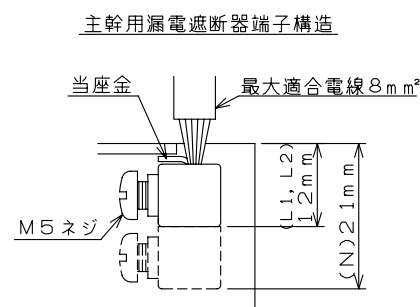
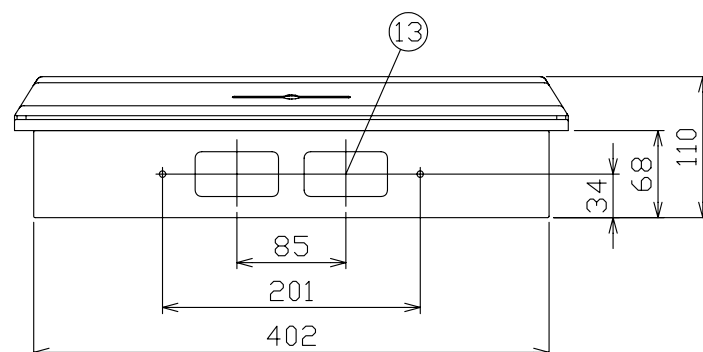
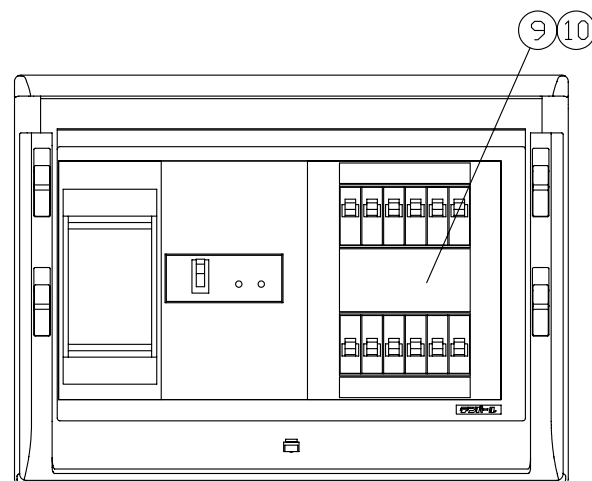
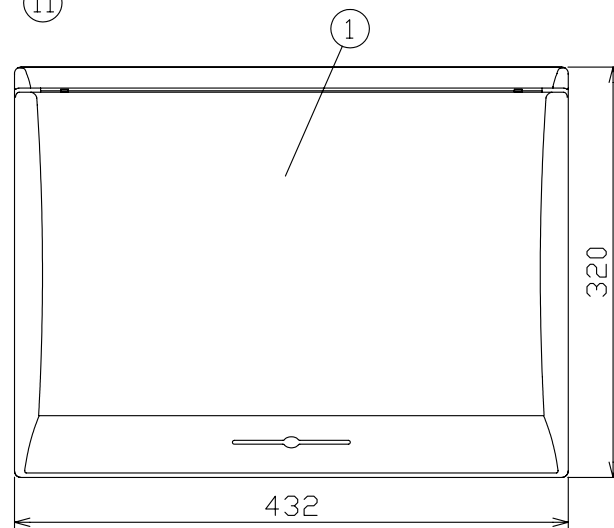
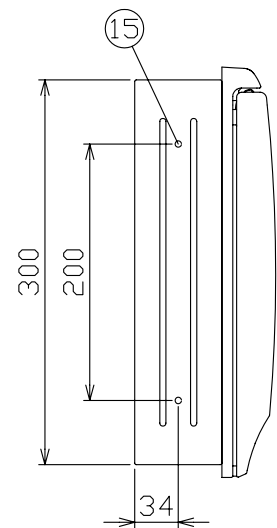
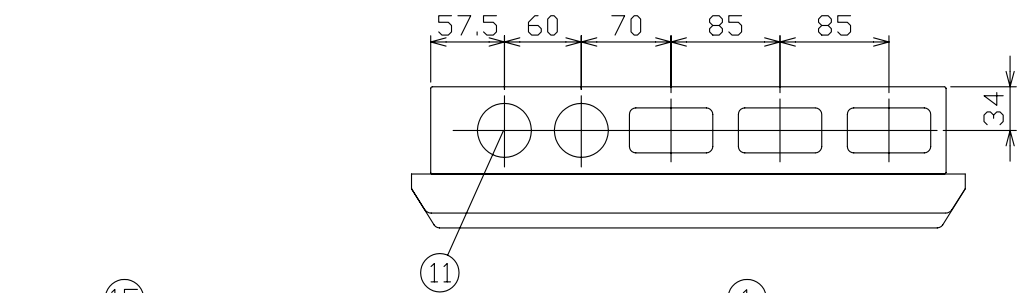
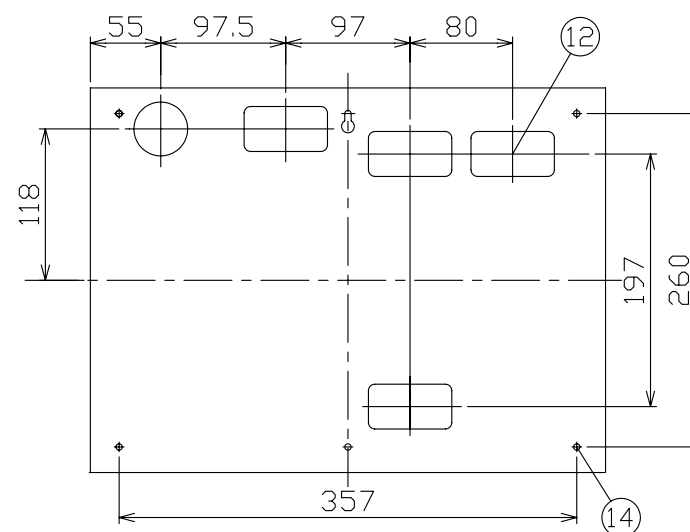
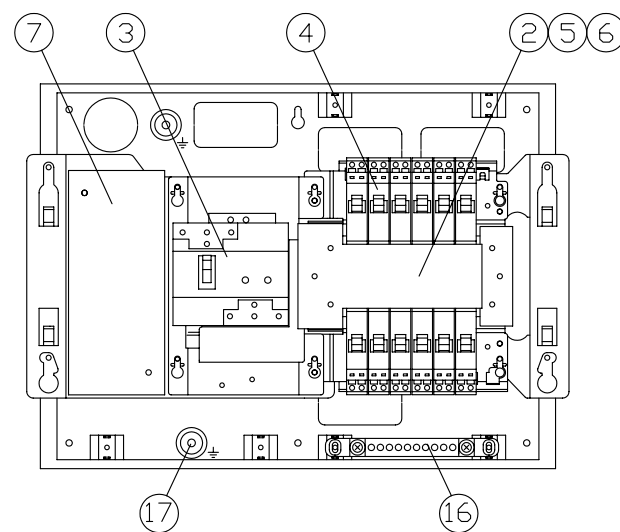


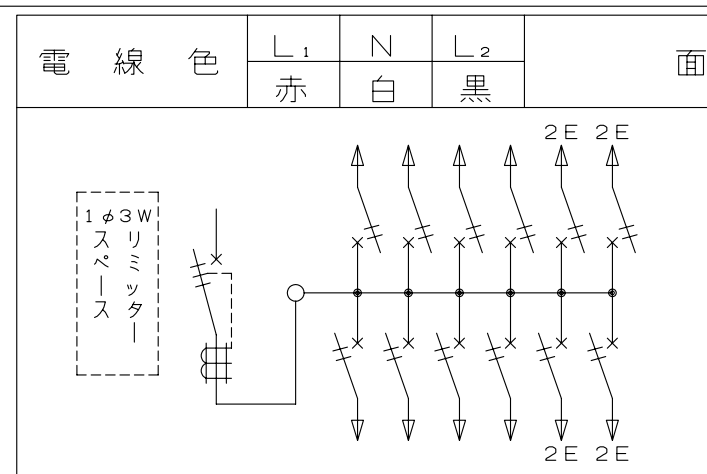

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様(埋込形)		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 ス ペ ー ス		相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス カバー 銅板 t1.2 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年	月	日	承認	検図	設計
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			定格電流	30 A	色 彩	ボックス マンセル 7.3Y9.2/0.7 カバー マンセル 8GY9.7/0.2	今本	羽生	品田	上木	住宅用分電盤		
		GBU-3・1HEA	—	8 B-1N	4 B-2N	—	—					テンパール工業株式会社	型式	MLG3312F					