

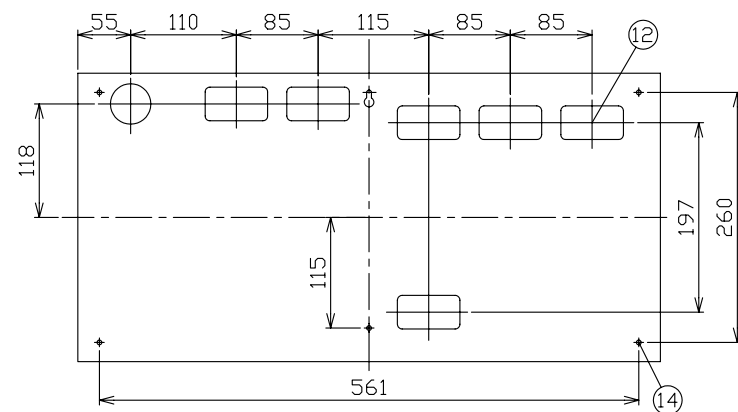
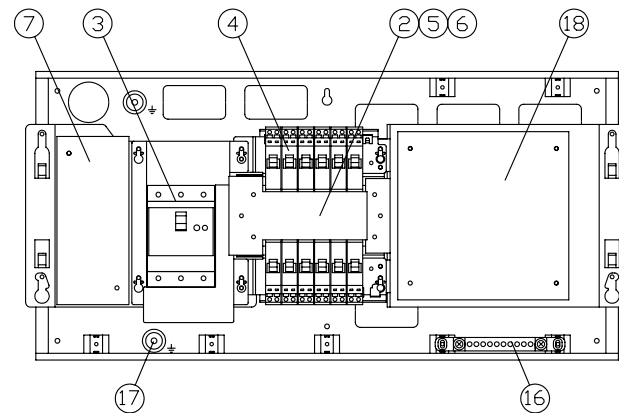
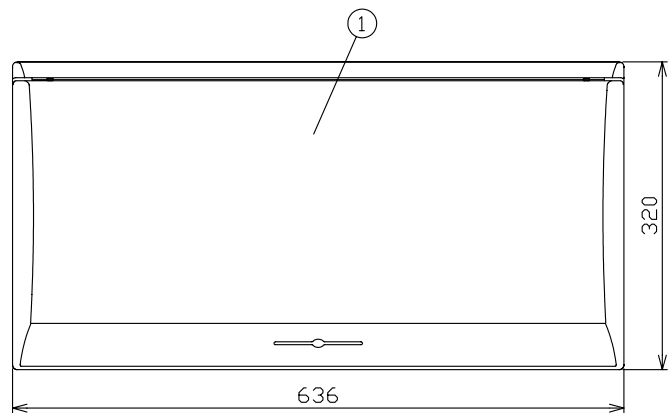
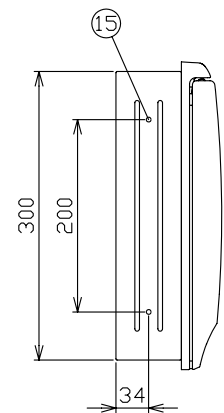
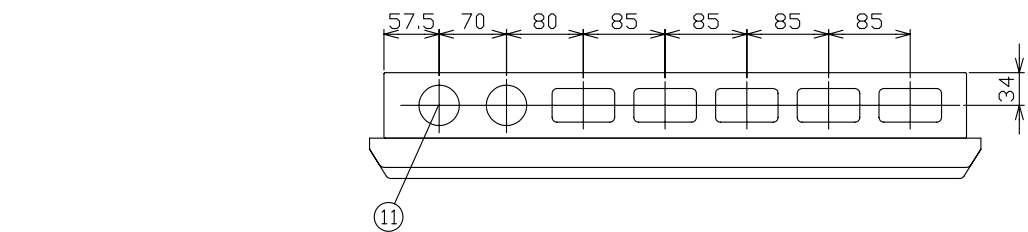
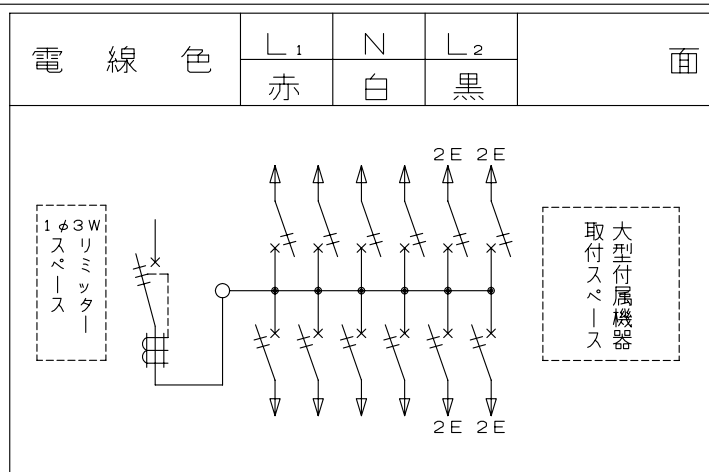


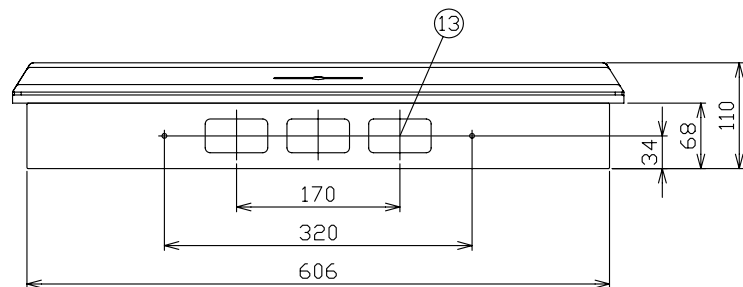

ケース底面ノックアウト図

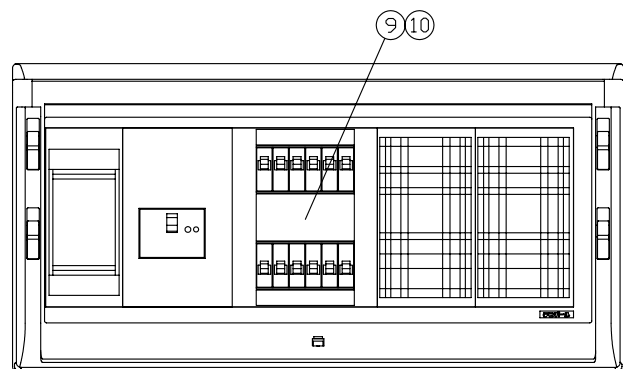

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板（ケース）
		スチロール樹脂（パネル）
2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ノックアウト	2 - φ42 , 5 - 35 x 65
12	配線用ノックアウト	1 - φ42 , 6 - 35 x 65
13	配線用ノックアウト	3 - 35 x 65
14	本体取付穴	4 - φ5
15	取付用サイドノック	6 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	接地端子	M 6 x 2
18	大型付属機器取付スペース取付板	175 x 178 x t15

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1		5	9
3		7	1 1
2		6	1 0
4		8	1 2

備 考		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数		付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様(埋込形)		尺度		／		図 番										
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		リミッター スペース		漏電遮断器		安全ブレーカ			安全ブレーカ		増回路 スペース		相線式		1φ3W		材 質		ボックス 鋼板 t1.2 カバー 難燃性合成樹脂 (自己消火性)		日付		年 月 日		住宅用分電盤		
		3P2E		P E A		2P1E 20A		2P2E 20A		P E A		定格電流		60 A		色 彩		ボックス マンセル 7,3Y9,2/0,7 カバー マンセル 8GY9,7/0,2		承認		検図 設計 製図					
		有		40 A		-		8		4		-		有				テンパール工業株式会社		今本		羽生		品田		長力	
		GBU-53・1EC				B-1N		B-2N																		型式	