
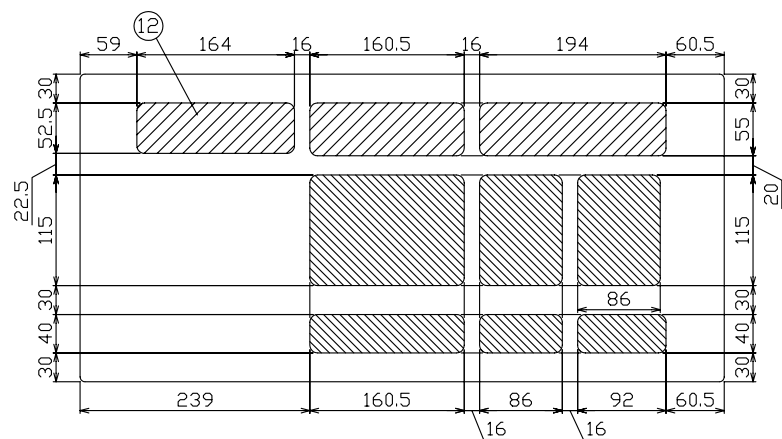
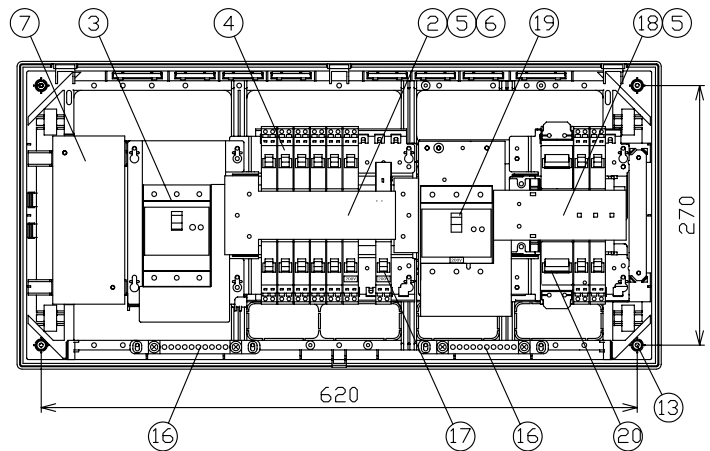
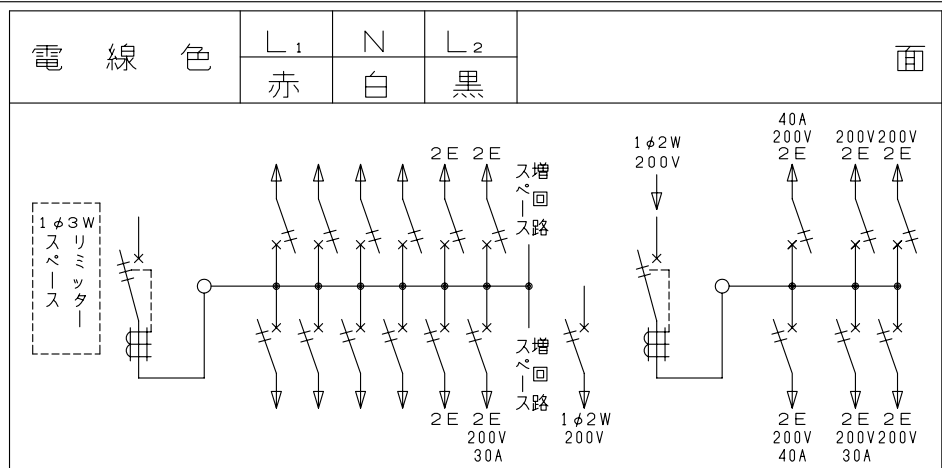
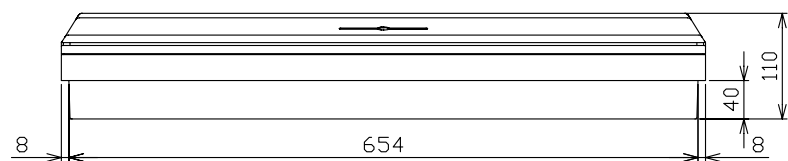
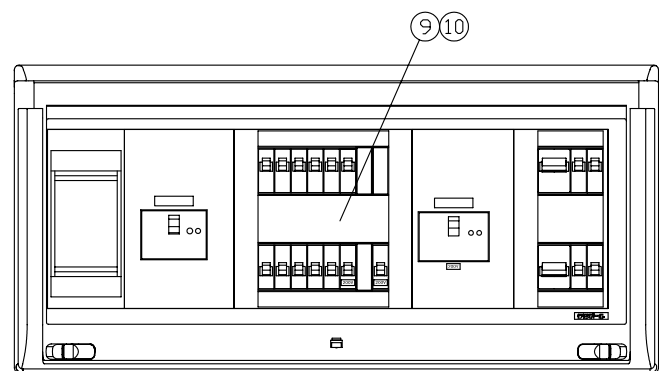
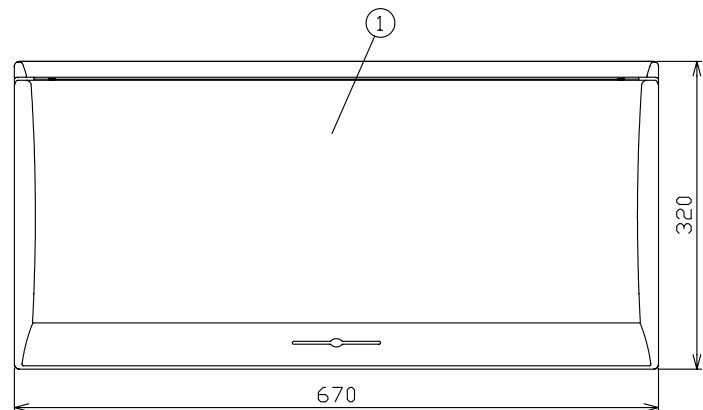
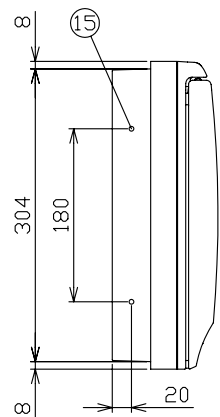


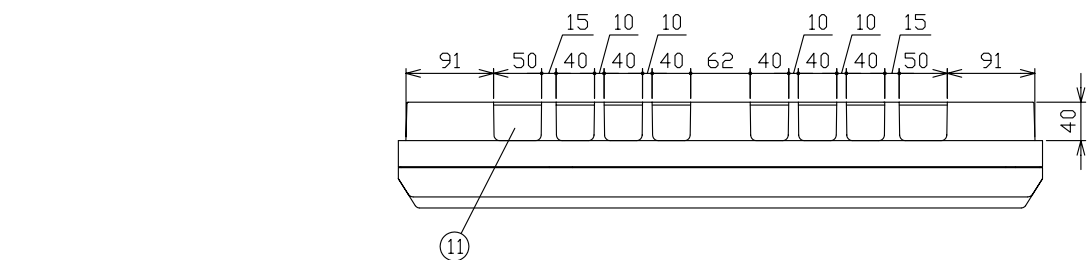

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13
3	7	11	
2	6	10	14
4	8	12	エロキュート

1	3
	5
2	4
	6

電 灯 回 路							温水器回路	付属機器取付スペース	蓄 熱 回 路					キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番	
リミッター スペース	電灯回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	1口1用開閉器	蓄熱回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日					
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ3W	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ2W		承認	検図	設計	製図			
	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	スペース	2P2E	3P3E	2P2E 40A	2P2E 20A	2P2E 30A	スペース	分電盤定格	色 彩		マンセル 8GY9.7/0.2	（印）	（印）	（印）			（印）
有	50 A GBU-53・1EC	8 B-1N	3 B-2N	(200V) (1H用) 1 B-2N	2	分電盤定格 60 A	(200V) 20 A B-2N	-	100 A GB-103KC	2 B-2N	3 B-2N	1 B-2N	-	100 A	テンパール工業株式会社				型式	住宅用分電盤 MLG35142DA31 (1口1用・1Hキャパシター・電灯・コンセント・蓄熱暖房器具)	