
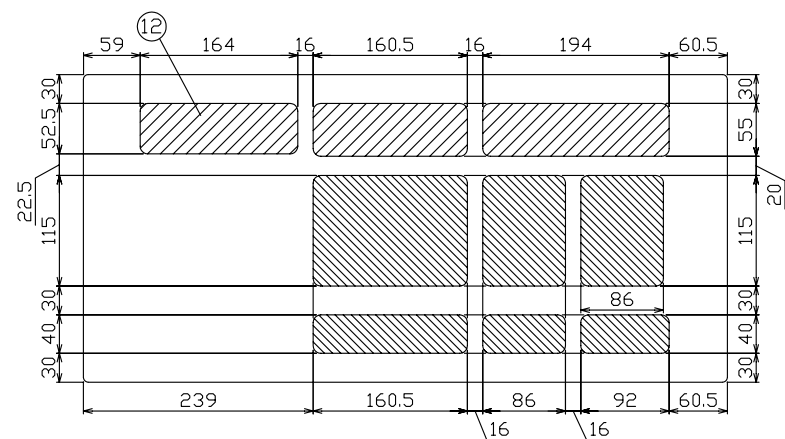
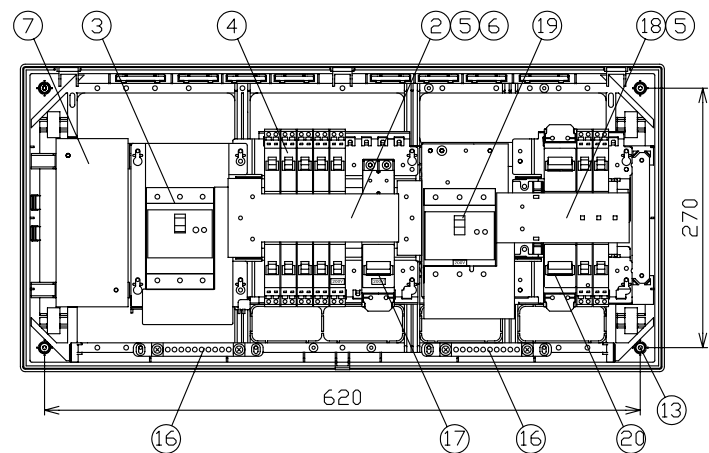
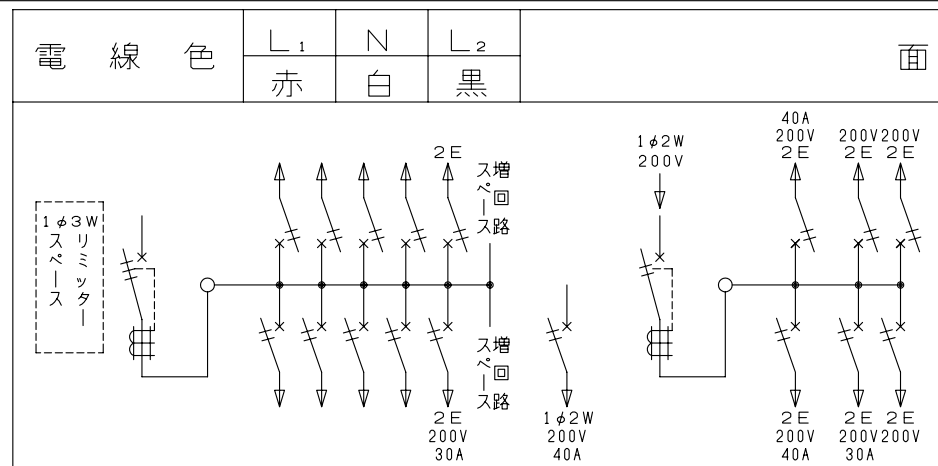
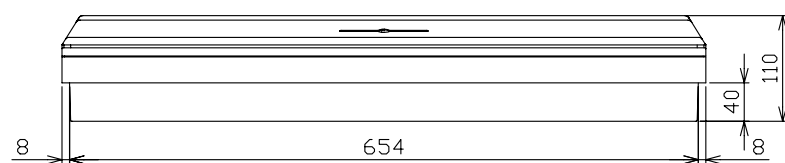
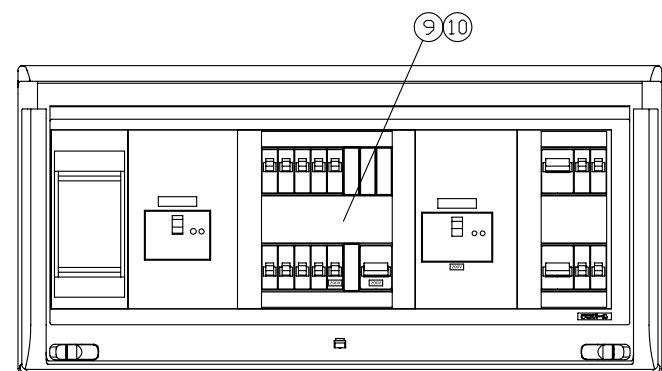
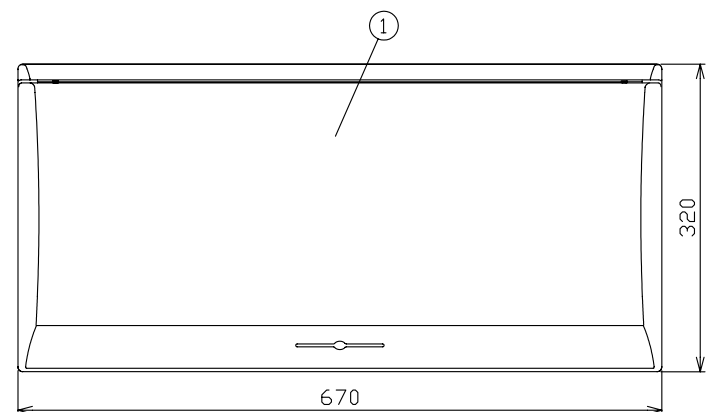
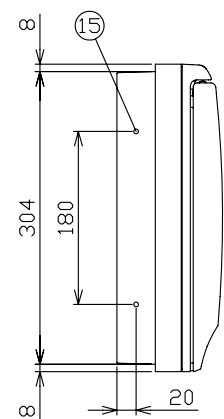


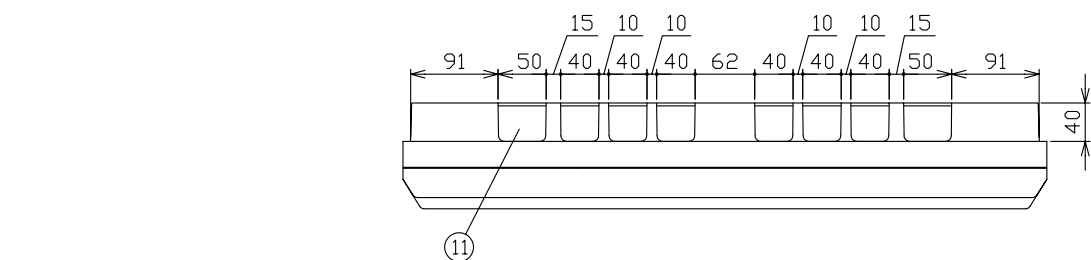

配線孔寸法図

回路銘板

1	5	9	
3	7	11	
2	6	10	電気温水器
4	8	12	

1	3
	5
2	4
	6

電 灯 回 路							温水器回路	付属機器取付 スペース	蓄 熱 回 路					キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番		
リミッター スペース	電灯回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	温水器用開閉器	配線用遮断器	蓄熱回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			型式	住宅用分電盤 MLG35142DA33 （電気温水器・IHクッキングヒーター・電灯・コンセント・蓄熱暖房器用）
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ3W	2P2E		3P3E	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ2W			承 認	検図	設計	製図		
	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2	分電盤定格 60 A	（200V） （IH用） 1 B-2N		40 A B-2N	100 A GB-103KC B-2N	2 B-2N	3 B-2N	1 B-2N	-			100 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	今 本		
有	50 A GBU-531EC	8 B-1N	1 B-2N	1 B-2N	2	60 A	-	100 A GB-103KC B-2N	2 B-2N	3 B-2N	1 B-2N	-	100 A			テンパール工業株式会社						