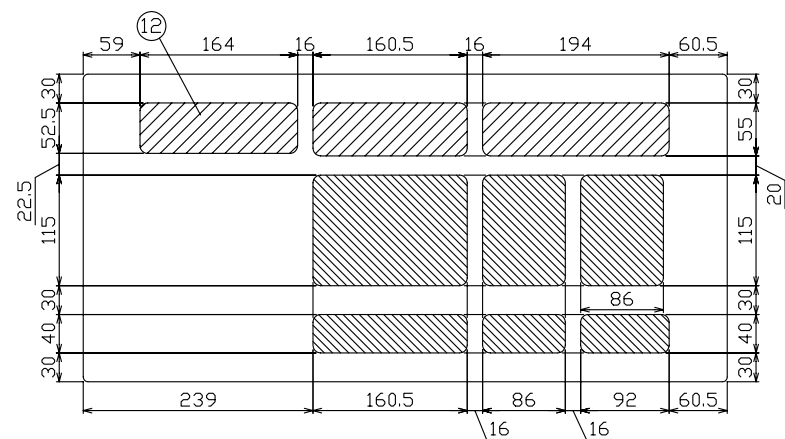
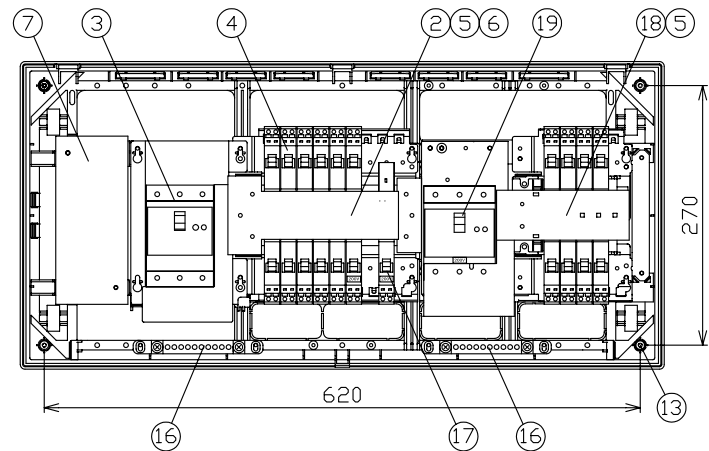
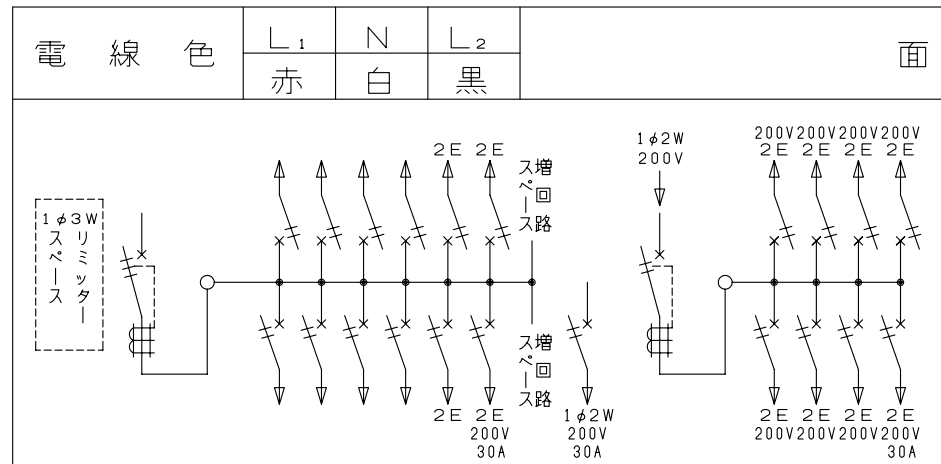
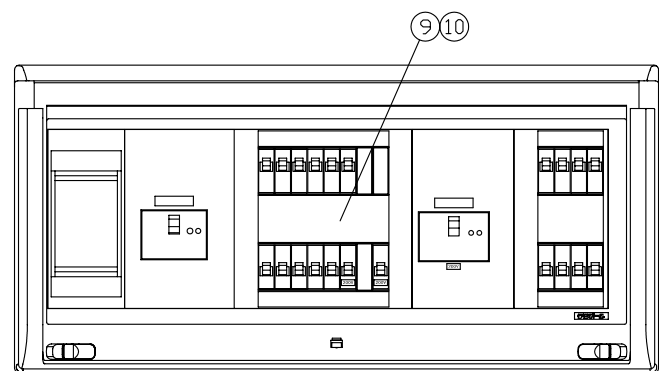
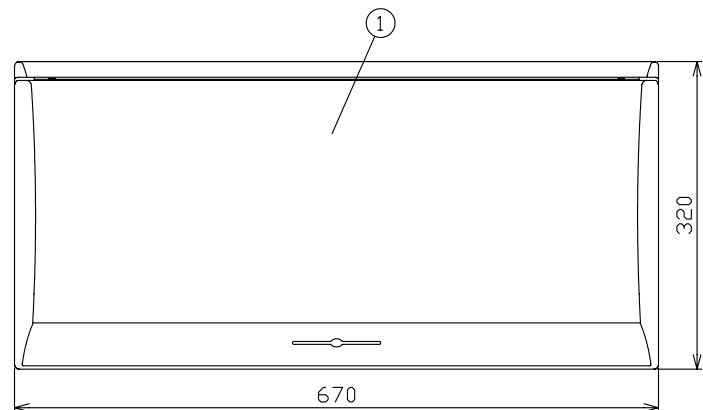
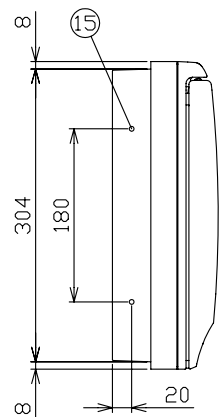
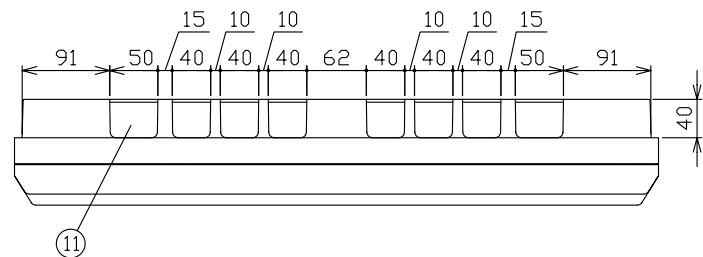


1	5	9	1 3
3	7	1 1	
2	6	1 0	1 4
4	8	1 2	電気温水器

電 灯 回 路							温水器回路	付属機器取付スペース	蓄 熱 回 路					キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図		番							
リミッター スペース	電灯回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	温水器用開閉器	スペース	蓄熱回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤	型式	MLG35142DA38 (電気温水器・IHクッキングヒーター・電灯・コンセント・パネルヒーター用)		
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ3W	安全ブレーカ		漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース	1φ2W			色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	今本	羽生								品田	上木
	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2	60 A	2P2E		3P3E	2P2E 20A	2P2E 30A	P E	A	100 A			7	1	-	-								100 A	
有	50 A GBU-53・1EC	8 B-1N	3 B-2N	(200V) (1H用) 1 B-2N	2	分電盤定格 60 A	(200V) 30 A B-2N	-	100 A GB-103KC	7 B-2N	1 B-2N	-	-	100 A			テンパール工業株式会社												