
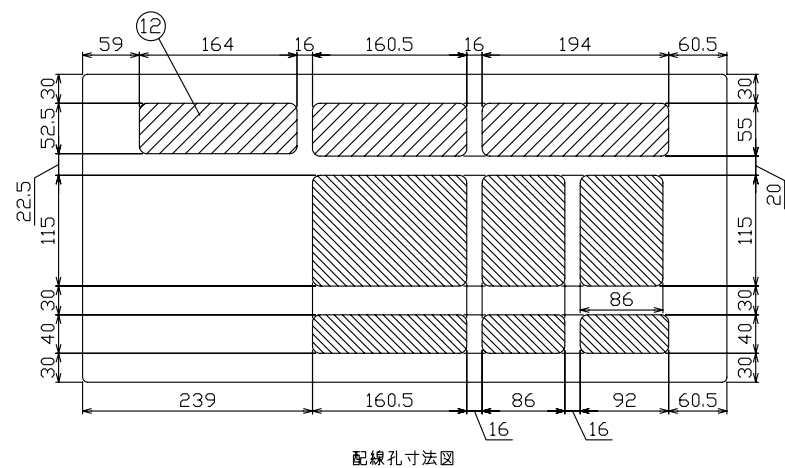
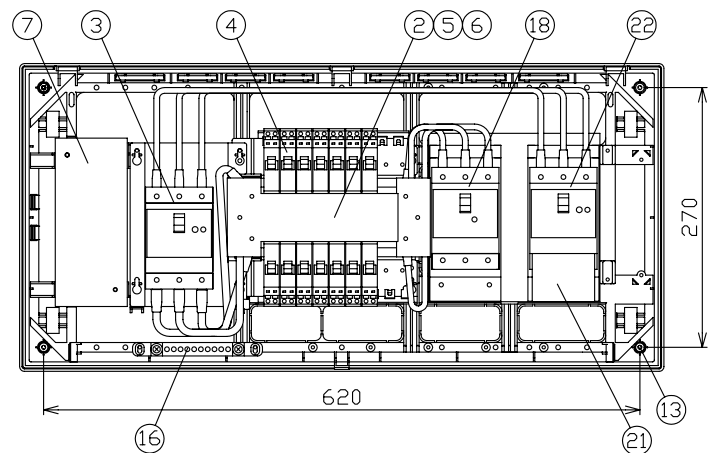
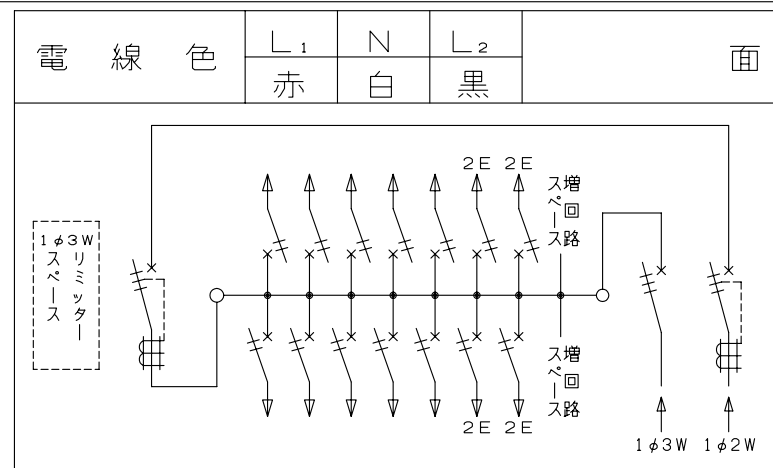
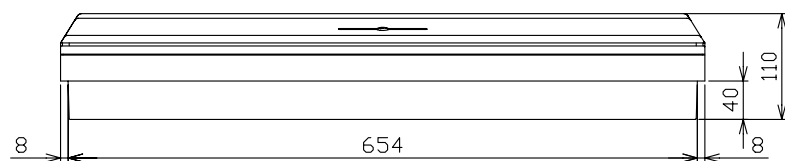
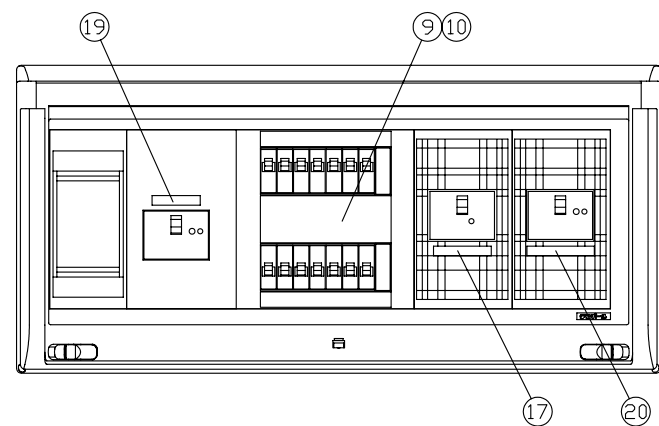
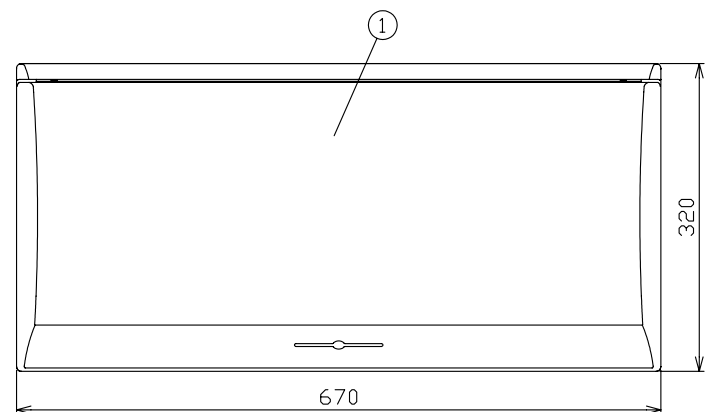
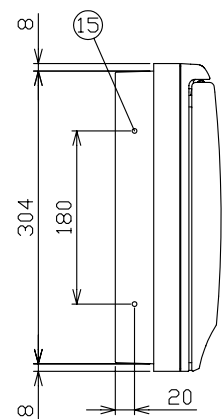


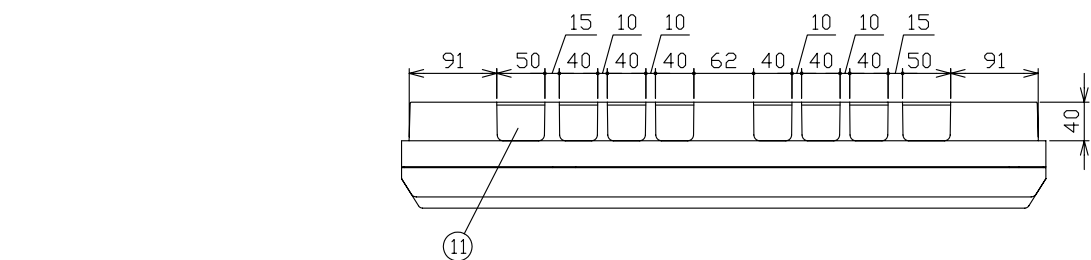

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	ガス発電専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
18	ガス発電側配線用遮断器	30AF B,C, 5.0kA
19	主幹用漏電ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
20	太陽光発電専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
21	単2連系施工シール	端子カバー表面に貼付
22	太陽電池側漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1	5	9	13
3	7	11	15
2	6	10	14
4	8	12	16

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			ガス発電側開閉器	太陽光側開閉器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番								
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路	配線用遮断器	漏電遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	色 彩 マンセル 8GY9.7／0.2	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図						
		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	ス ペ ース	3P3E	3P2E					承 認	検 図	設 計	製 図										
		有	50 A	-	10	4	2	20 A					30 A	定格電流	60 A	今本						羽生	品田	長力	住 宅 用 分 電 盤	
		GBU-53EC		B-1N	B-2N		B-33EC	GBU-53・1ECS					テンパール工業株式会社													