
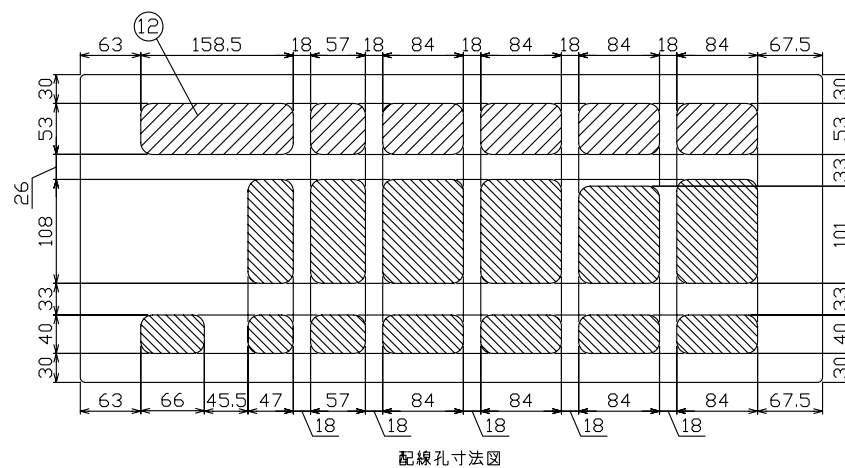
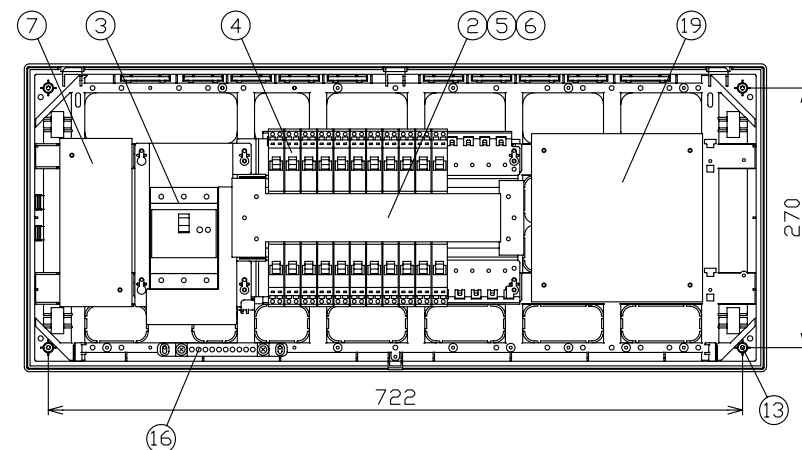
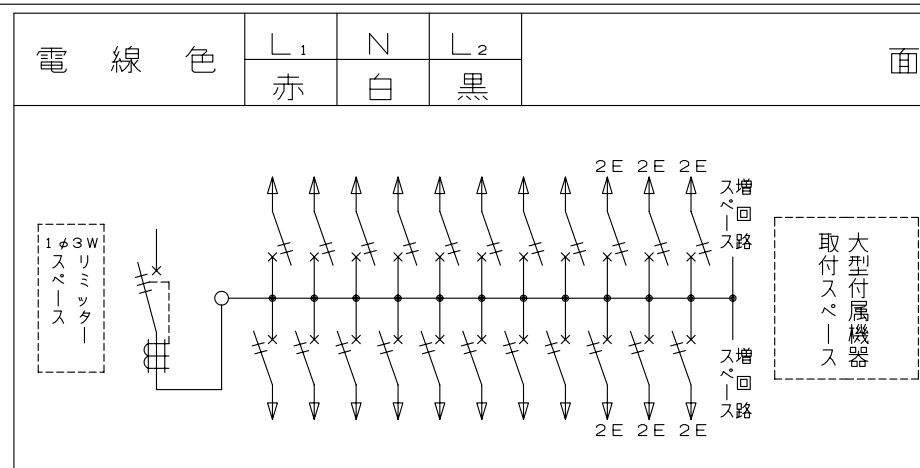
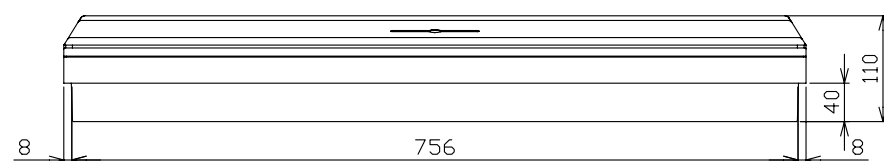
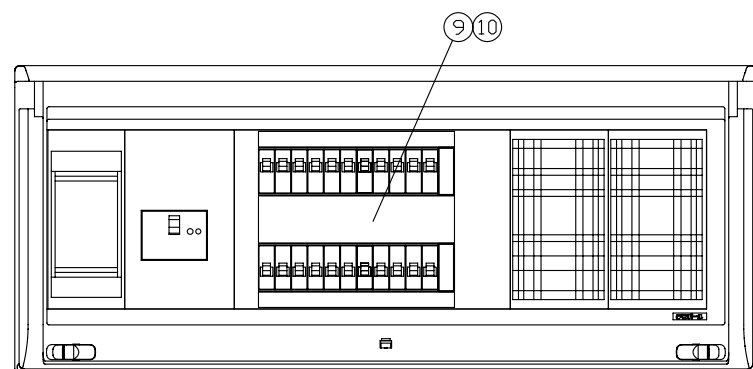
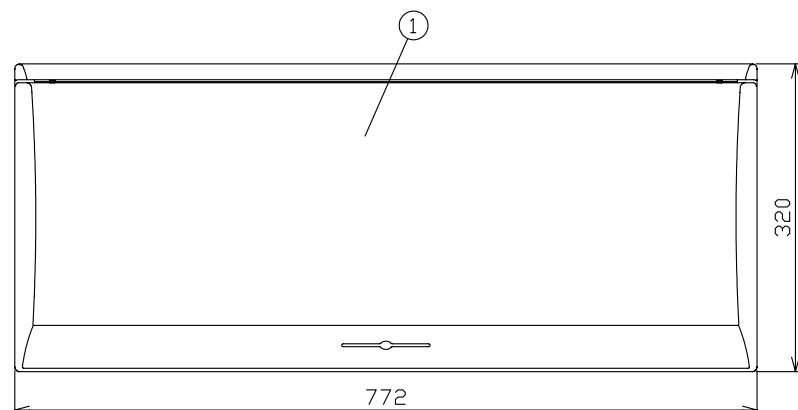
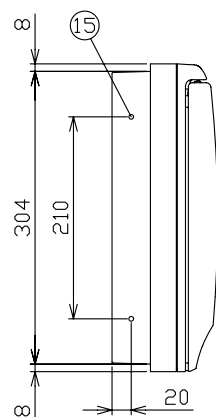


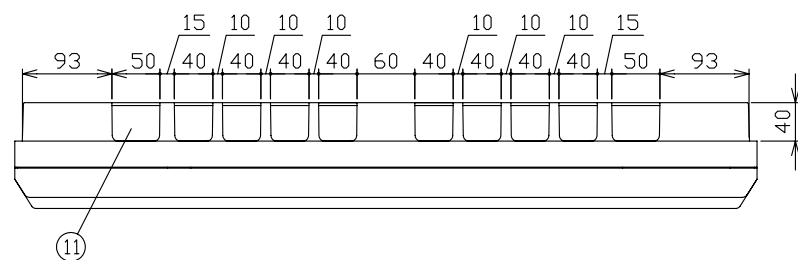

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

備 考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 ス ペ ース	相線式		1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図
	3P2E		P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	定 格 電 流	6 0 A		色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	今 本	羽 生	上 木	長 力	住 宅 用 分 電 盤				
	有	50A	－	16	6	2	有					テンパール工業株式会社				型式	MLG35222D			
		GBU-53・1EC		B-1N	B-2N															

御 納 入 先	様		
	符号	部 分 品 名	備 考
	1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
	2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
	3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
	4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
	5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
	6	200V切替板	銅板 30A 容量
	7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
		リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
	9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
	10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
	11	配 線 孔	ノックアウト式
	12	配 線 孔	//// 部開口, \\\\\ 部ノックアウト式
	13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
	14		
	15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
	16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
	17		
	18		
	19	大型付属機器取付スペース取付板	175 x 178 x t15

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。