
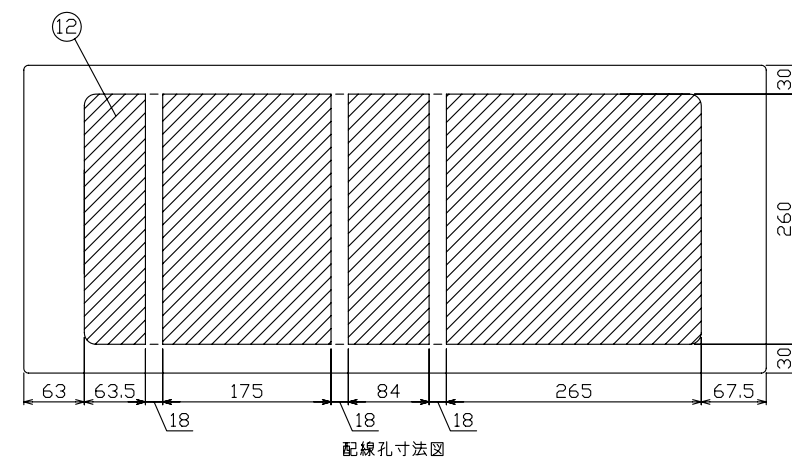
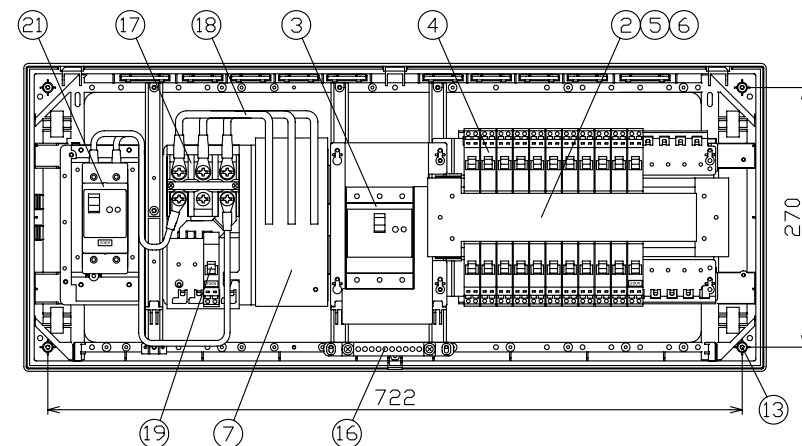
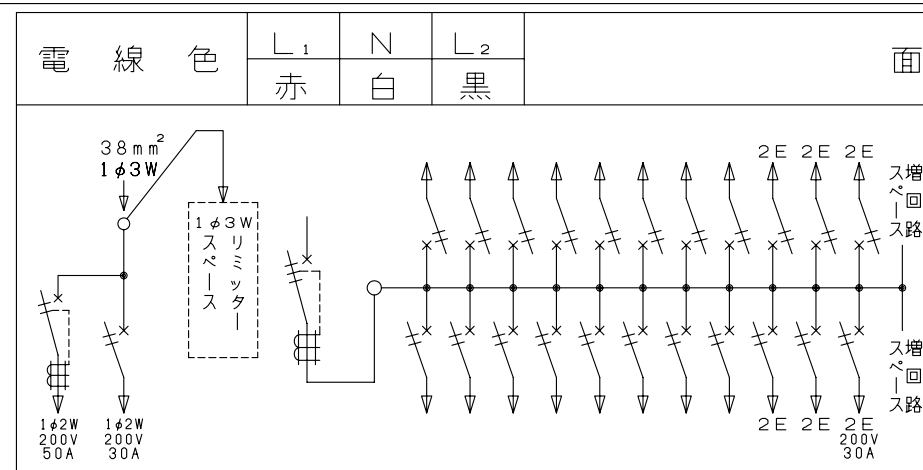
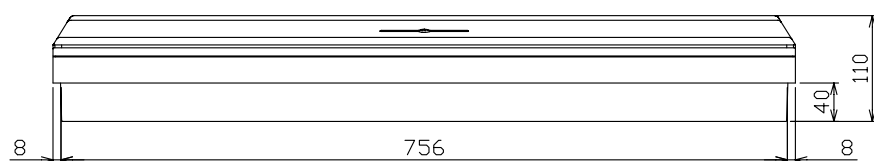
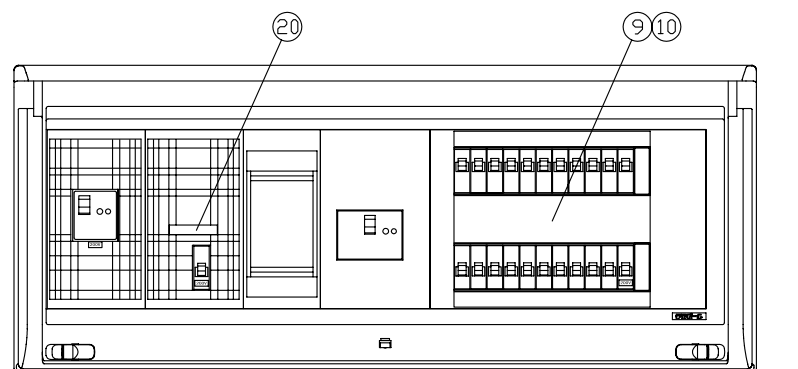
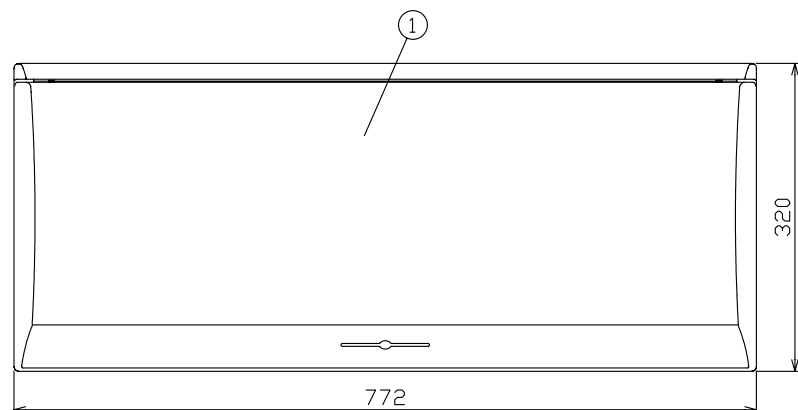
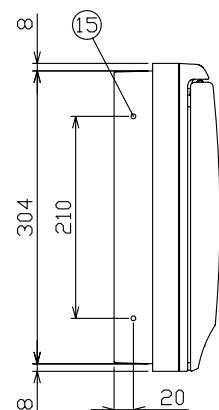


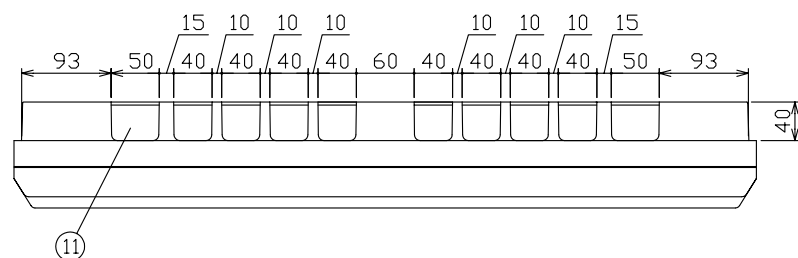

御 納 入 先	様		
	符 号	部 分 品 名	備 考
	1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2
	2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
	3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
	4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
	5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
	6	200V切替板	銅板 30A 容量
	7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
		リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
	9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
	10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
	11	配線孔	ノックアウト式
	12	配線孔	//// 部開口
	13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
	14		
	15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
	16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
	17	端子台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8
	18	電線(端子台～リミッター)	600V EM-IE 電線 14mm ²
	19	電気温水器用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
	20	温水器用シール	キャビネットカバー表面に貼付
	21	蓄熱暖房器用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
	22		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板		
1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

備 考	暖房器用開閉器	温水器用開閉器	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				分 電 盤 定 格		キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	漏電遮断器	安全ブレーカ		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年 月 日					
	2P2E	2P2E	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	定格電流	6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図					
	(200V)	(200V)	有	50A	－	16	5	(200V) (1H用) 1	2					今 本	羽 生	品 田	上 木	住 宅 用 分 電 盤		
	GB-52EC	B-2N		GBU-53・1EC	B-1N	B-2N	B-2N							テンパール工業株式会社				型式	MLG35222DA15L (電気温水器・IHキッチンヒーター・蓄熱暖房器用)	